
Brandt



NÁVOD K INSTALACI CS

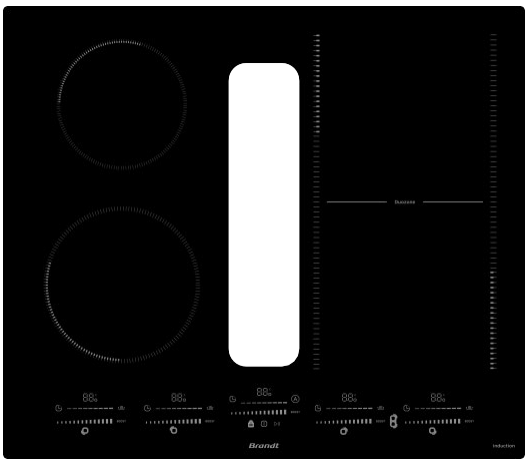

Varná deska s integrovanou digestoří

BPI5602BH

Brandt

Vážený zákazníku

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky **BRANDT** a za důvěru, kterou v naši společnost vkládáte.

Tento výrobek byl navržen a vyroben s ohledem na Váš životní styl a Vaše požadavky, aby co nejlépe splnil Vaše očekávání. Vložili jsme do něj naše odborné znalosti, ducha inovací a veškeré nadšení, které nás pohání již více než 60 let.

Abychom byli vždy schopni co nejlépe uspokojit vaše požadavky, je vám k dispozici náš zákaznický servis, který je připraven vyslechnout a zodpovědět všechny vaše dotazy či návrhy.

Společnost BRANDT vám ráda poskytuje každodenní podporu a doufá, že si svůj nákup užijete naplno.


Navštivte také naše webové stránky **www.brandt.com,** kde najdete naše novinky i další užitečné informace.

Důležité: Před spuštěním zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a použití, abyste se rychle seznámili s jeho fungováním.

INSTALACE VÝROBKU


Před instalací varné desky se ujistěte, že

- Pracovní plocha je pravoúhlá a rovná a že žádné konstrukční prvky nebrání dodržení prostorových požadavků.
- Pracovní plocha je vyrobena z tepelně odolného a izolovaného materiálu.
- Je-li varná deska instalována nad troubou, je trouba vybavena vestavěným chladicím ventilátorem.
- Instalace bude splňovat všechny požadavky na volný prostor a příslušné normy a předpisy.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velký výrobek, je nutné, aby při instalaci spolupracovali dva technici, aby byla instalace provedena správně.

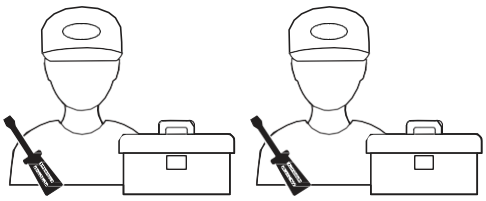

Požadavky na rozměry pro instalaci


Jednotka: mm

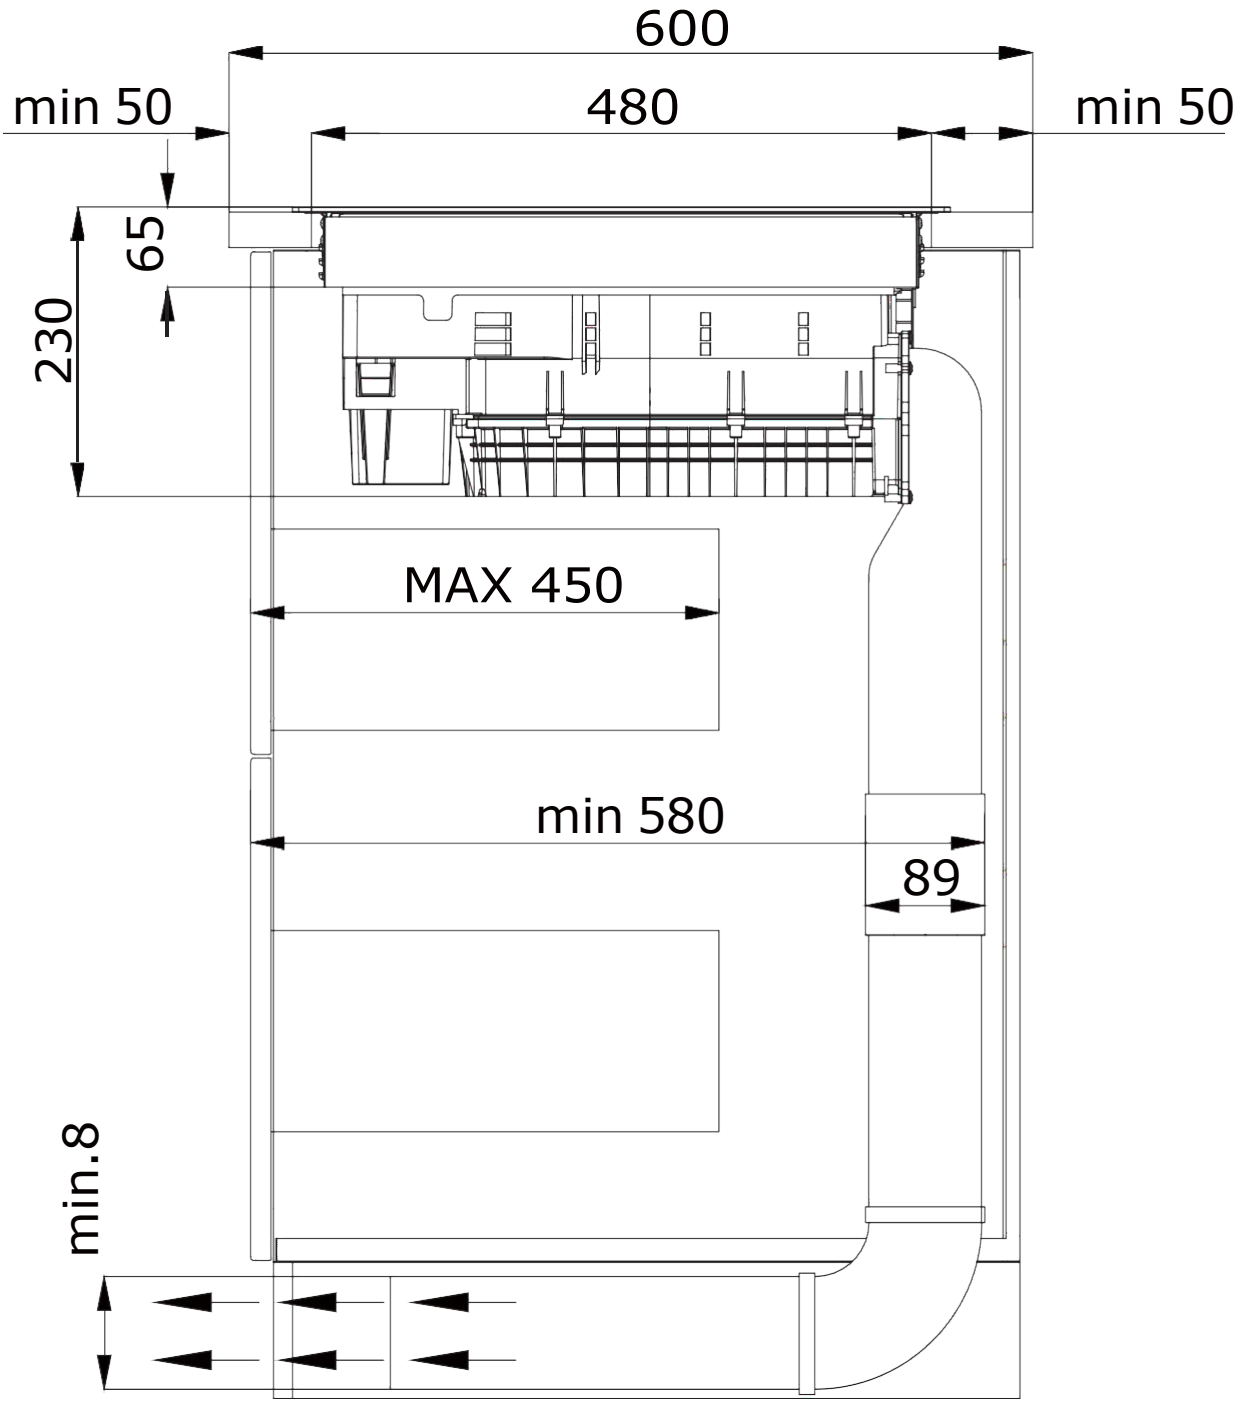


Režim recirkulace vzduchu – přímý výstup

*Tento obrázek znázorňuje samotný výrobek a část recirkulačního adaptéru.


Boční pohled na pracovní desku 600 mm

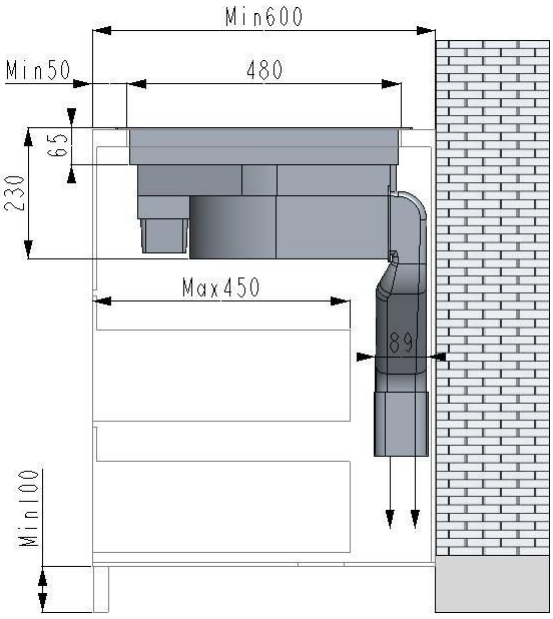


Boční pohled na pracovní desku 700 mm

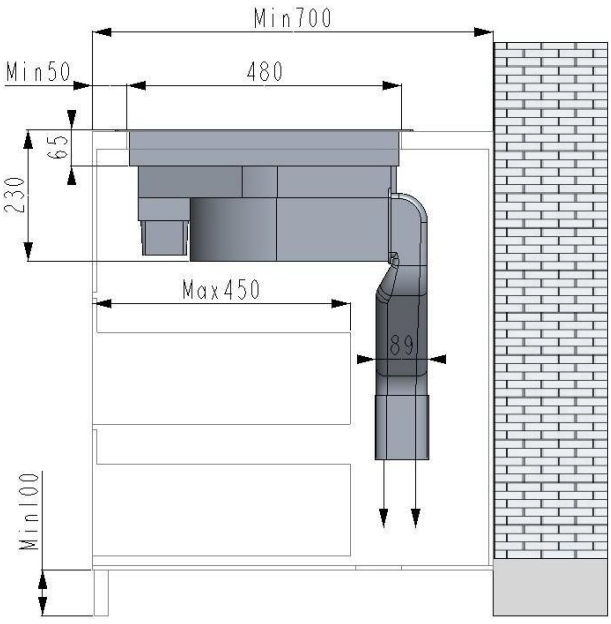

Boční pohled na pracovní desku 800 mm

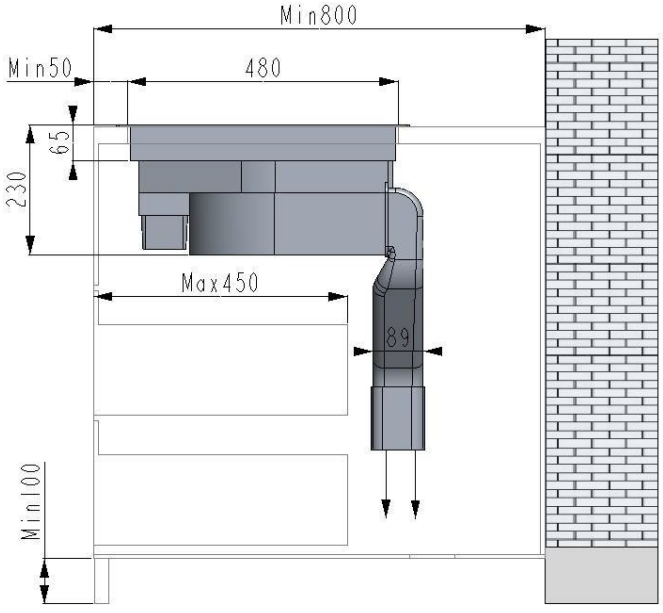

Výkres umístění potrubního adaptéru

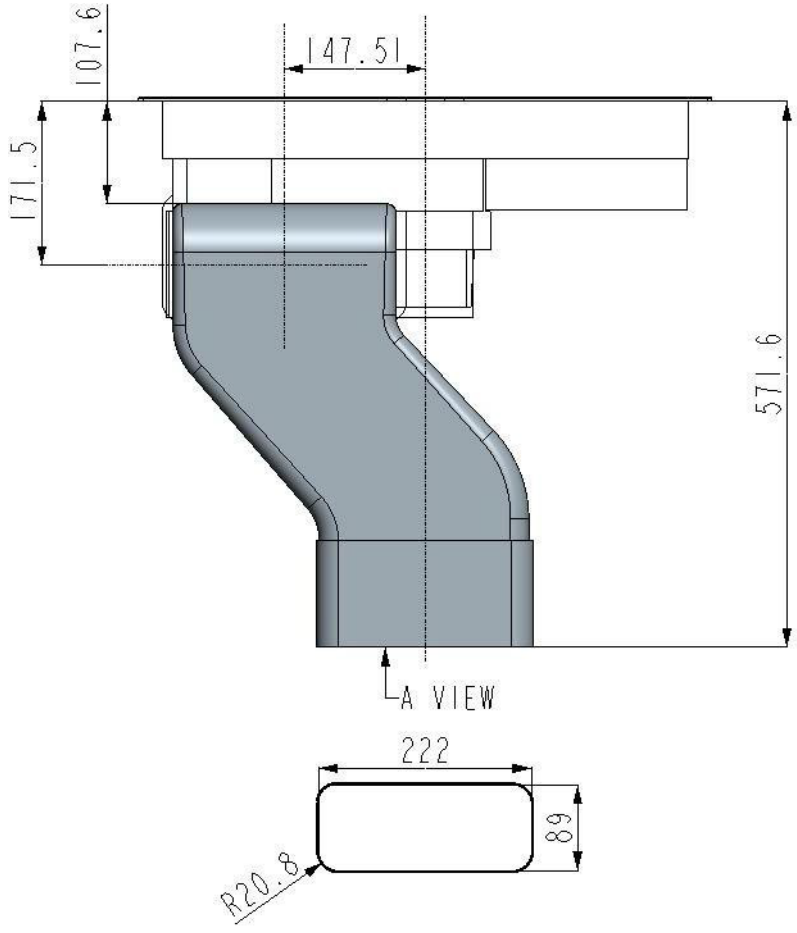


A VIEW: Adapter dimension


Režim recirkulace vzduchu* – přední strana

*instalační sada je součástí balení


Pohled zepředu

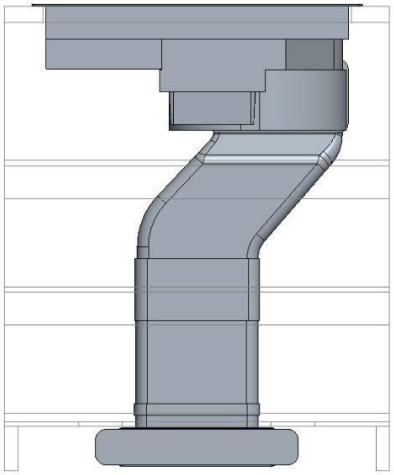


Boční pohled na pracovní desku 600 mm

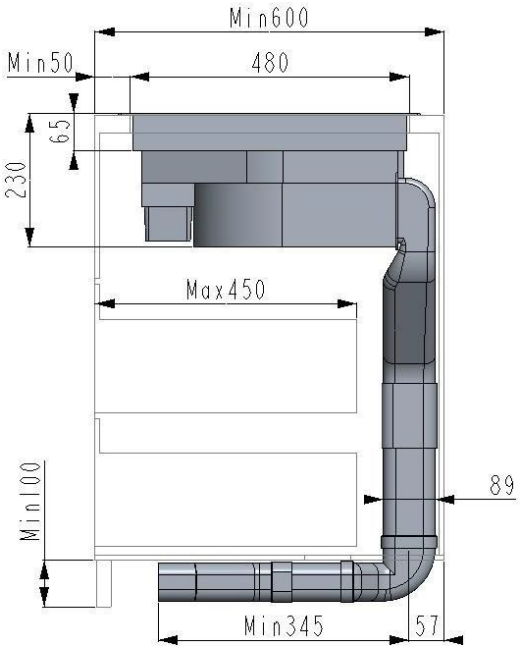

Boční pohled na pracovní desku 700 mm

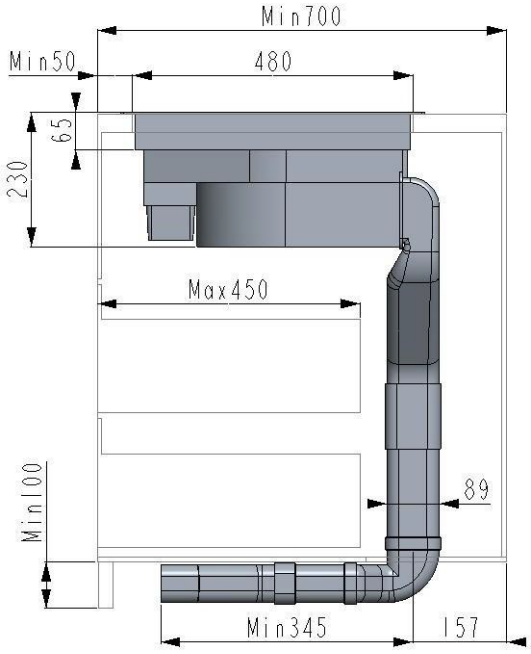


Boční pohled na pracovní desku 800 mm

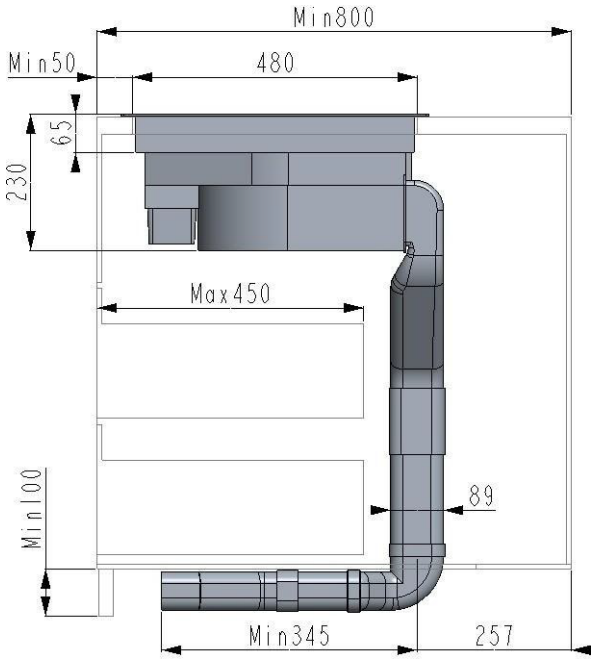


Režim recirkulace vzduchu* – z boku

*instalační sada součástí balení


Pohled zepředu

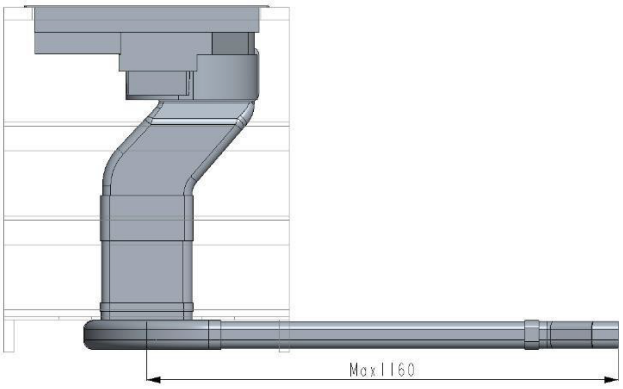


Boční pohled na pracovní desku 600 mm

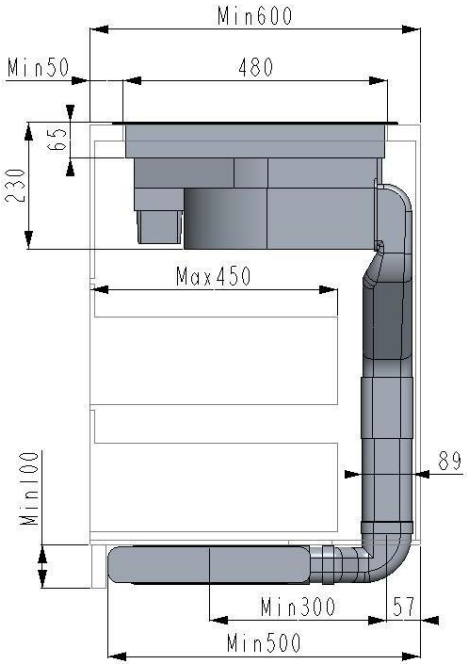

Boční pohled na pracovní desku 700 mm

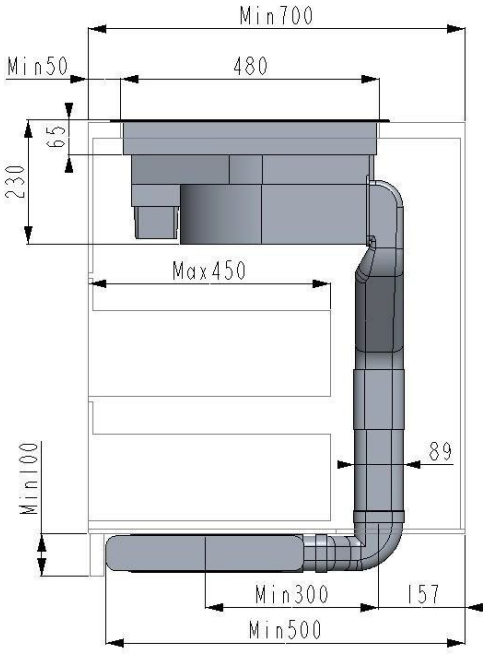


Boční pohled na pracovní desku 800 mm

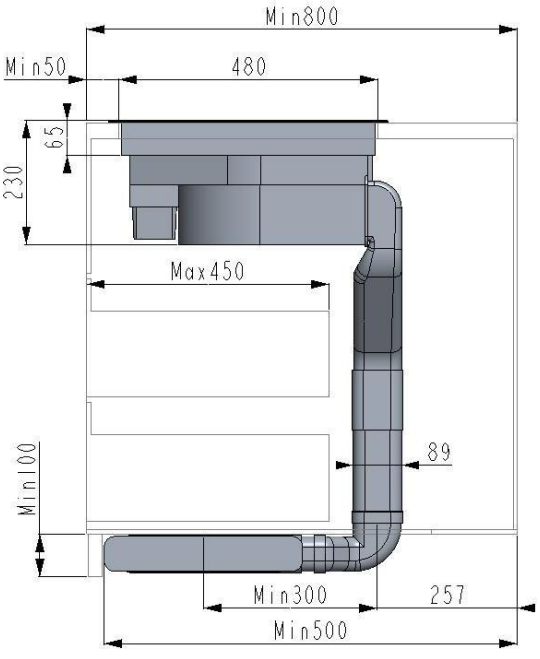


Režim odvodu vzduchu*

*instalační sada není součástí dodávky




Je třeba zakoupit samostatně	
	


Pohled z boku na pracovní desku 600 mm

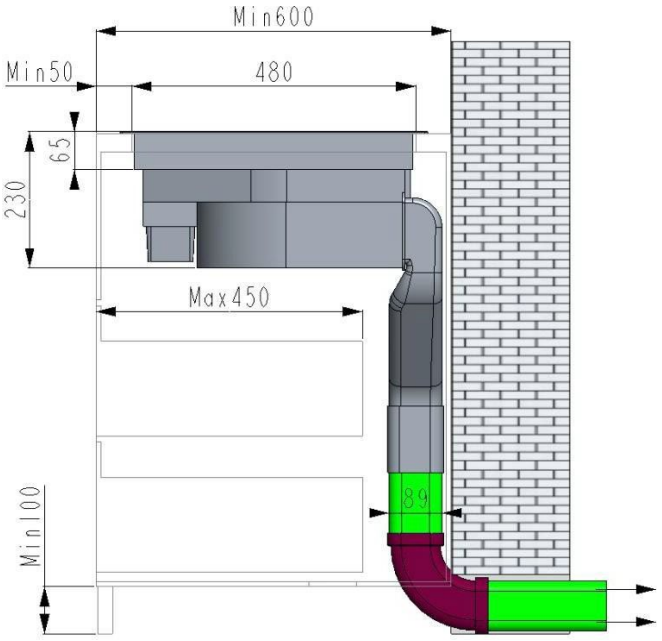


Pohled z boku na pracovní desku 700 mm

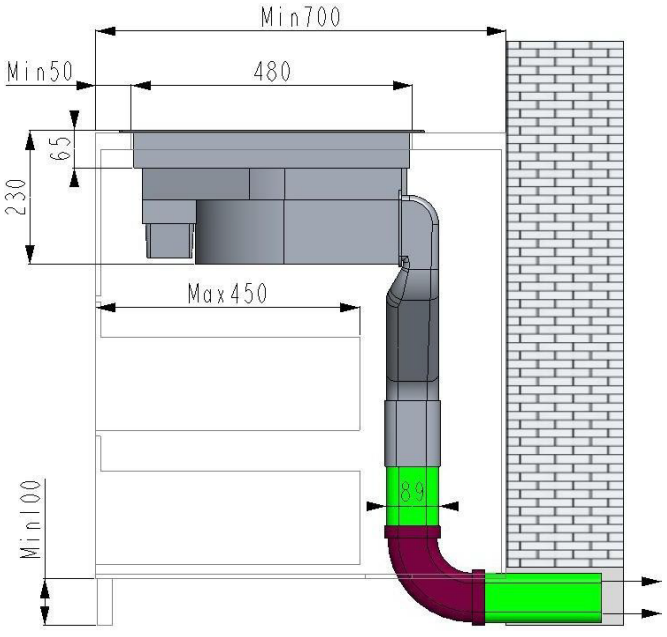


Pohled z boku na pracovní desku 800 mm

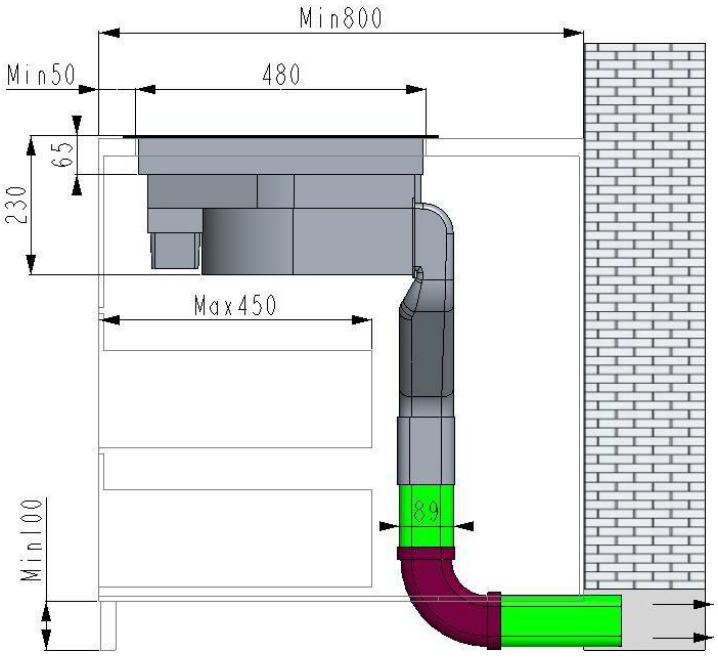


Pokyny k běžné instalaci




Jednotka: mm

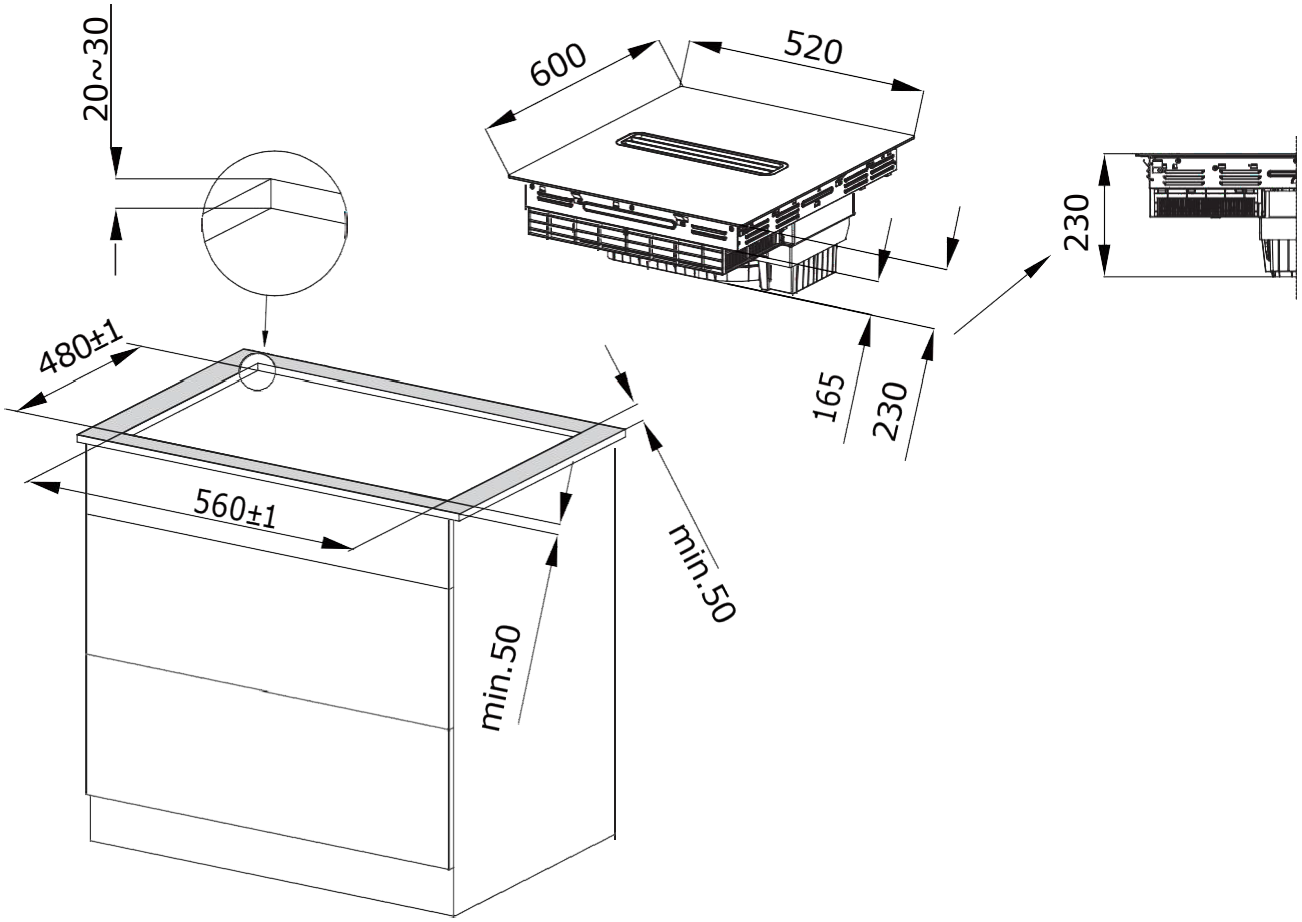


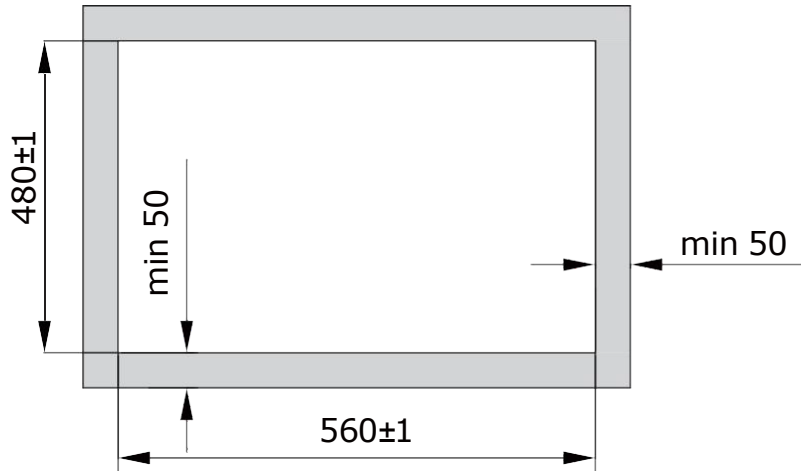


Návod k montáži zapuštěného provedení

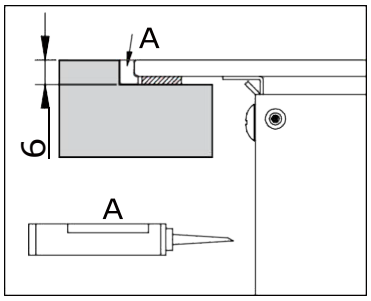



Jednotka: mm

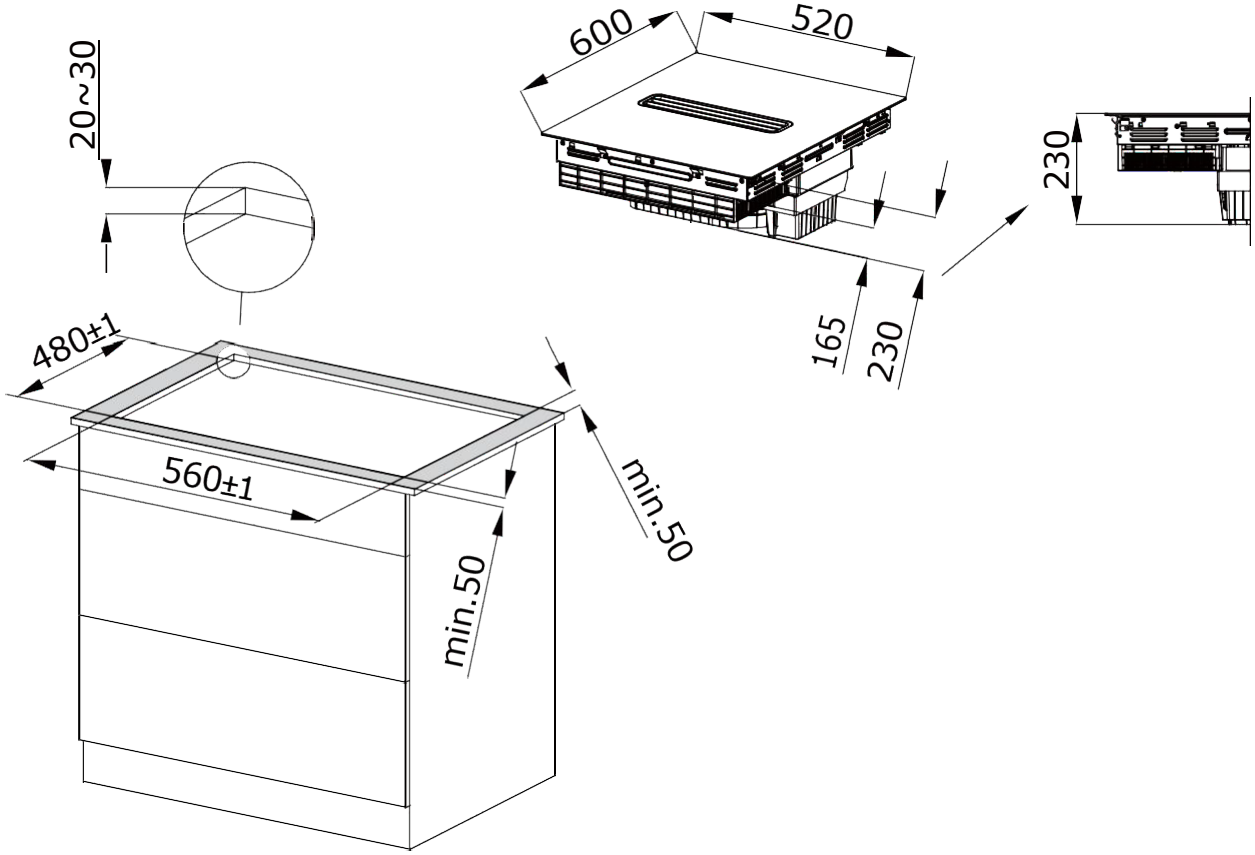


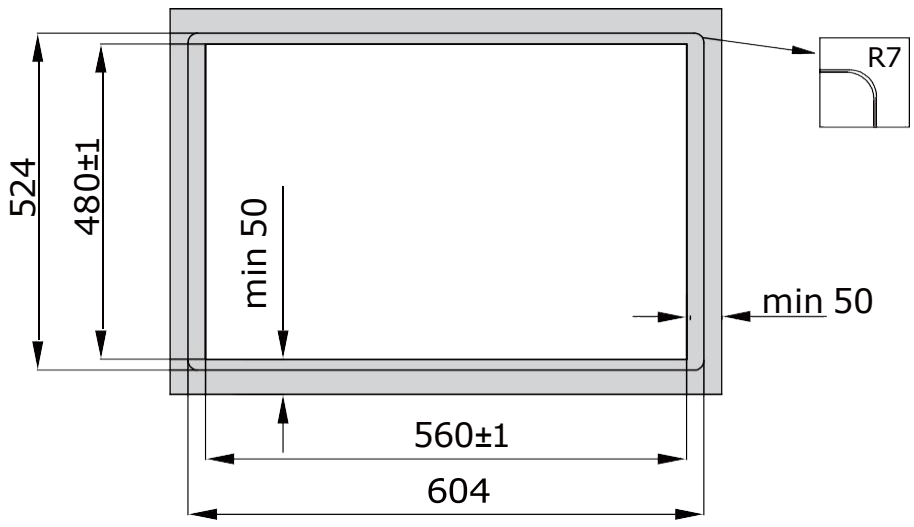

Příprava na instalaci

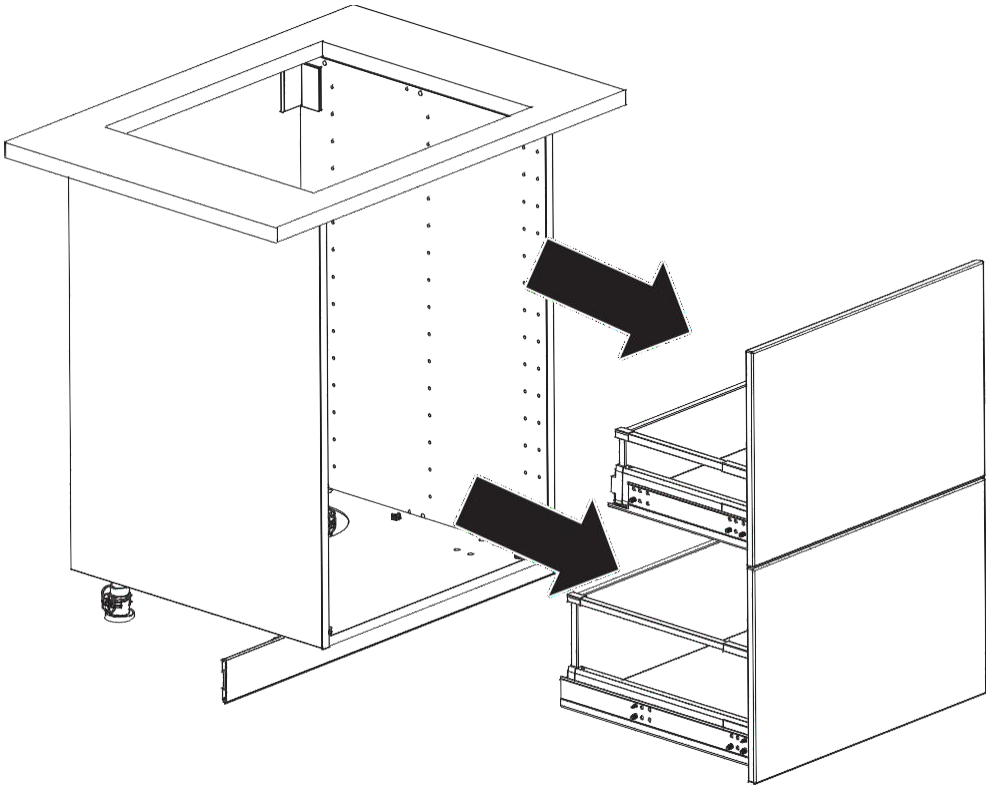


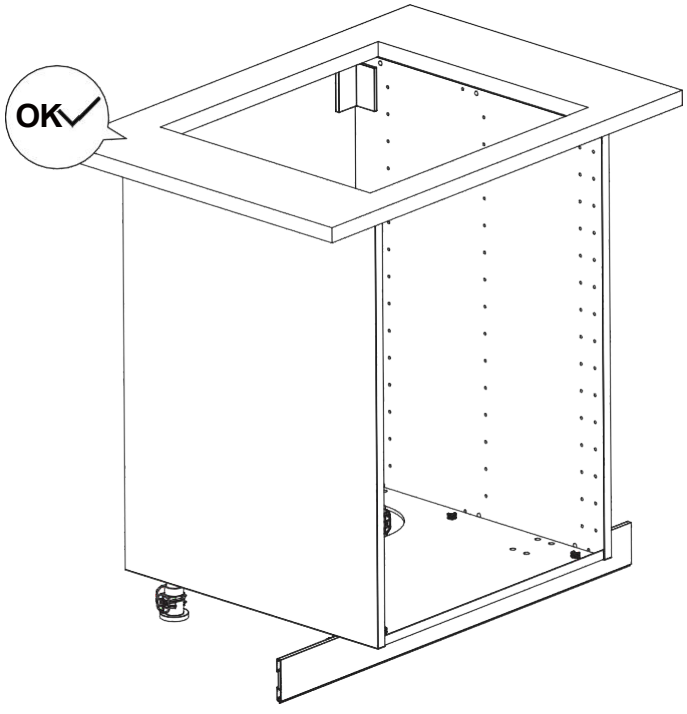

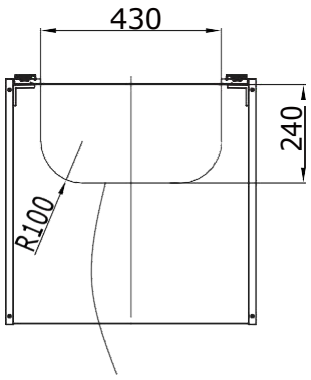

Na spodním panelu skříně pro vestavbu je třeba vyříznout otvor


Přehled: Přední výfuk

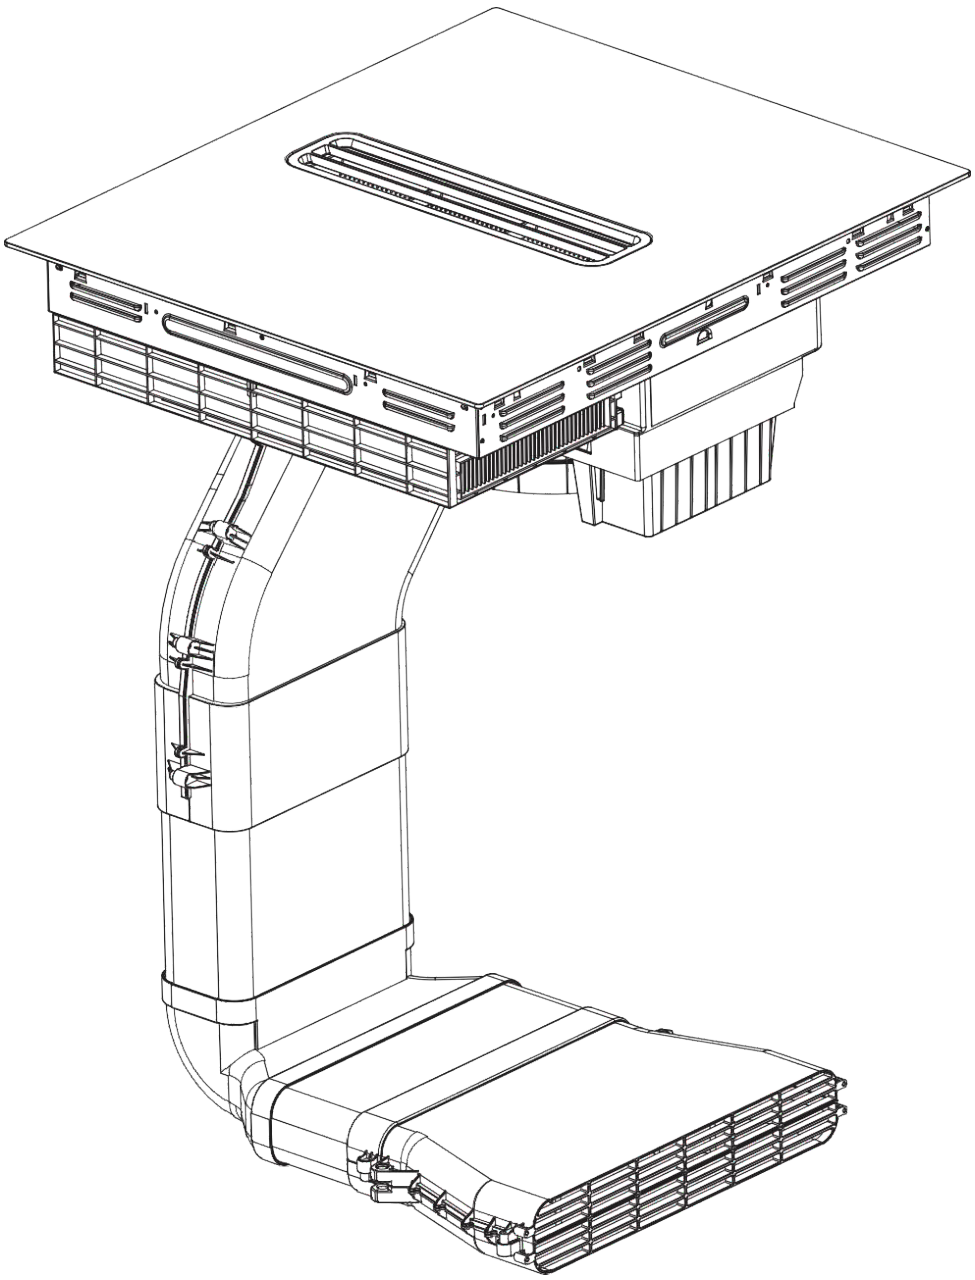


Návod k instalaci

Krok 1


Kód	Příslušenství	Popis	Množství
A		Držák	8
B		Spojovací šroub 3,9 × 6 mm	8

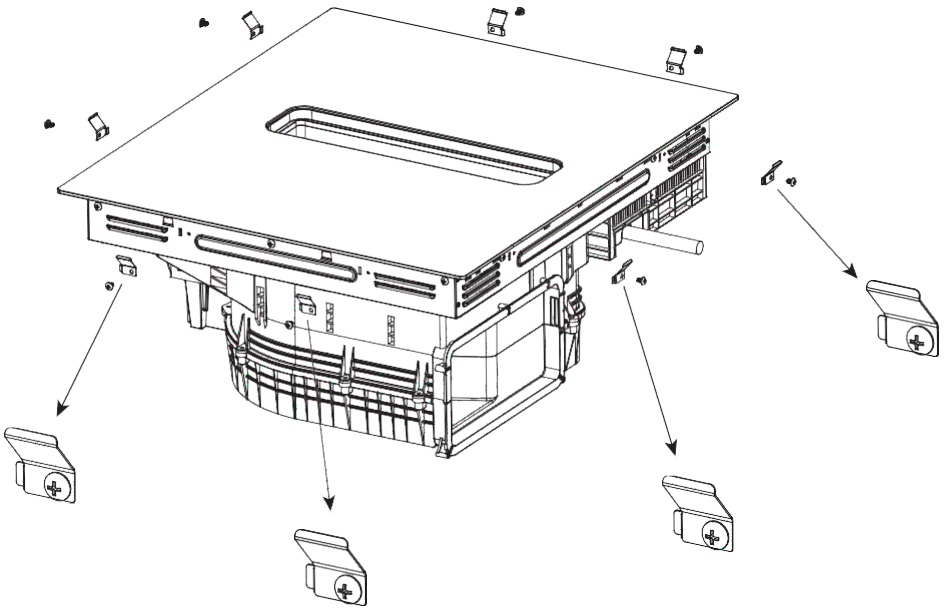

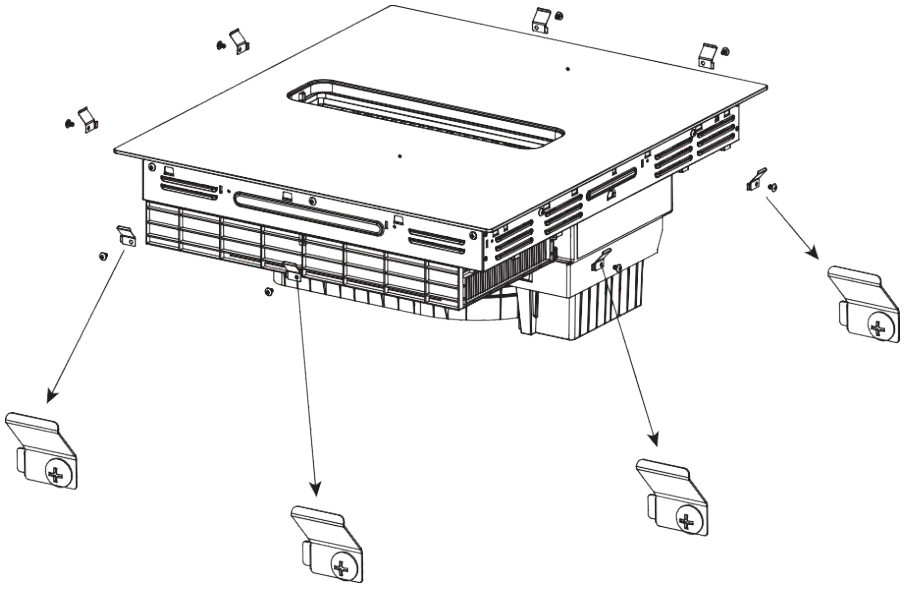


Návod k instalaci


Krok 2

Kód	Příslušenství	Popis	Množství
C		Horní designová krycí mřížka sání	1
D		Tukový filtr	1
G		Filtr s aktivním uhlím používaný v režimu recirkulace vzduchu	2


Režim odvodu vzduchu

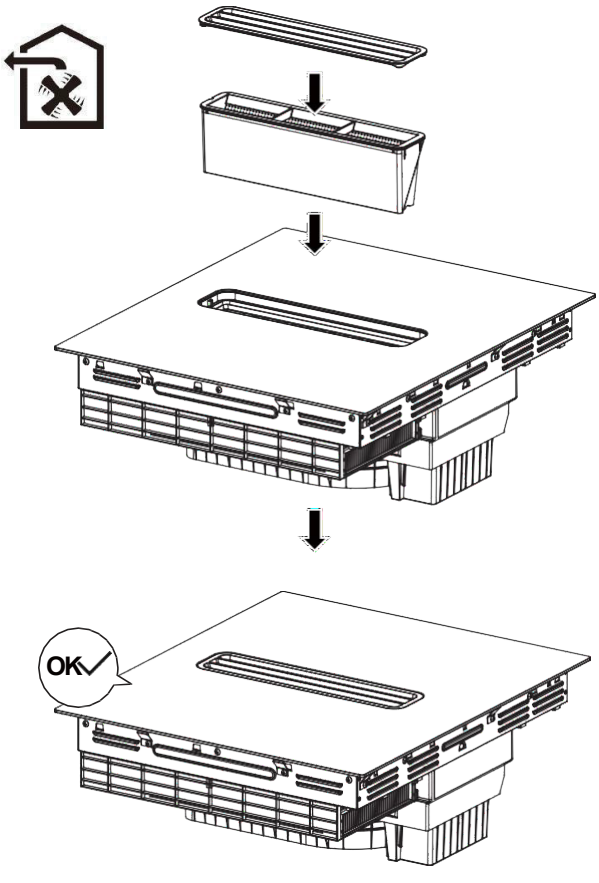


Režim recirkulace vzduchu

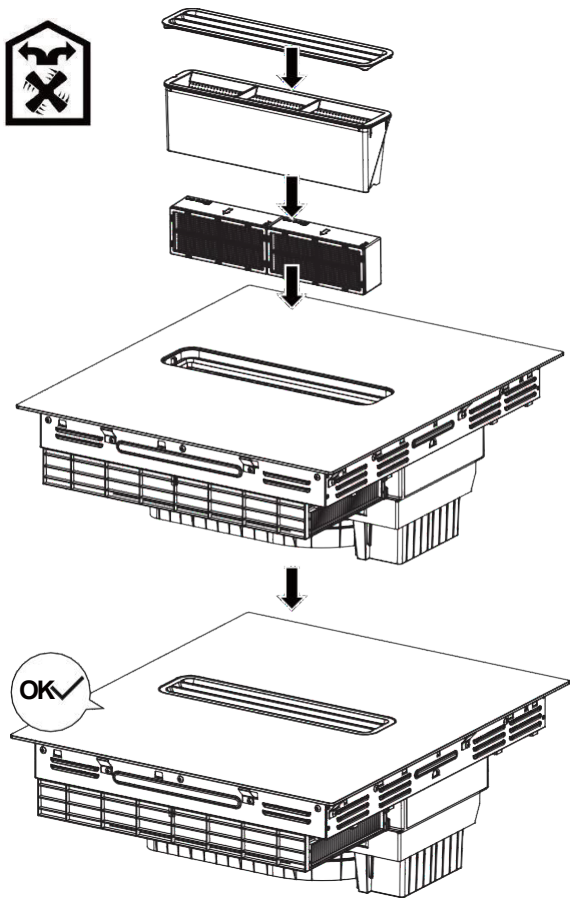

Filtr s aktivním uhlím je umístěn v pravém dolním rohu spotřebiče.

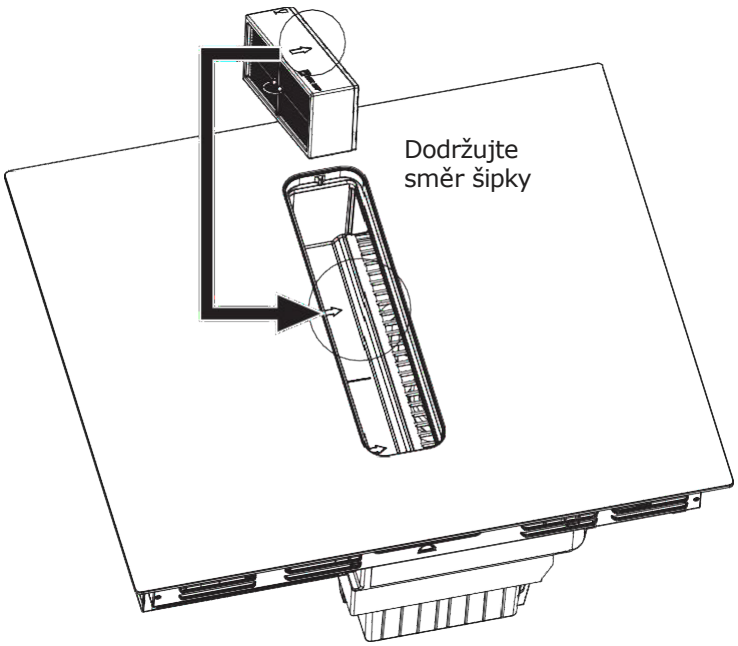


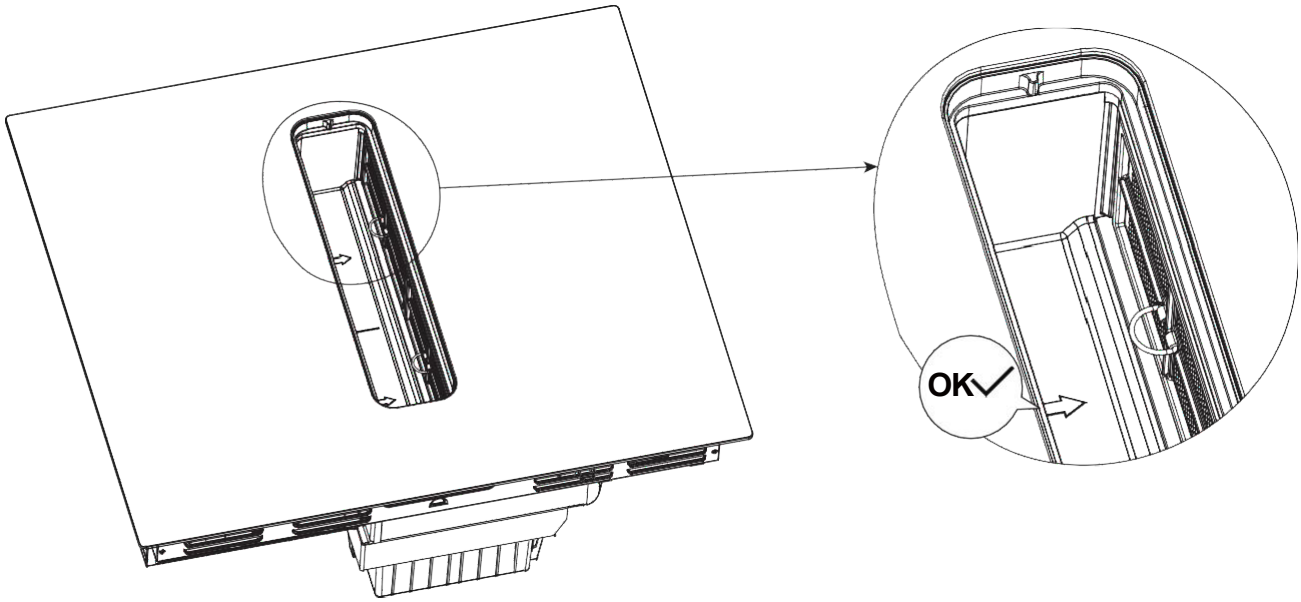


POZNÁMKA: Před použitím uhlíkových filtrů v podobě kostek odstraňte průhlednou fólii

Návod k instalaci


Krok 3

Kód	Příslušenství	Popis	Množství
E		Upevňovací šroub 3,5 × 14 mm	6
F		Tvarovka pro napojení plochého potrubí (adaptér)	1

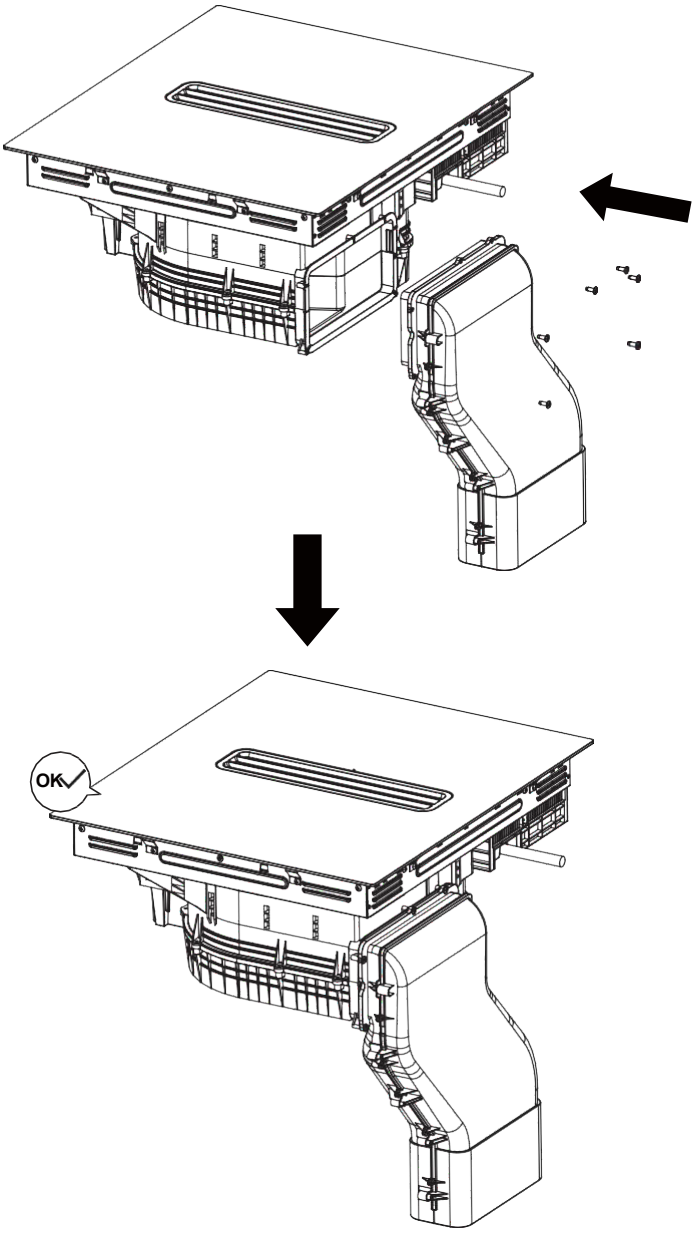


Návod k instalaci

Krok 4

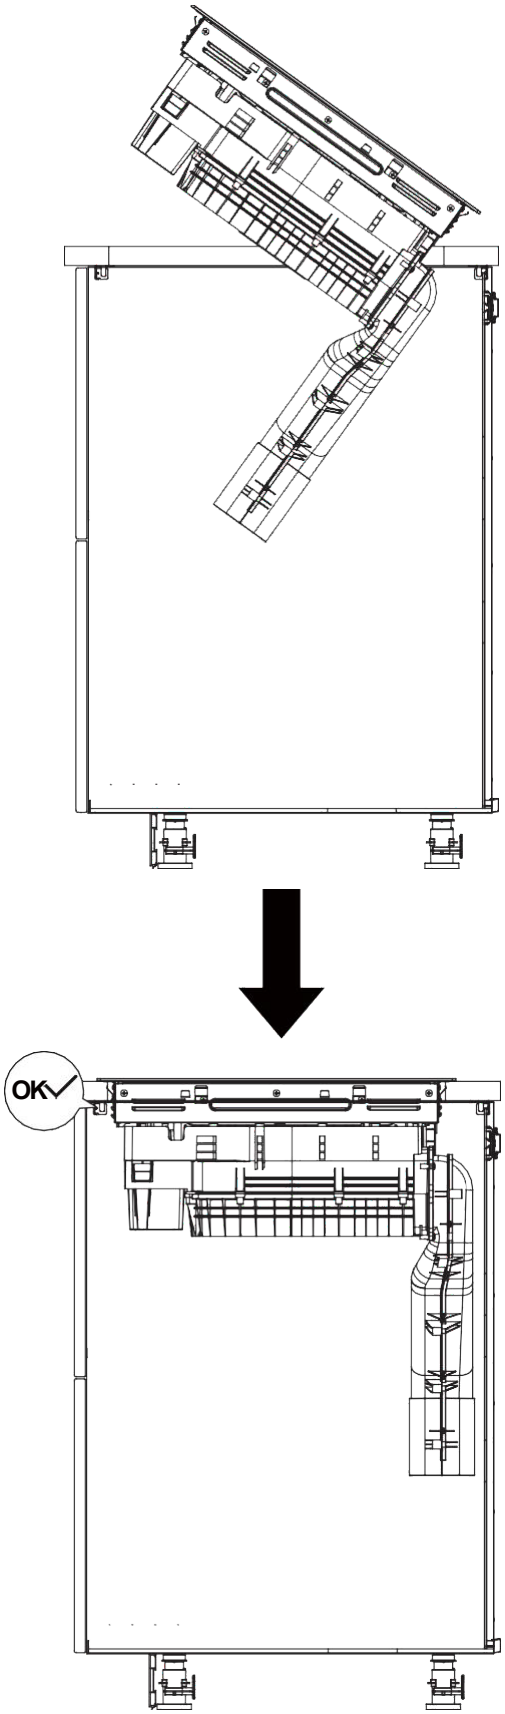



Návod k instalaci


Krok 5

Kód	Příslušenství	Popis	Množství
H		Přímé potrubí 280 mm	1

Jednotka: mm


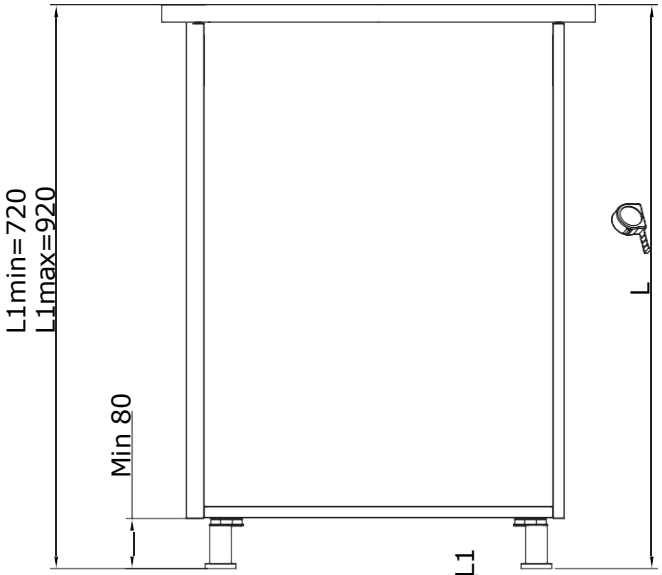


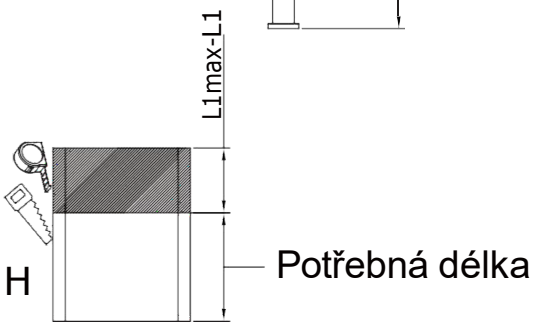


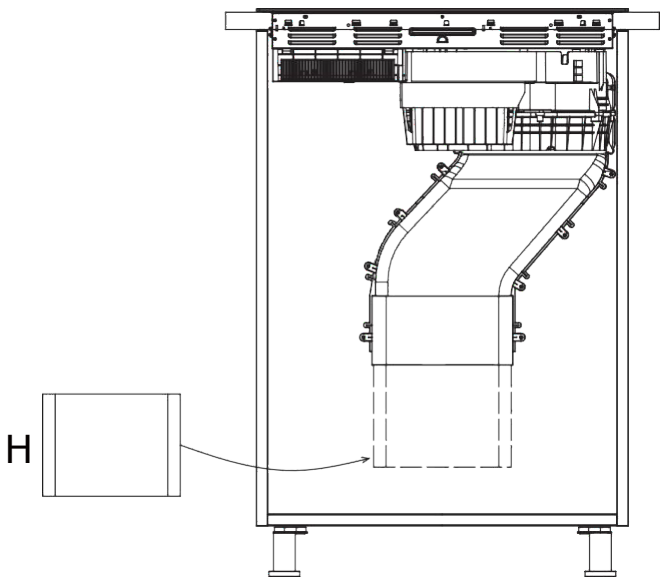

Návod k instalaci


Krok 6

Kód	Příslušenství	Popis	Množství
I		Ohnuté potrubí (koleno)	1
J		Přímé potrubí 126 mm	1
K		Koncové potrubí	1
M		Těsnicí lepicí páska	4

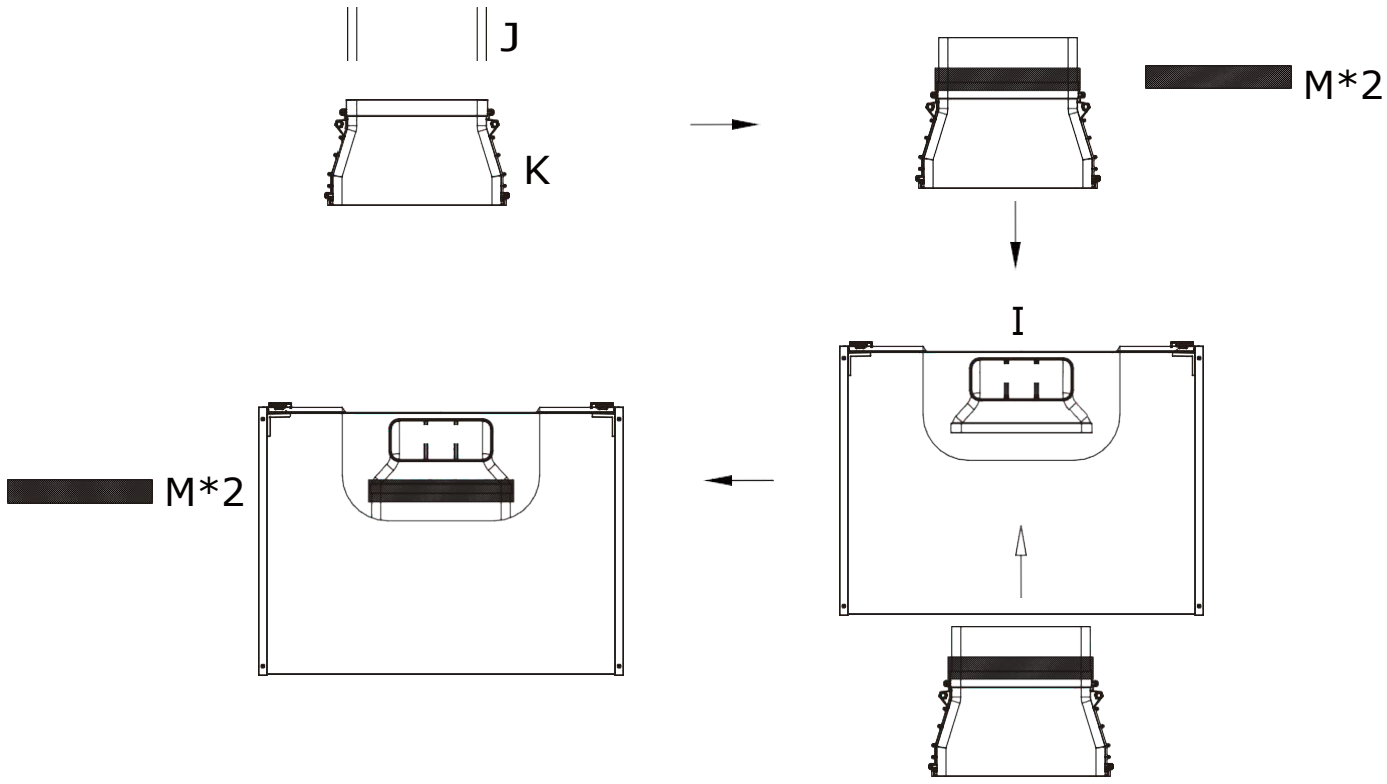


POZNÁMKA: Zajistěte, aby všechny spoje a přechody odsávacího potrubí byly **dokonale utěsněny lepicí páskou (M)**, aby se zabránilo jakémukoli úniku vlhkosti, vodní páry a pachů z vaření do vnitřního prostoru skříňky.

Krok 7

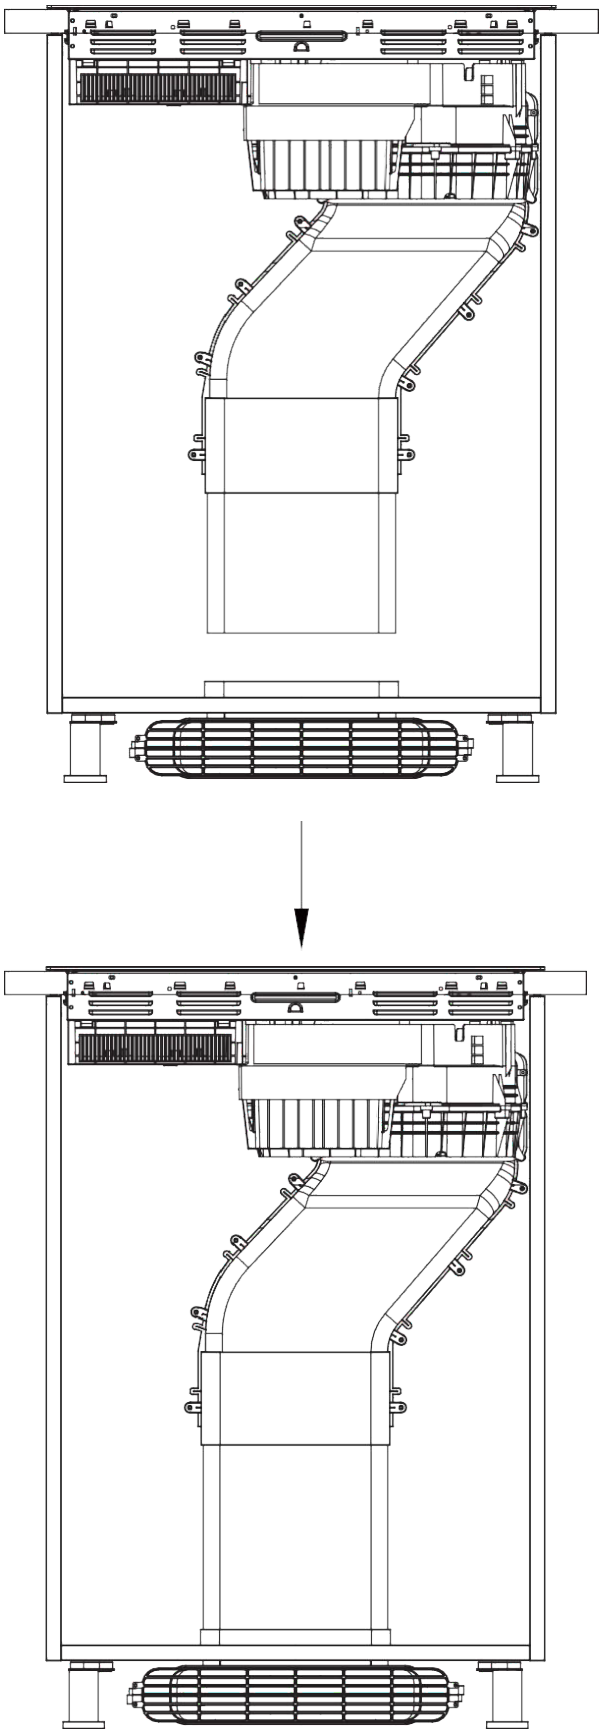



Návod k instalaci

Krok 8


Kód	Příslušenství	Popis	Množství
L		Ventilační mřížka	1
M		Těsnicí lepicí páska	4

Jednotka: mm

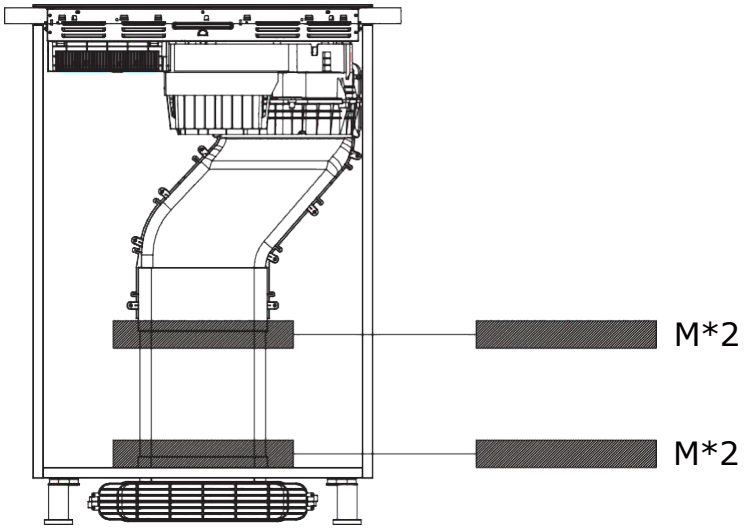


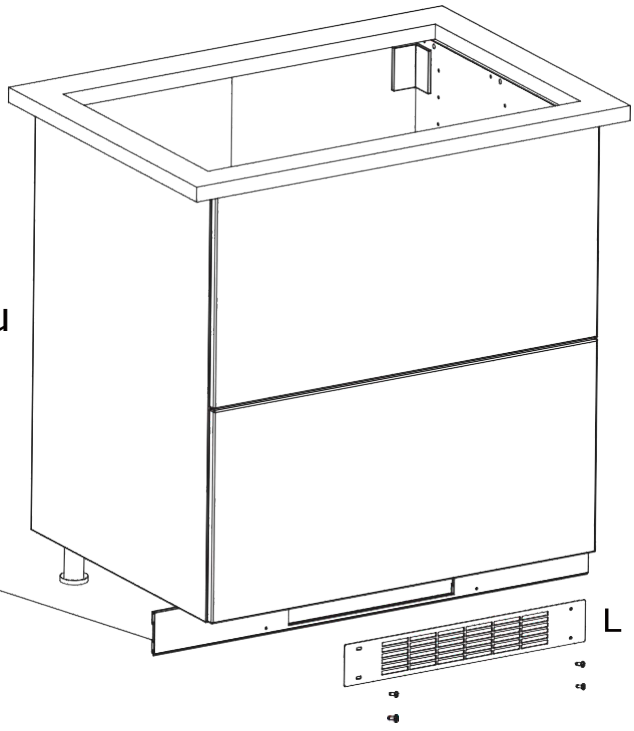

Rozměry výřezu do krycího soklu

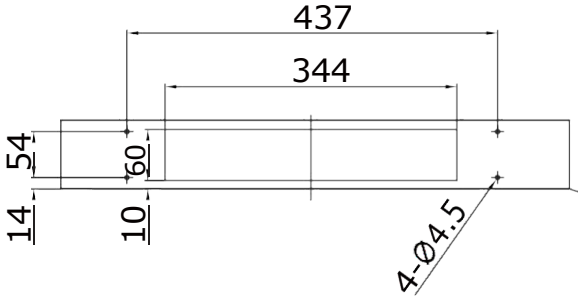


Přehled: Výfuk na levé/pravé straně

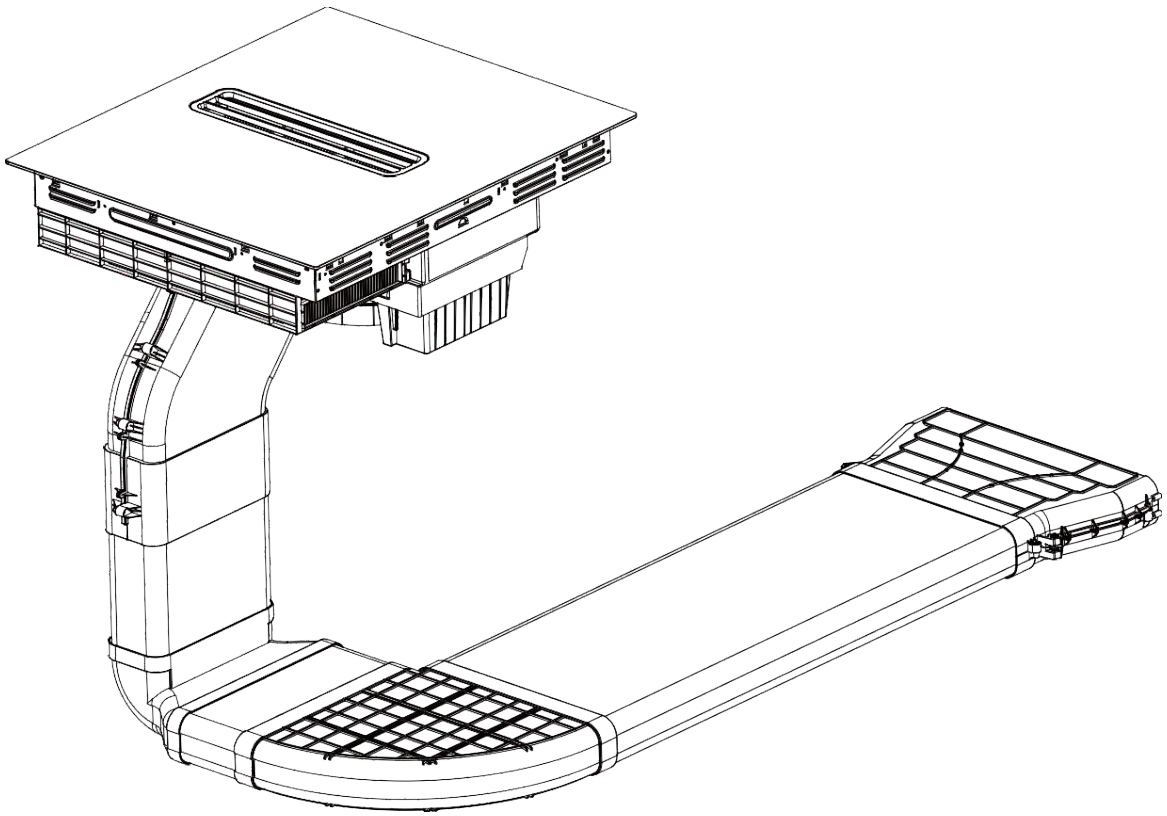


Návod k instalaci

Krok 1


Kód	Příslušenství	Popis	Množství
H		Přímé potrubí 280 mm	1

Jednotka: mm

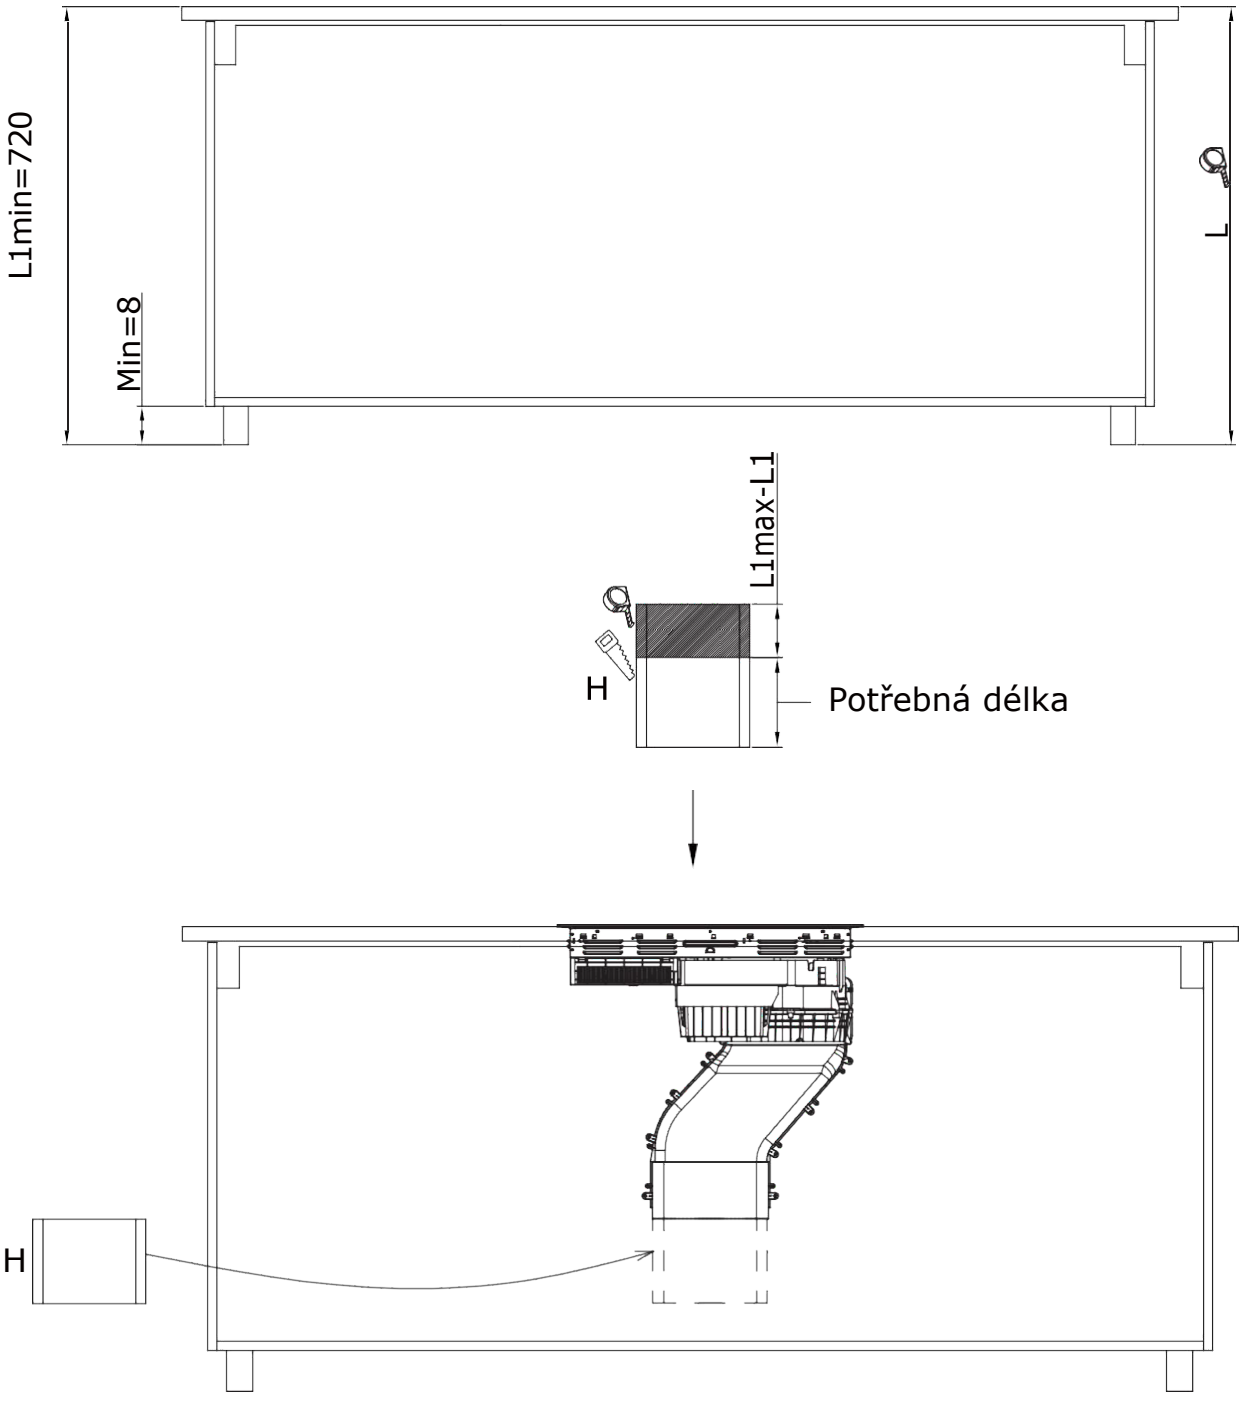



Návod k instalaci

Krok 2

Kód	Příslušenství	Popis	Množství
N		Přímé potrubí 700 mm	1

Jednotka: mm




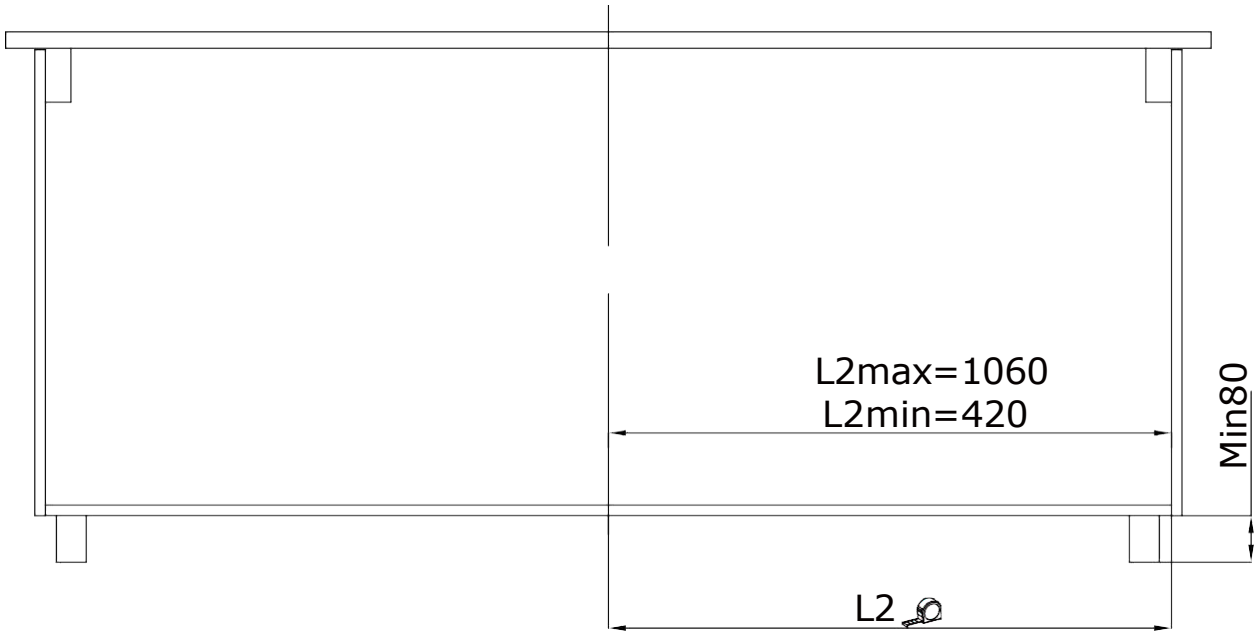


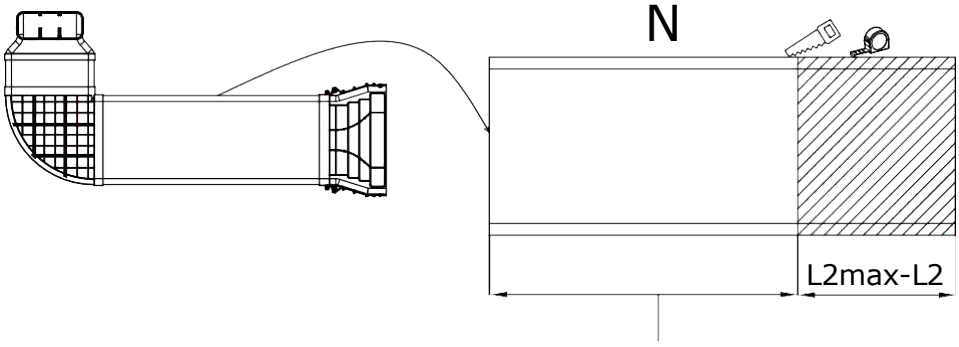


Potřebná délka

Návod k instalaci

Krok 3


Kód	Příslušenství	Popis	Množství
J		Přímé potrubí 126 mm	1
K		Koncové potrubí	1
N		Přímé potrubí 700 mm	1
O		Horizontální koleno	1
M		Těsnicí lepicí páska	6

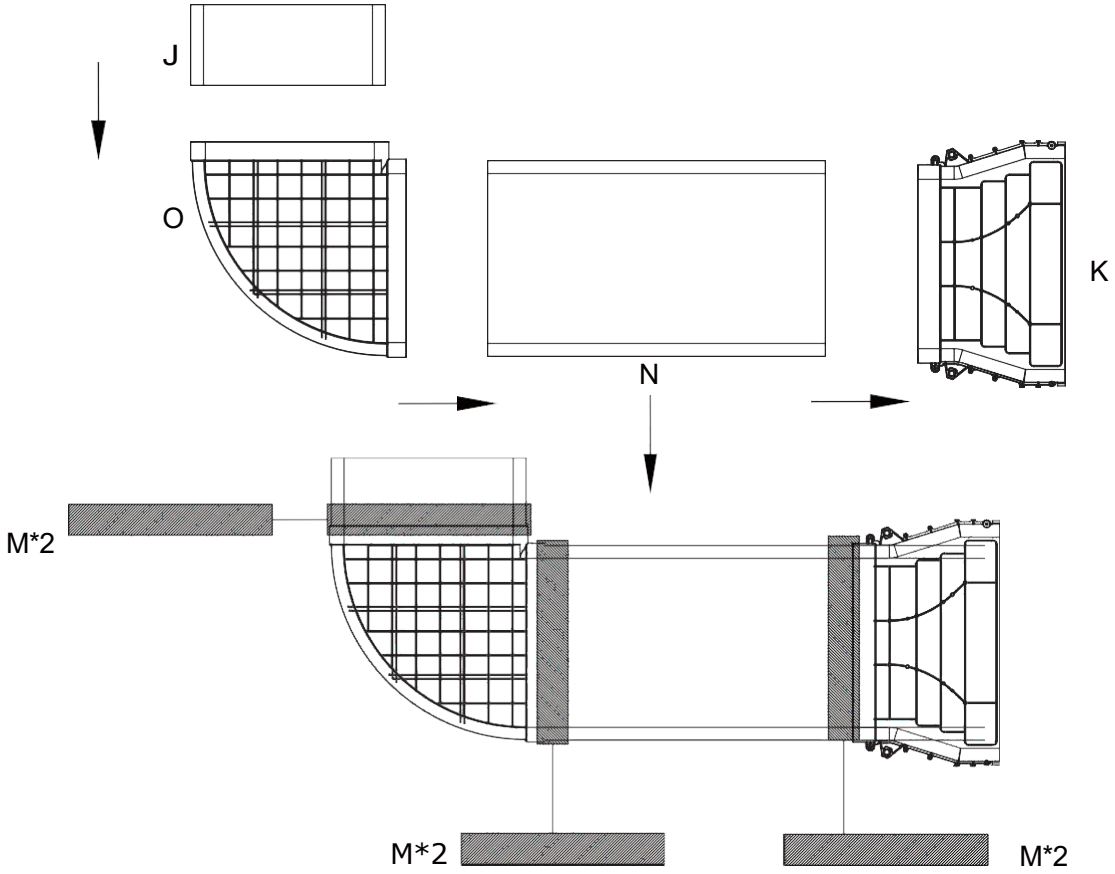


POZNÁMKA: Zajistěte, aby všechny spoje a přechody odsávacího potrubí byly **dokonale utěsněny lepicí páskou (M)**, aby se zabránilo jakémukoli úniku vlhkosti, vodní páry a pachů z vaření do vnitřního prostoru skříňky.


Návod k instalaci


Krok 4

Kód	Příslušenství	Popis	Množství
I		Ohnuté potrubí (koleno)	1
M		Těsnicí lepicí páska	2

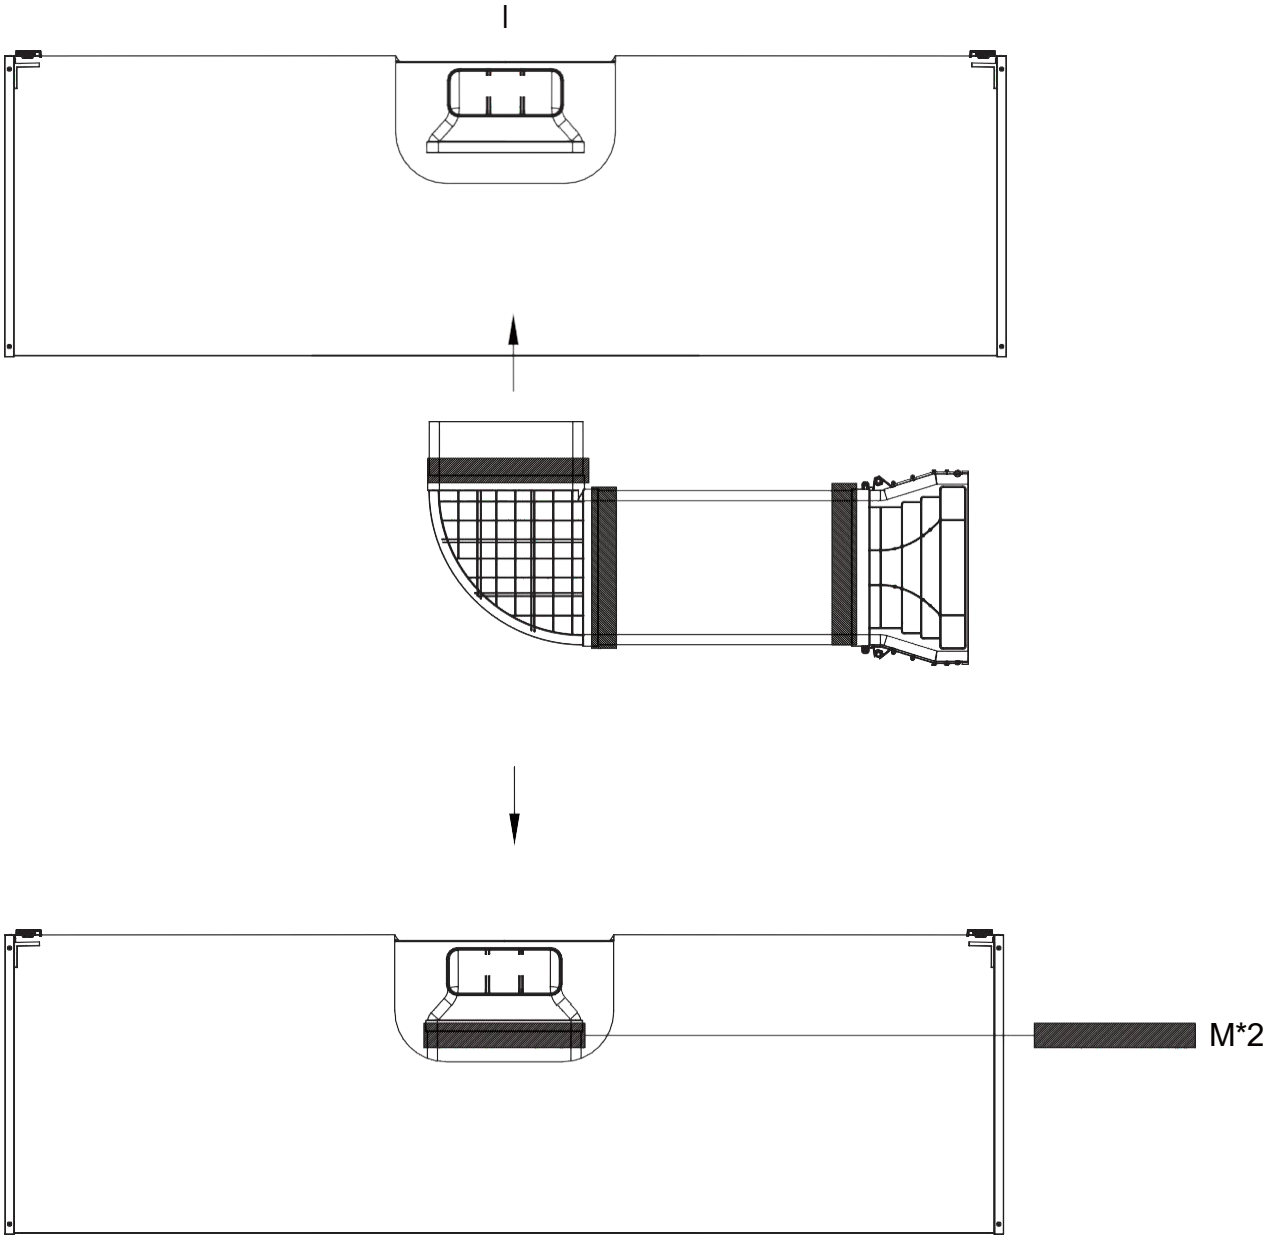


Krok 5

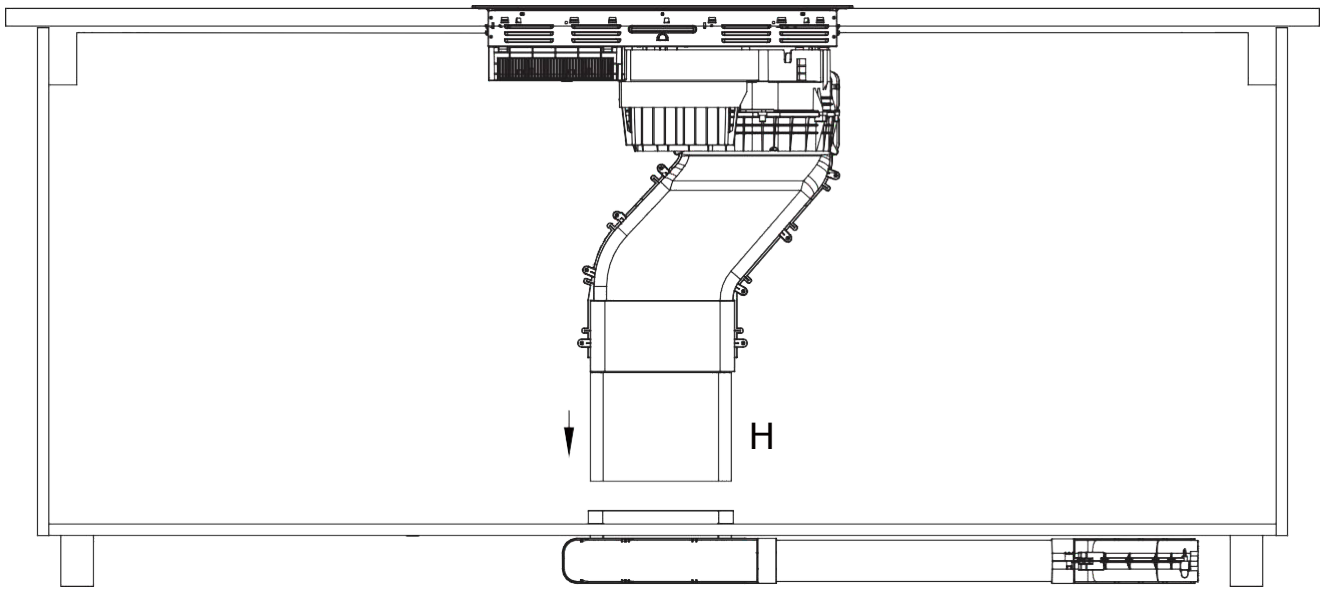


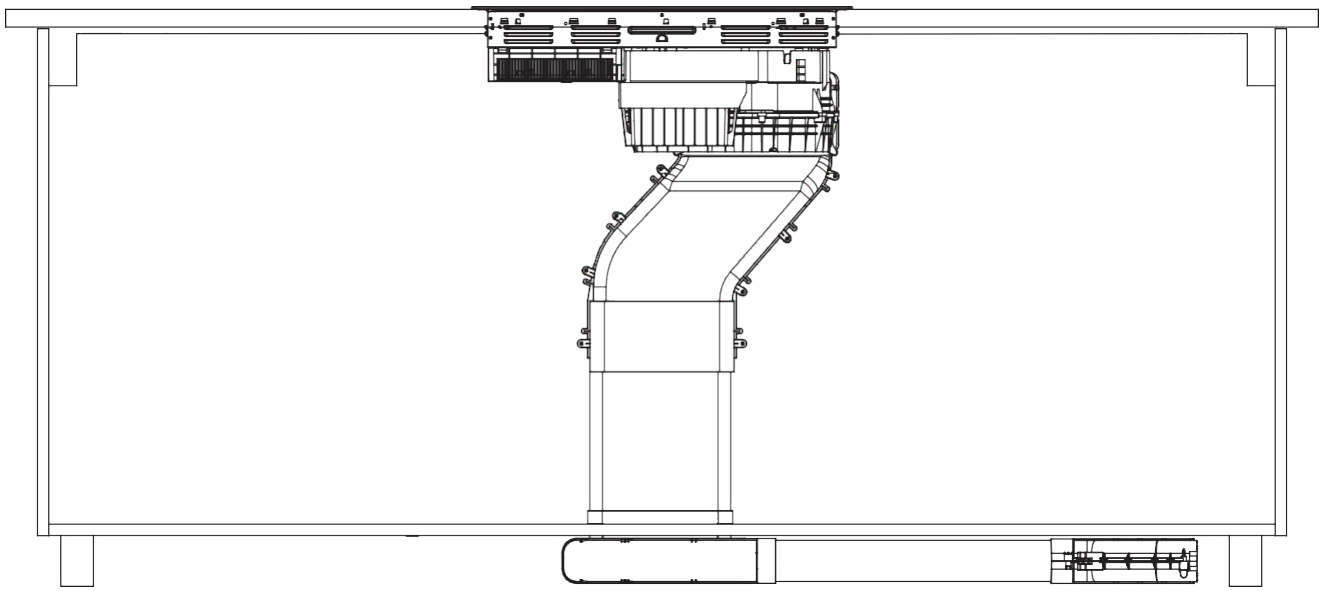


Návod k instalaci


Krok 6

Kód	Příslušenství	Popis	Množství
L		Ventilační mřížka	1
M		Těsnicí lepicí páska	4

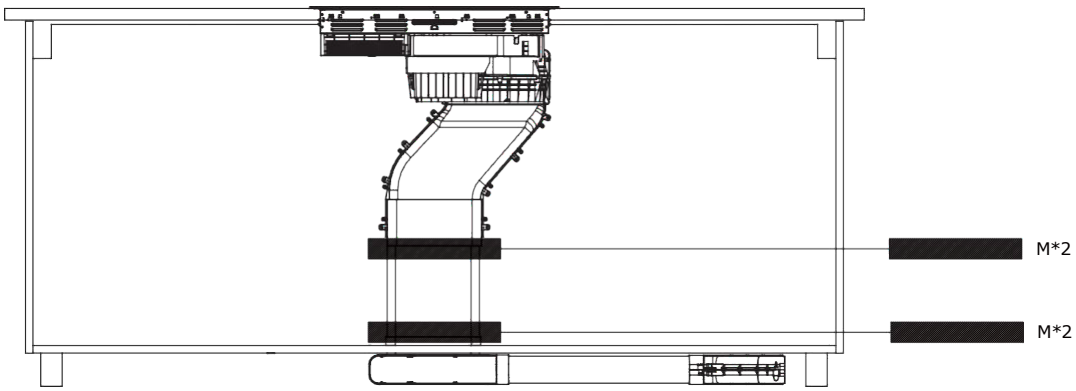

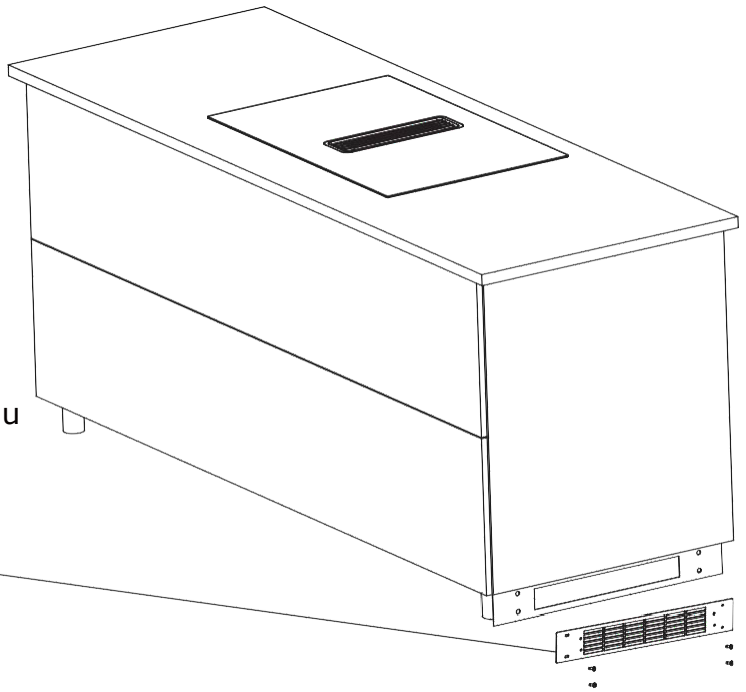

Rozměry výřezu do krycího soklu

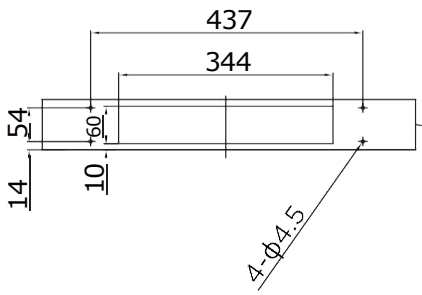

Po instalaci varné desky se ujistěte, že

- Napájecí kabel není přístupný přes dvířka skříňky nebo zásuvky.
- K základně varné desky je zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu z vnější strany skříněk.
- Je-li varná deska instalována nad zásuvkou nebo skříňkou, je pod spodní částí varné desky nainstalována tepelná ochranná bariéra.
- Odpojovací spínač je pro zákazníka snadno přístupný.

⚠ UPOZORNĚNÍ

1. Indukční varnou desku musí instalovat kvalifikovaný personál nebo technici. K dispozici vám jsou naši odborníci. Nikdy neprovádějte tuto operaci sami.
2. Varná deska nesmí být instalována přímo nad myčkou nádobí, lednicí, mrazničkou, pračkou nebo sušičkou prádla, protože vlhkost by mohla poškodit elektroniku varné desky
3. Indukční varná deska musí být nainstalována tak, aby bylo zajištěno lepší vyzařování tepla a tím zvýšena její spolehlivost.
4. Stěna a indukční ohřívací zóna nad povrchem stolu musí být tepelně odolné.
5. Aby nedošlo k poškození, musí být sendvičová vrstva i lepidlo tepelně odolné.
6. Nesmí se používat parní čistič.


Připojení varné desky k elektrické síti

Tuto varnou desku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaná osoba. Před připojením varné desky k elektrické síti zkontrolujte, zda:


1. Domácí elektroinstalace je dimenzována na příkon varné desky.
2. Napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku
3. Průřezy napájecích kabelů jsou dimenzovány na zatížení uvedené na typovém štítku.

K připojení varné desky k elektrické síti nepoužívejte adaptéry, redukce ani odbočky, protože mohou způsobit přehřátí a požár.
Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádných horkých částí a musí být umístěn tak, aby jeho
Teplota v žádném místě nepřekročí 75 °C.
Ověřte u elektrikáře, zda je domácí elektroinstalace vhodná bez nutnosti úprav. Jakékoli úpravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

- Pokud celkový počet topných jednotek zvoleného spotřebiče není menší než 4, lze spotřebič připojit přímo k elektrické síti pomocí jednofázového elektrického připojení, jak je znázorněno níže.
- Pokud je kabel poškozený nebo je třeba jej vyměnit, musí tuto operaci provést servisní technik s použitím speciálního nářadí, aby se předešlo jakýmkoli nehodám.
- Pokud se spotřebič připojuje přímo k elektrické síti, je nutné nainstalovat vše pólový jistič s minimální mezerou mezi kontakty 3 mm.
- Instalatér musí zajistit, aby bylo provedeno správné elektrické připojení a aby bylo v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
- Kabel je nutné pravidelně kontrolovat a jeho výměnu smí provádět pouze autorizovaní technici.

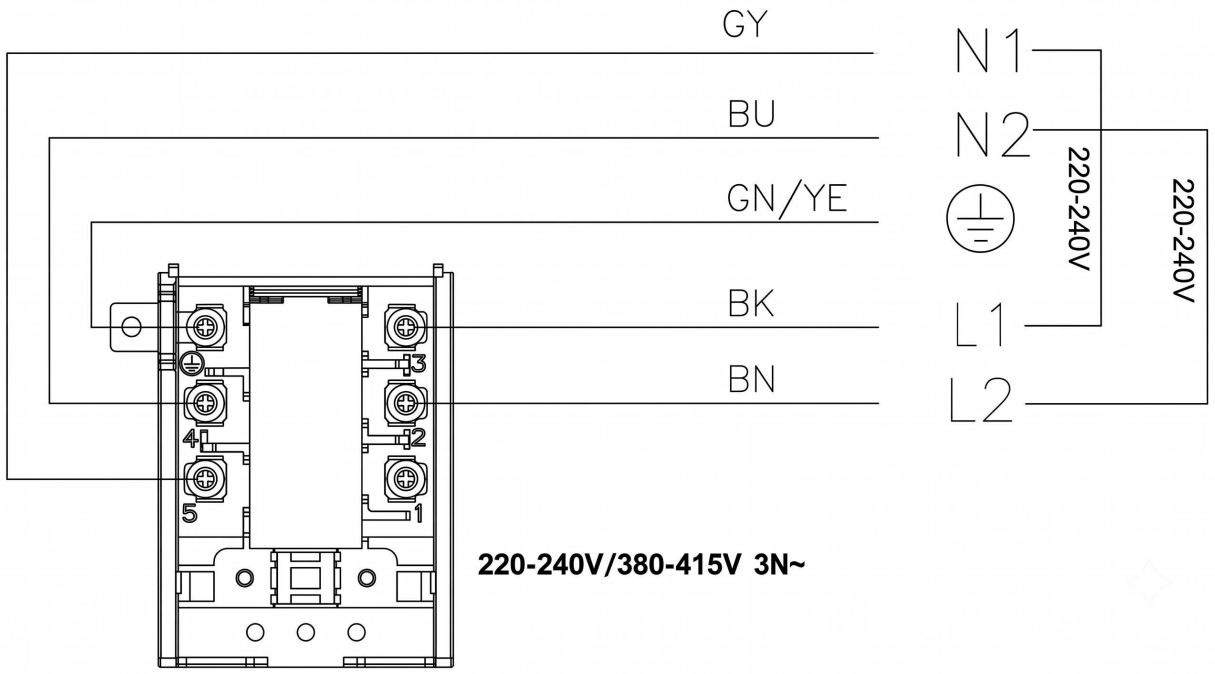

Označení vodiče	Barva vodiče	Připojení podle schématu
GY	šedá	N1 – nulový vodič
BU	modrá	N2 – nulový vodič
GN/YE	zelenožlutá	PE – ochranný vodič
BK	černá	L1 – fázový vodič
BN	hnědá	L2 – fázový vodič

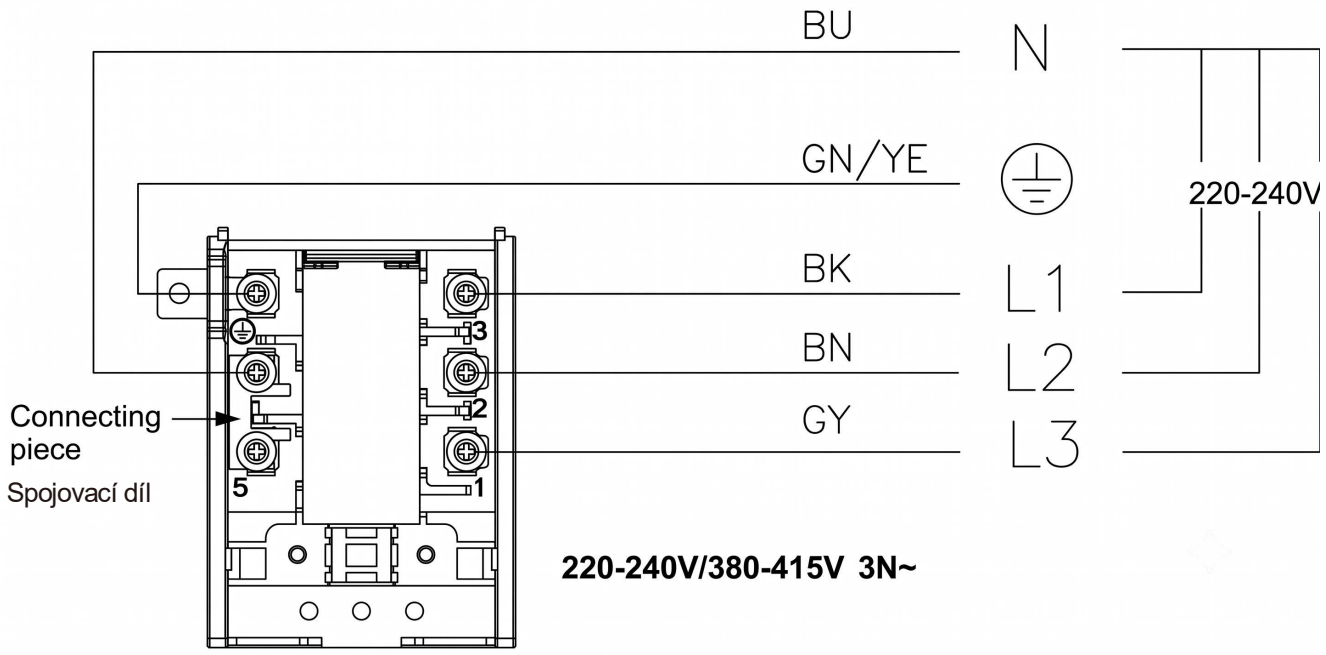

Označení vodiče	Barva vodiče	Připojení podle schématu
BU	modrá	N – nulový vodič
GN/YE	zelenožlutá	PE – ochranný vodič
BK	černá	L1 – fázový vodič
BN	hnědá	L2 – fázový vodič
GY	šedá	L3 – fázový vodič

ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ÚDRŽBA

Jakoukoli údržbu, opravy nebo servisní zásahy na vašem spotřebiči smí provádět pouze:

- Váš prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili,
- Nebo jiný kvalifikovaný technik, který je autorizovaným zástupcem dané značky.

Při sjednávání schůzky se servisem si vždy připravte kompletní identifikační údaje vašeho zařízení (přesný model, typ a sériové číslo). Tyto informace naleznete na výrobním štítku umístěném přímo na těle spotřebiče.

INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI (OEEZ)



LIKVIDACE:
Tento výrobek nevyhazujte jako netříděný komunální odpad. Je nutné tento odpad sbírat odděleně pro speciální zpracování.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE/OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Musí být odevzdán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro podrobnější informace kontaktujte místní úřad, sběrný dvůr nebo prodejnu.

Brandt

Výhradní distributor značky Brandt pro Českou republiku:
ELMAX STORE a.s.
Topolová 777/2
735 42 Těrlicko
Česká republika

info@elmax.cz

Záruční a pozáruční servis:
tel.: +420 599 529 251
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:
tel: +420 599 529 250
email: servis@elmax.cz

www.brandt.cz