
Brandt



NÁVOD NA INŠTALÁCIU SK

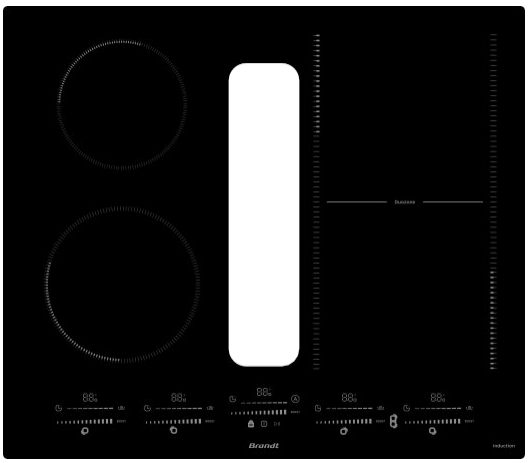

Varná doska s integrovaným odsávačom

BPI5602BH

Brandt

Vážený zákazník

ďakujeme Vám za nákup výrobku značky **BRANDT** a za dôveru, ktorú vkladáte do našej spoločnosti. Tento

výrobok bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na Váš životný štýl a Vaše požiadavky,
aby čo najlepšie splnil Vaše očakávania. Vložili sme do neho naše odborné znalosti, ducha
inovácií a všetko nadšenie, ktoré nás poháňa už viac ako 60 rokov.

Aby sme vždy dokázali čo najlepšie uspokojiť vaše požiadavky, je vám k dispozícii náš zákaznícky servis, ktorý je pripravený vypočuť si a odpovedať na všetky vaše otázky či návrhy.

Spoločnosť BRANDT vám rada poskytuje každodennú podporu a verí, že si svoj nákup naplno užijete.


Navštívte tiež našu webovú stránku **www.brandt.com,** kde nájdete naše novinky a ďalšie užitočné informácie.

Dôležité: Pred spustením zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod na inštaláciu a používanie, aby ste sa rýchlo oboznámili s jeho fungovaním.

INŠTALÁCIA VÝROBKU


Pred inštaláciou varného panela sa uistite, že

- Pracovná plocha je pravouhlá a rovná a že žiadne konštrukčné prvky nebránia dodržaniu priestorových požiadaviek.
- Pracovná plocha je vyrobená z tepelne odolného a izolovaného materiálu.
- Ak je varná doska inštalovaná nad rúrou, rúra je vybavená vstavaným chladiacim ventilátorom.
- Inštalácia bude spĺňať všetky požiadavky na voľný priestor a príslušné normy a predpisy.
- Vzhľadom na to, že ide o pomerne veľký výrobok, je potrebné, aby pri inštalácii spolupracovali dvaja technici, aby bola inštalácia vykonaná správne.

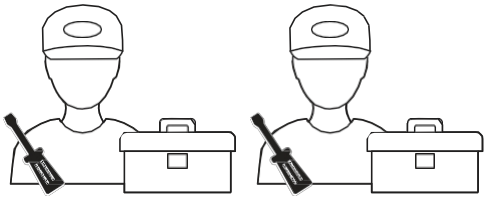

Požiadavky na rozmery pre inštaláciu


Jednotka: mm

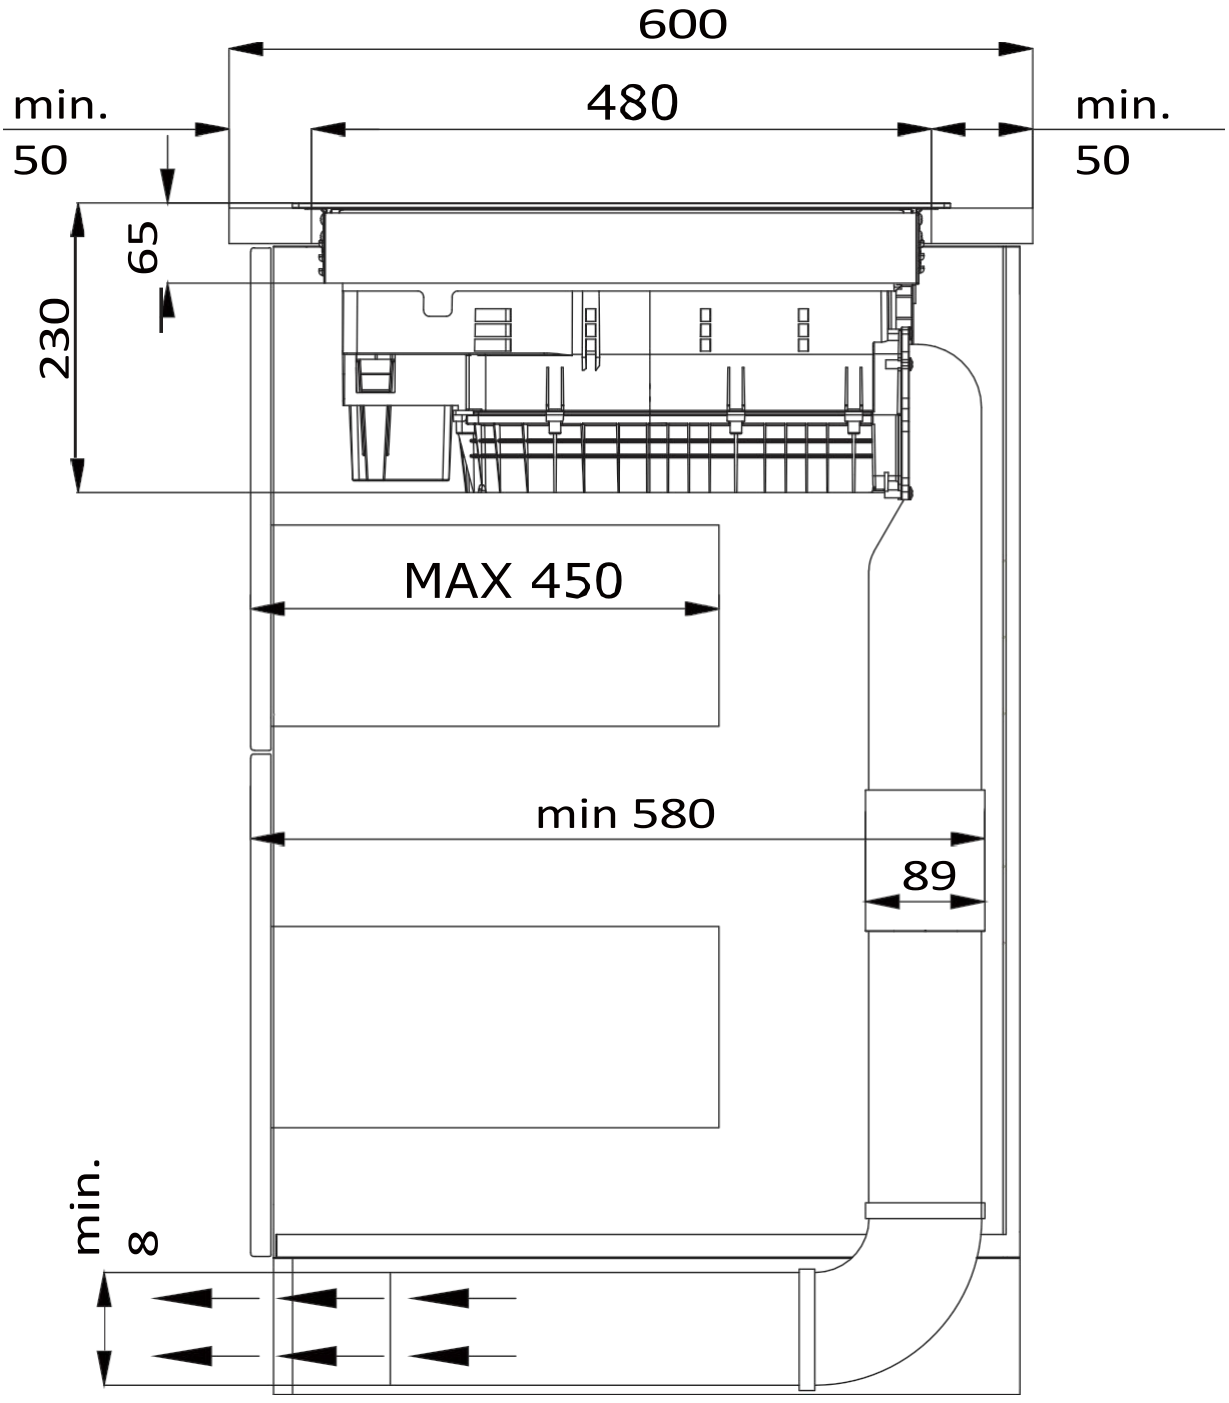


Režim recirkulácie vzduchu – priamy výstup

*Tento obrázok znázorňuje samotný výrobok a časť recirkulačného adaptéra.


Bočný pohľad na pracovnú dosku 600 mm

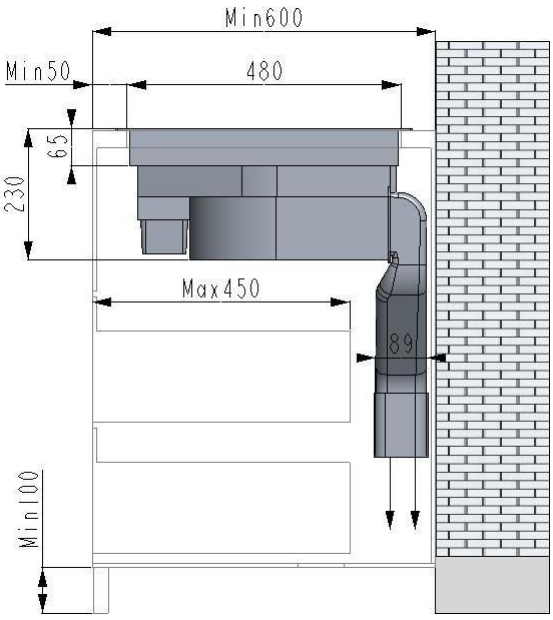


Bočný pohľad na pracovnú dosku 700 mm

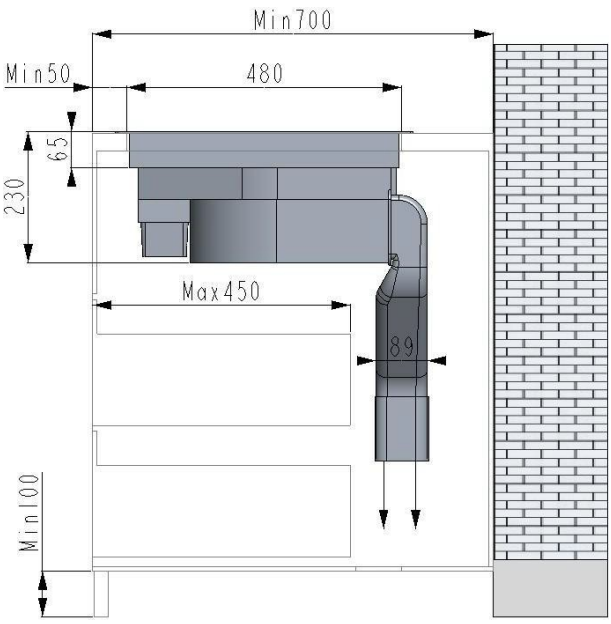

Bočný pohľad na pracovnú dosku 800 mm

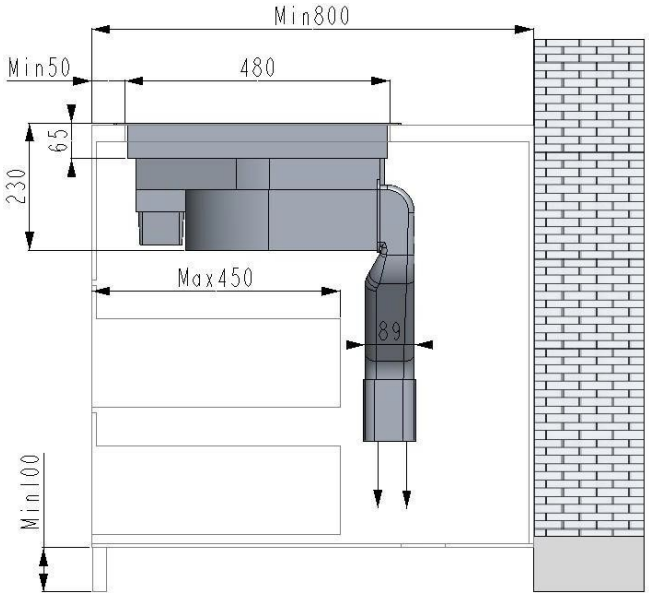

Nákres umiestnenia potrubného adaptéra

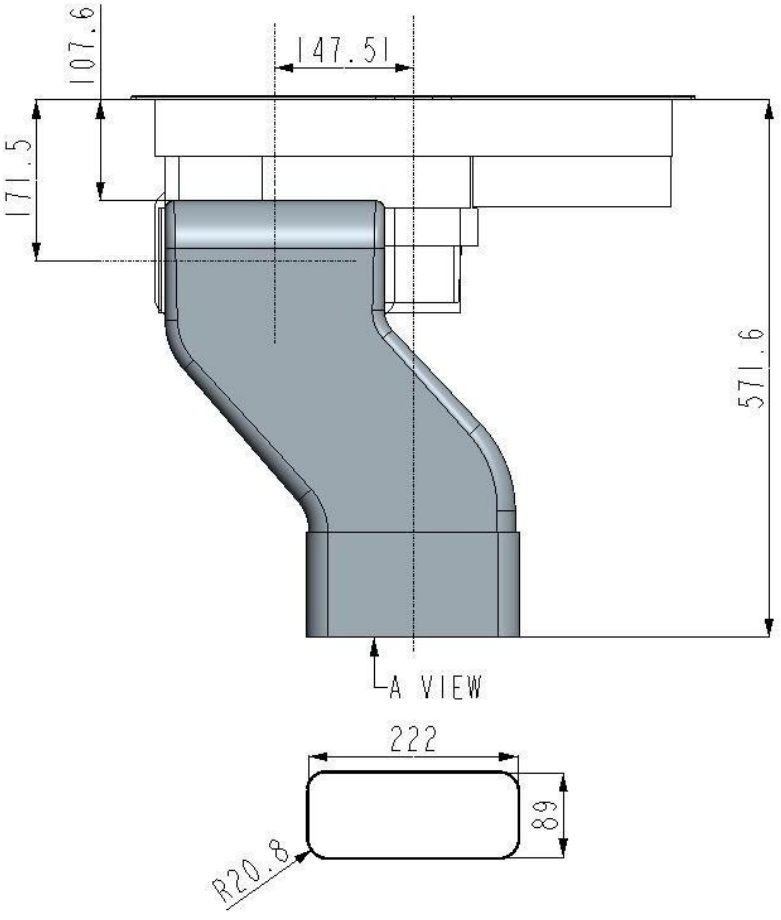


A VIEW: Adapter dimension


Režim recirkulácie vzduchu* – predná strana

*inštalačná sada je súčasťou balenia


Pohľad zpredu

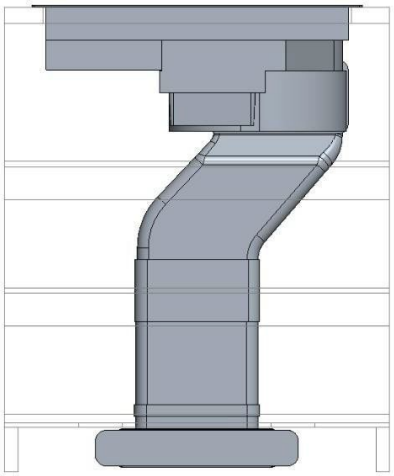


Bočný pohľad na pracovnú dosku 600 mm

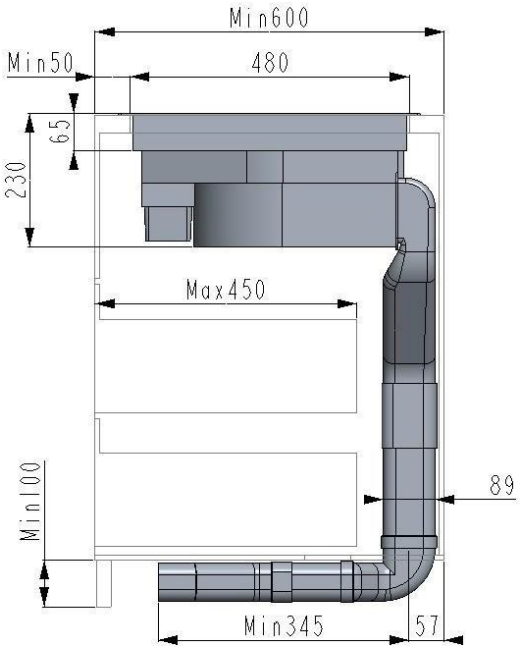

Bočný pohľad na pracovnú dosku 700 mm

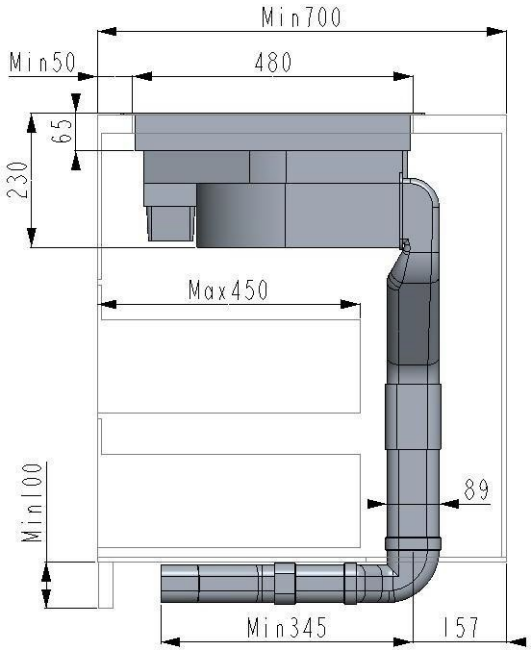


Bočný pohľad na pracovnú dosku 800 mm

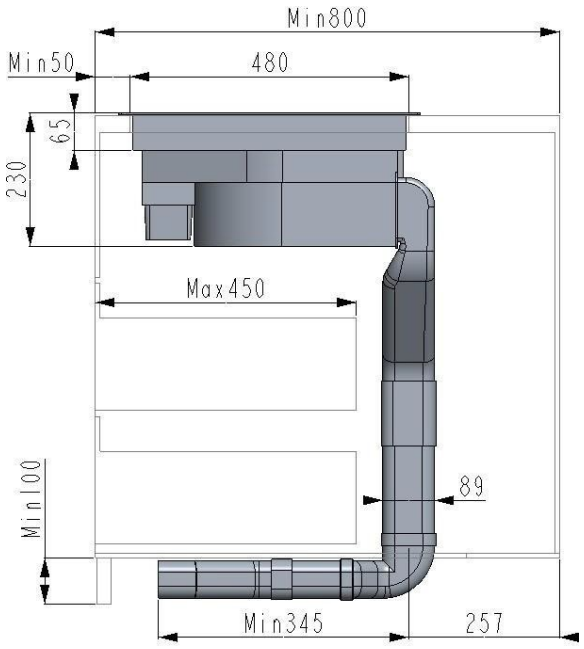


Režim recirkulácie vzduchu* – z boku

*inštalačná sada je súčasťou balenia


Pohľad zpredu

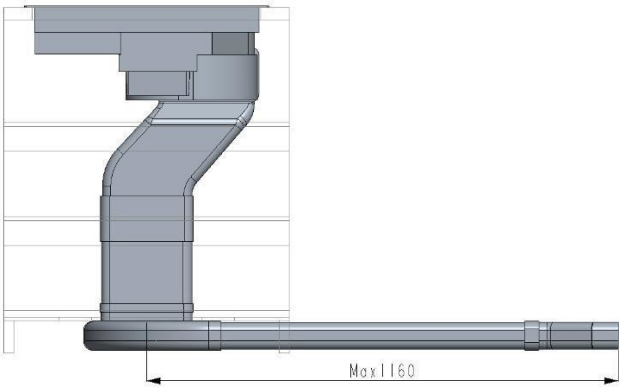


Bočný pohľad na pracovnú dosku 600 mm

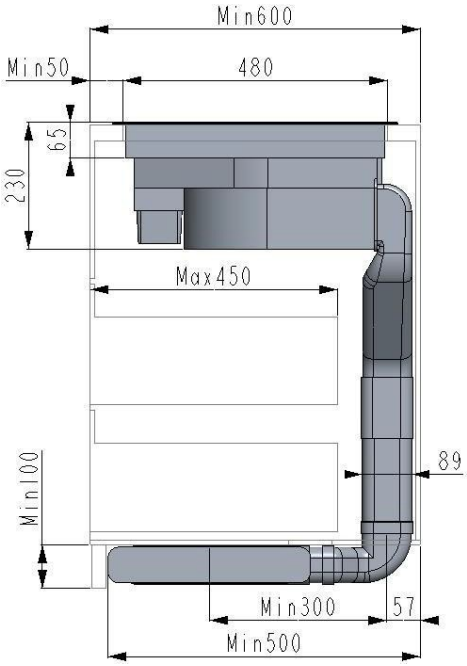

Bočný pohľad na pracovnú dosku 700 mm

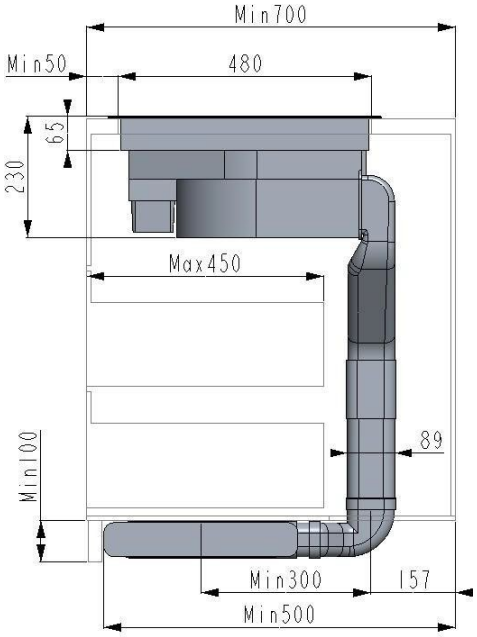


Bočný pohľad na pracovnú dosku 800 mm

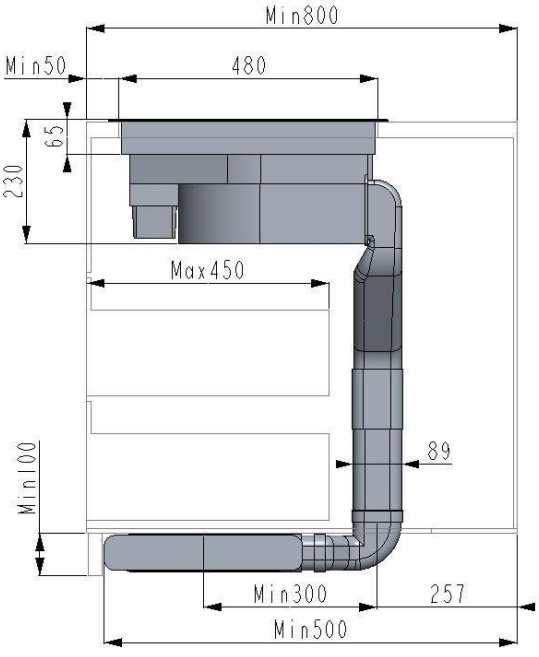


Režim odsávania vzduchu*

*inštalačná sada nie je súčasťou dodávky




Je potrebné zakúpiť samostatne	
	


Bočný pohľad na pracovnú dosku 600 mm

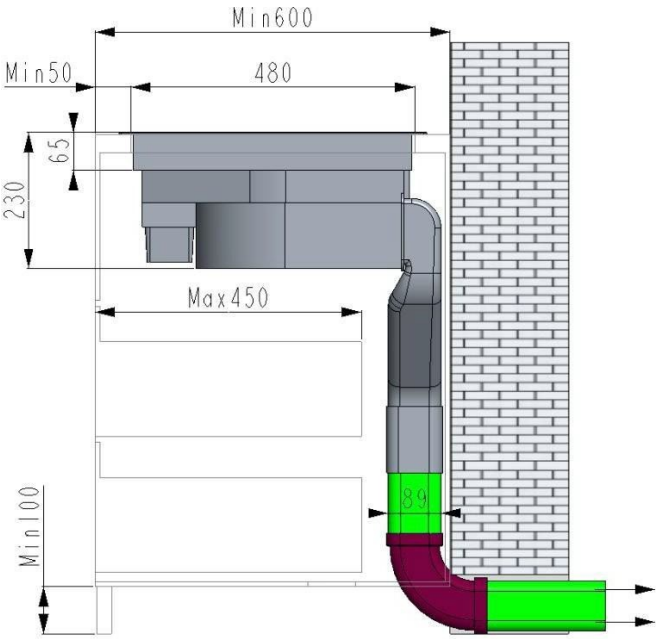


Bočný pohľad na pracovnú dosku 700 mm

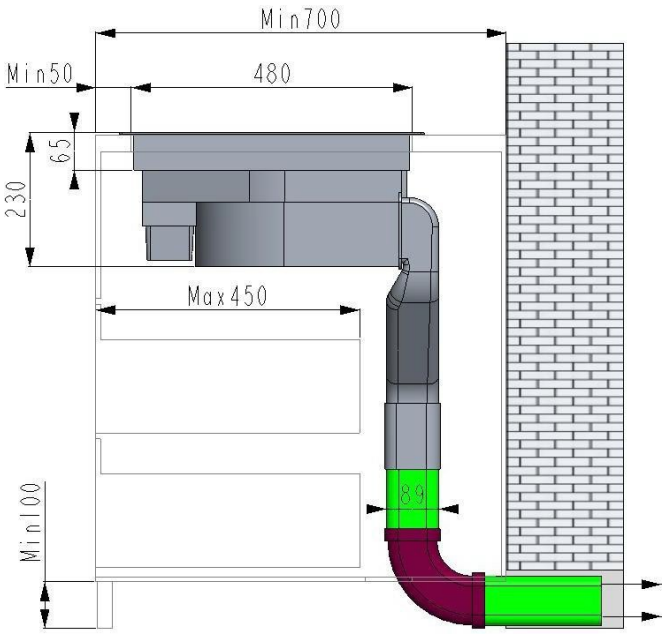


Bočný pohľad na pracovnú dosku 800 mm

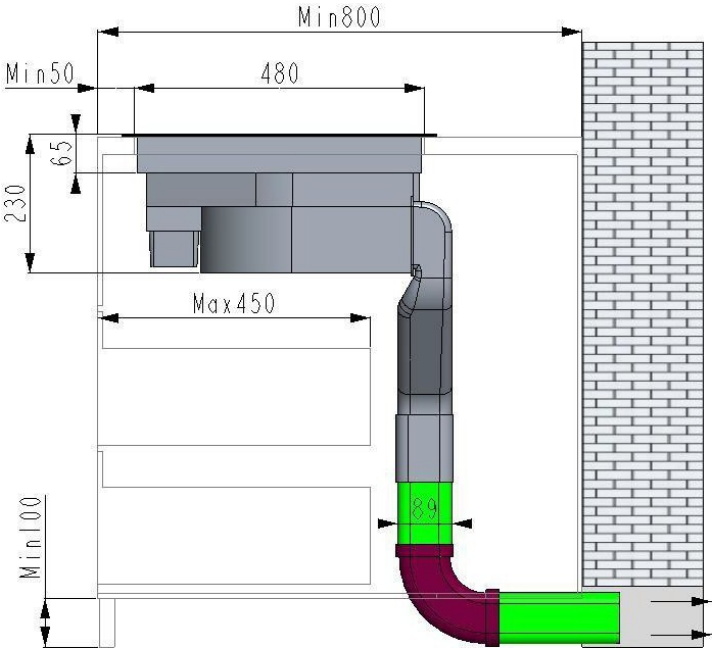


Pokyny pre bežnú inštaláciu




Jednotka: mm

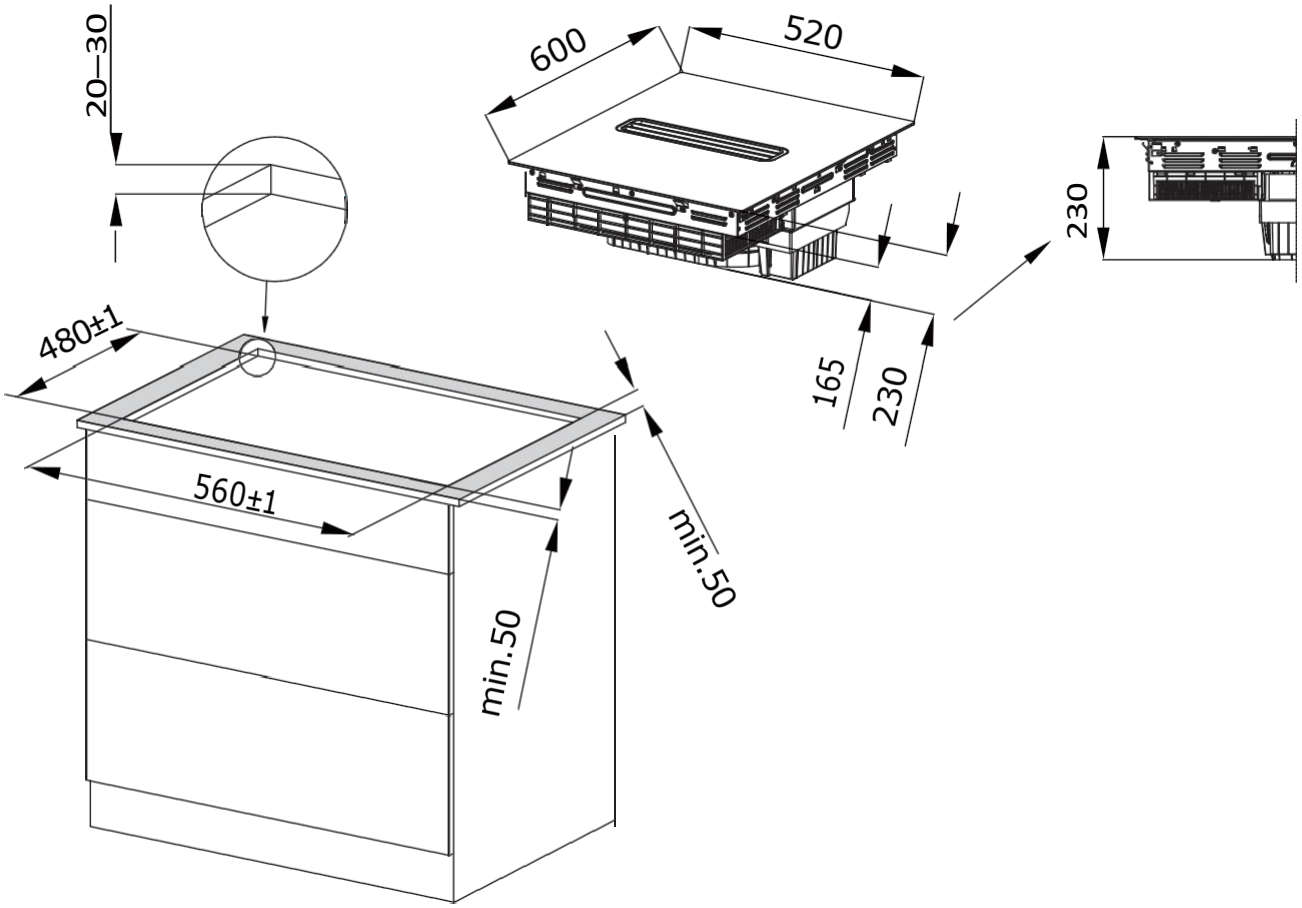


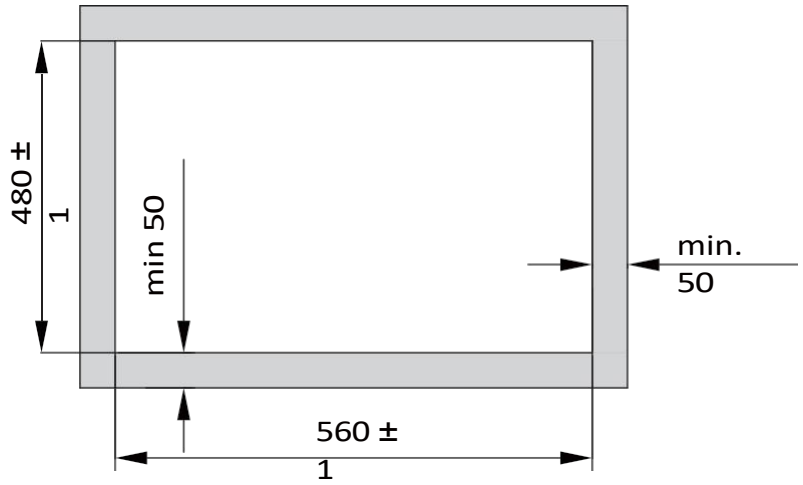


Návod na montáž zapusteného prevedenia


Jednotka: mm

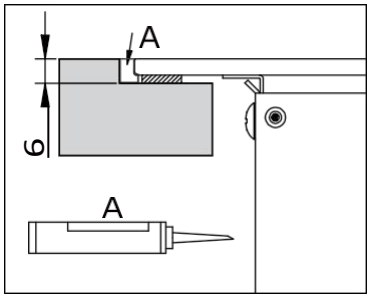


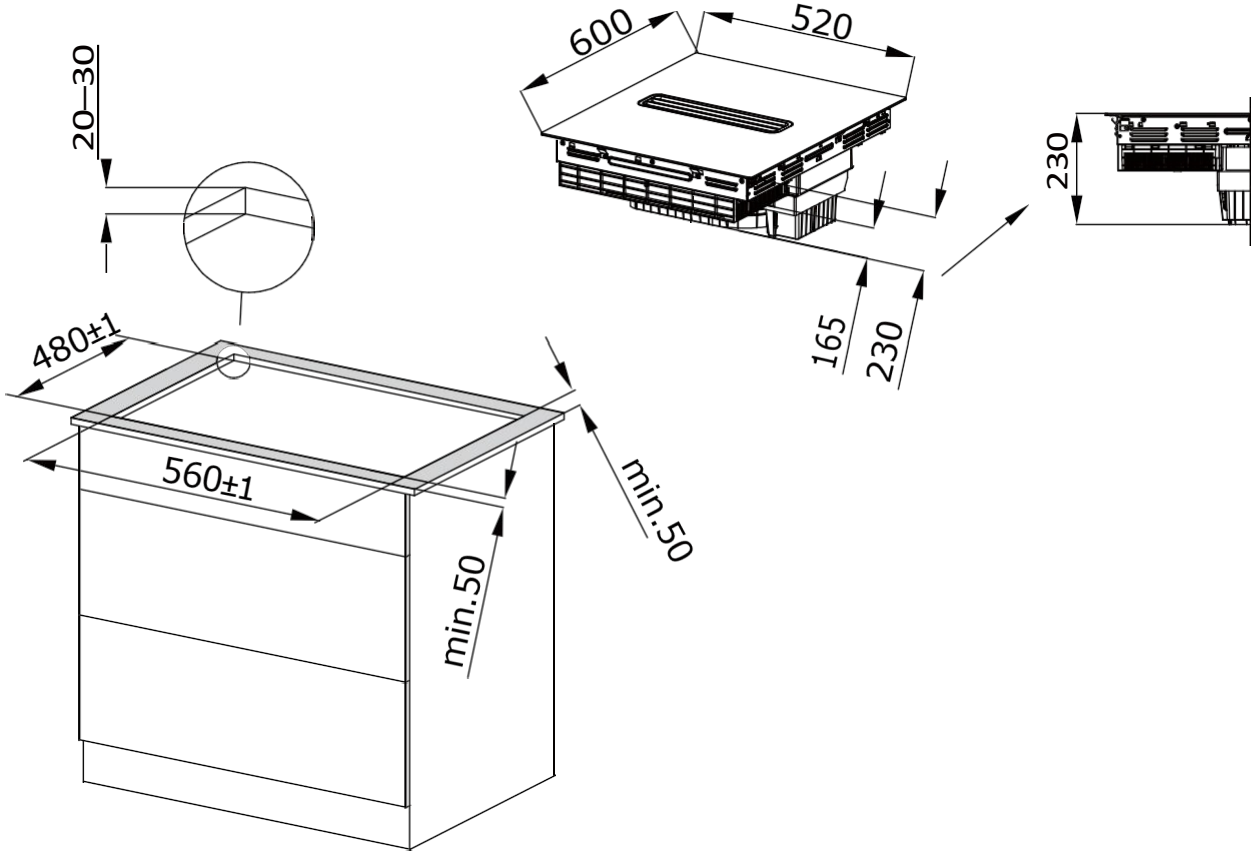


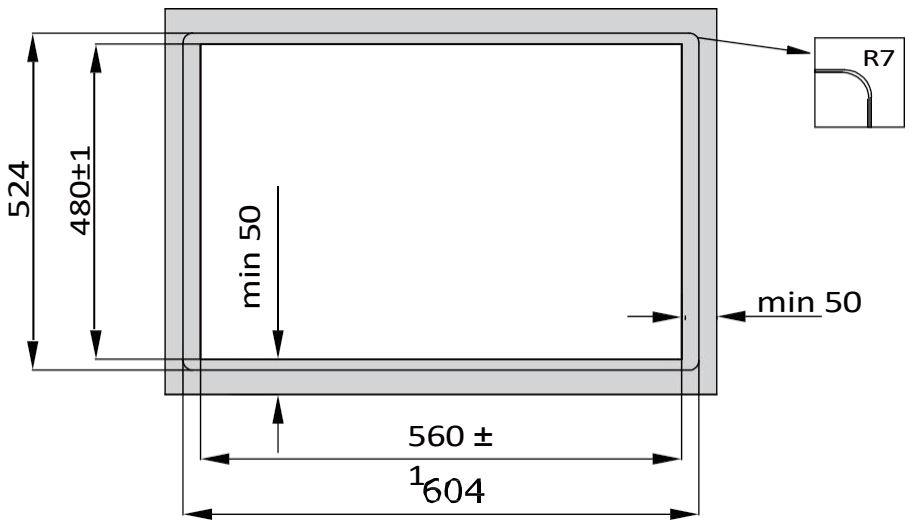

Príprava na inštaláciu

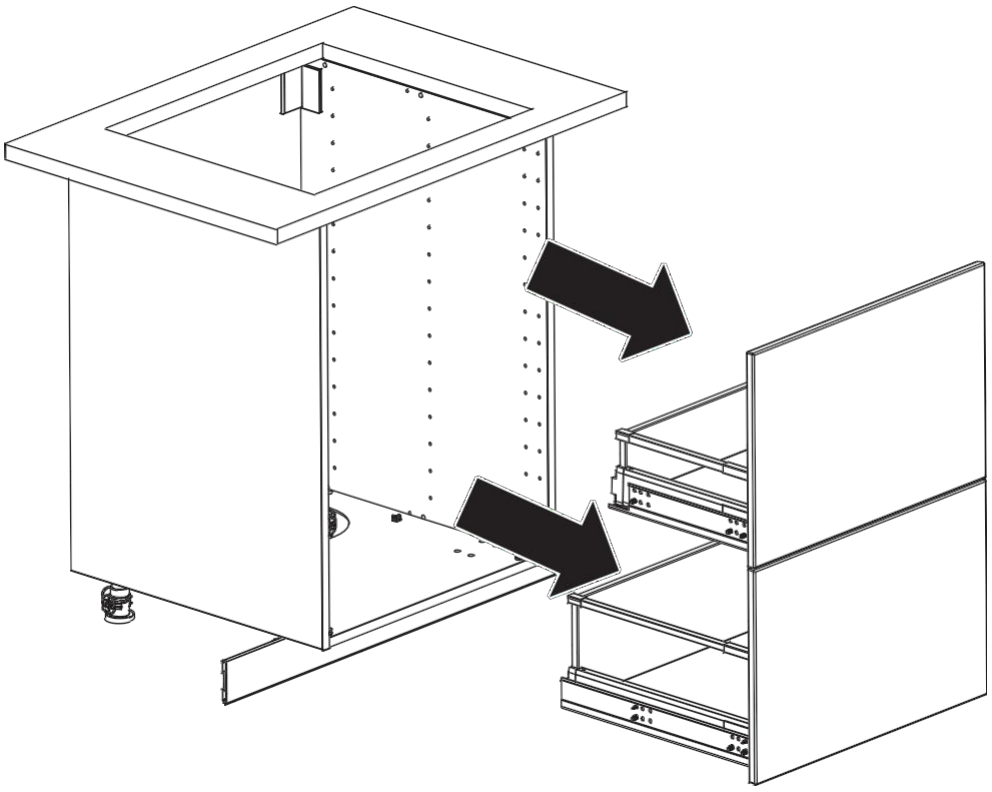


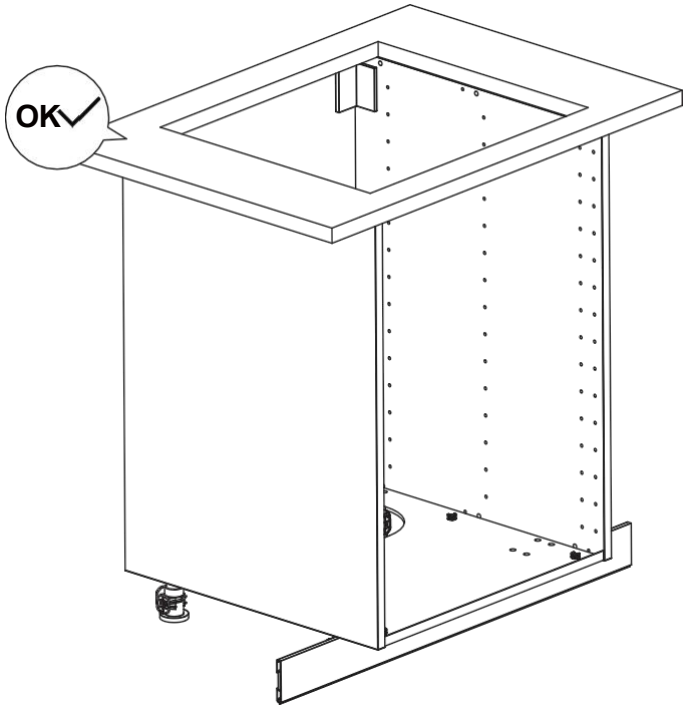

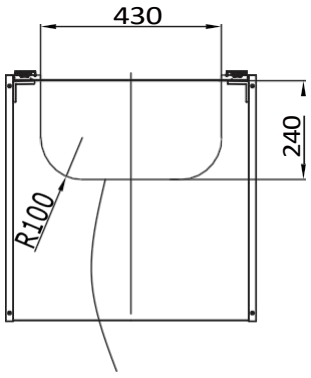

V spodnom paneli skrine určenej na vstavbu je potrebné vyrezať otvor


Prehľad: Predný výfuk

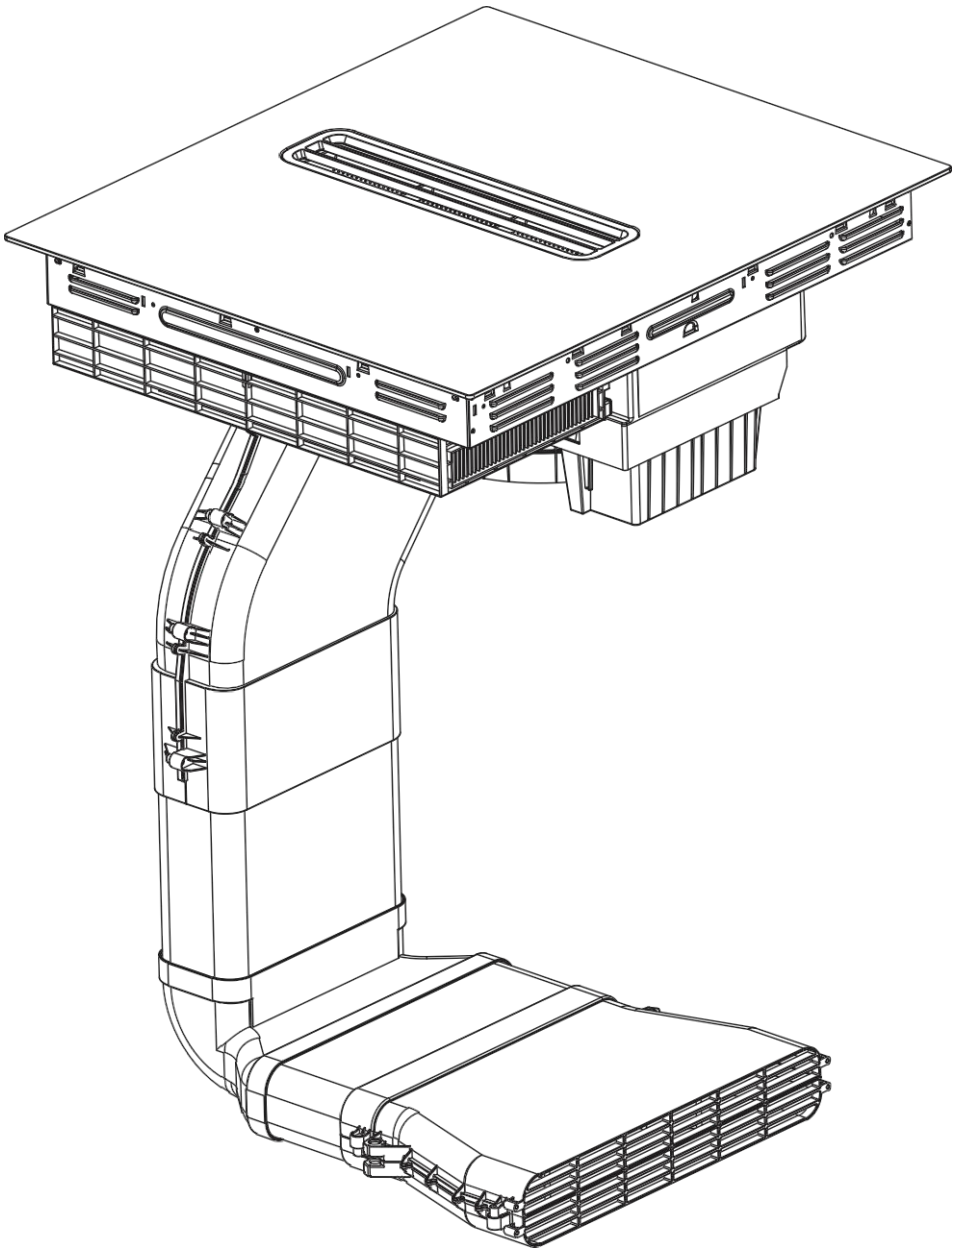


Návod na inštaláciu

Krok 1




Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
A		Držiak	8
B		Spojovací skrutka 3,9 × 6 mm	8

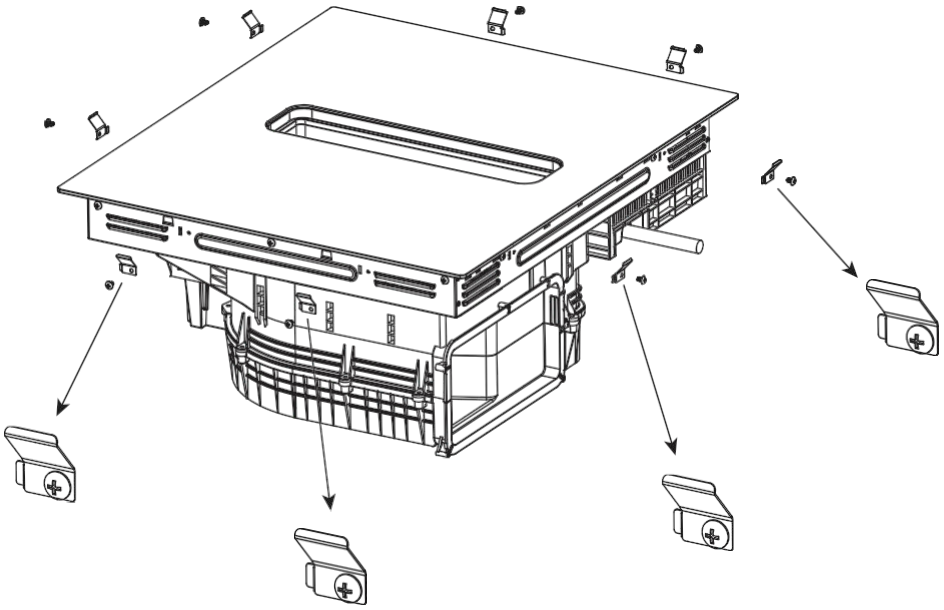

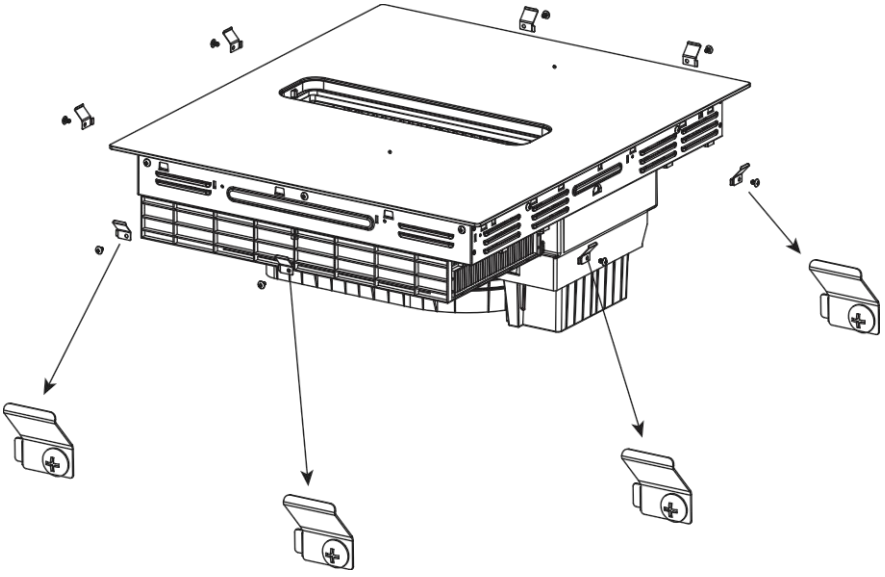


Návod na inštaláciu


Krok 2

Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
C		Horná dizajnová krycia mriežka nasávania	1
D		Tukový filter	1
G		Filter s aktívnym uhlím používaný v režime recirkulácie vzduchu	2


Režim odvodu vzduchu

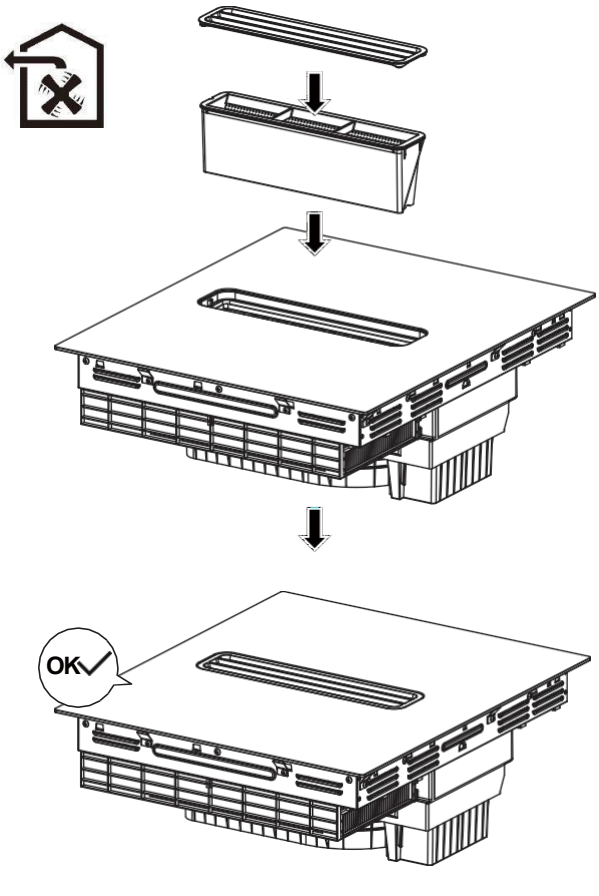


Režim recirkulácie vzduchu

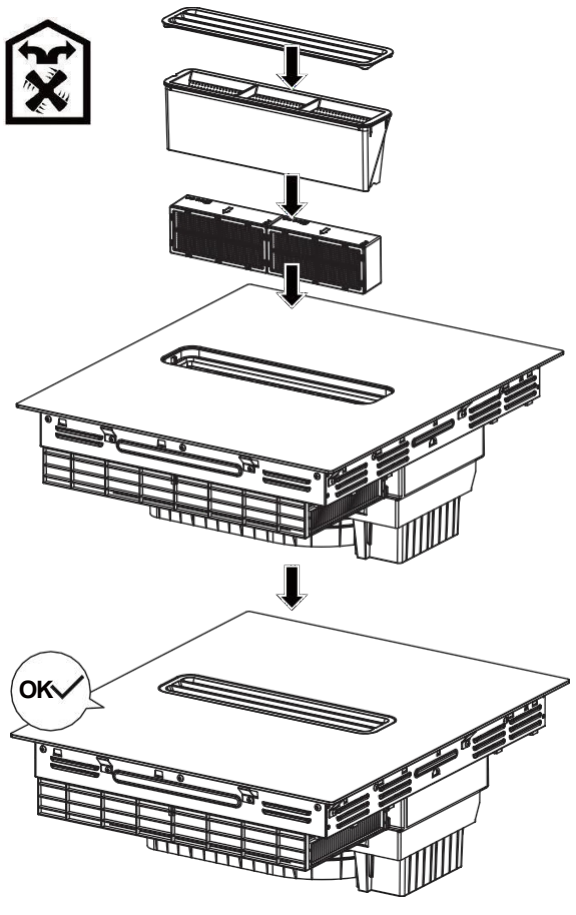

Filter s aktívnym uhlím je umiestnený v pravom dolnom rohu spotrebiča.

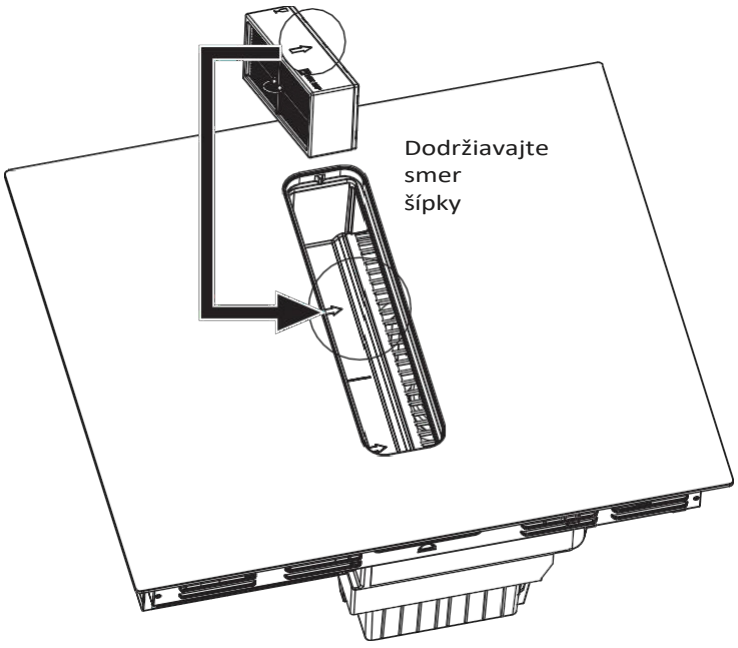


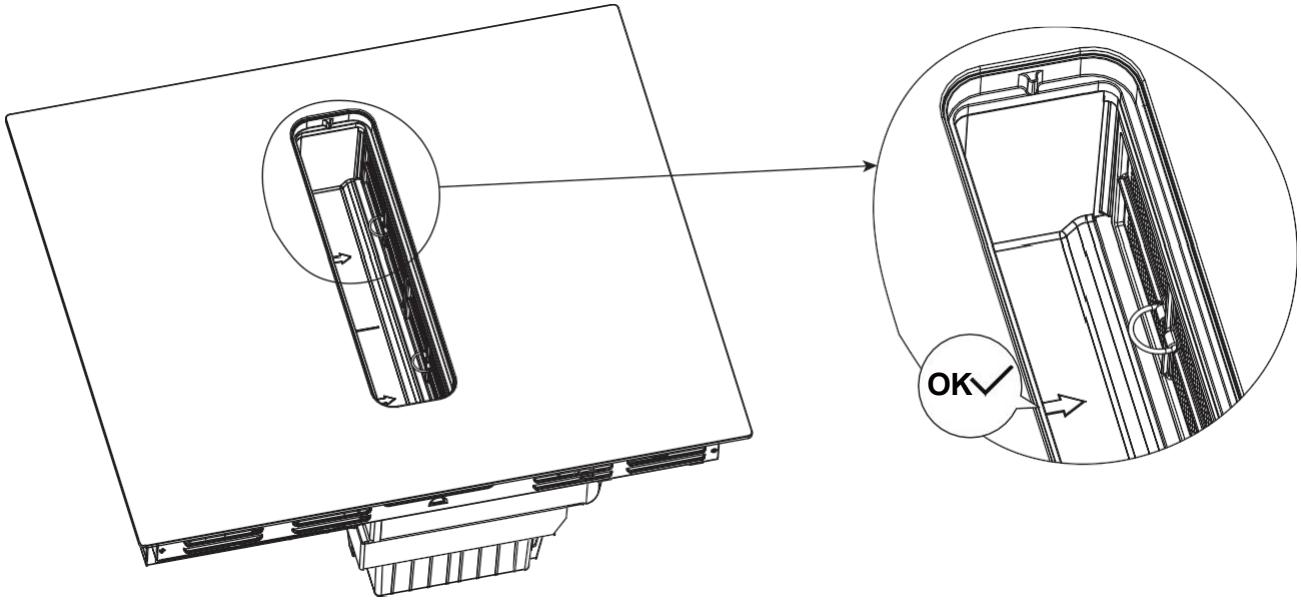


POZNÁMKA: Pred použitím uhlíkových filtrov v podobe kociek odstráňte priehľadnú fóliu

Návod na inštaláciu


Krok 3

Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
E		Upevňovací skrutka 3,5 × 14 mm	6
F		Tvarovka na pripojenie plochého potrubia (adaptér)	1

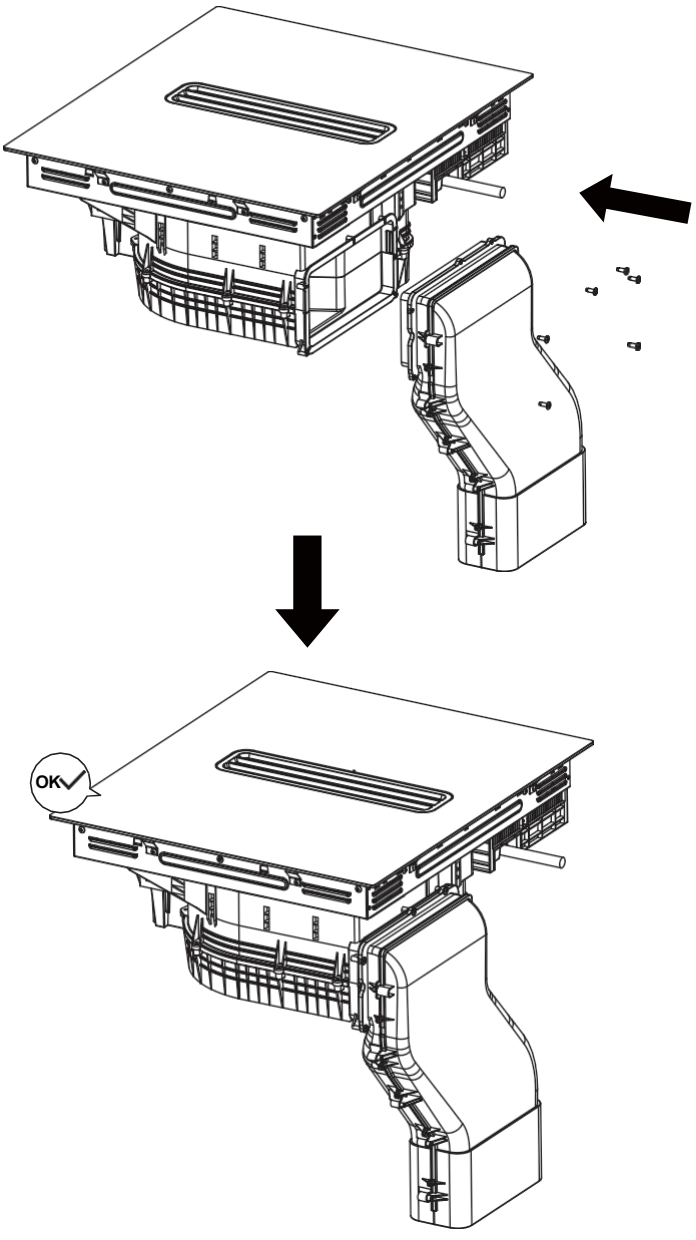


Návod na inštaláciu

Krok 4

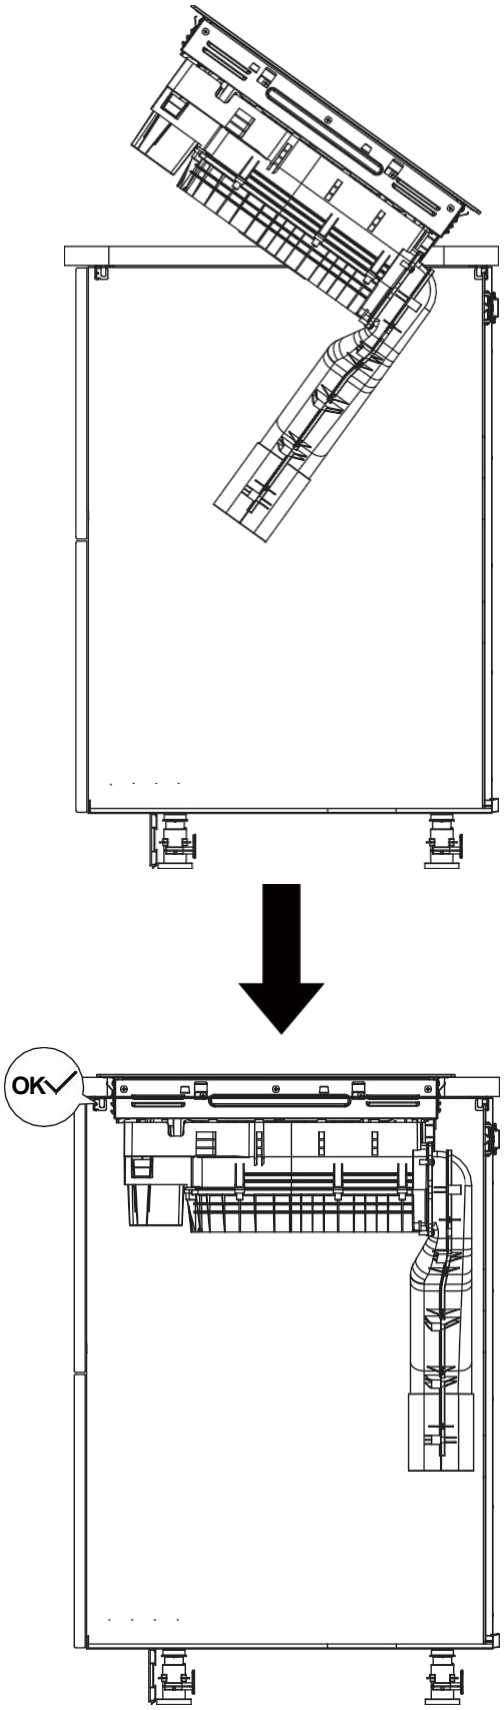



Návod na inštaláciu


Krok 5

Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
H		Priame potrubie 280 mm	1

Jednotka: mm


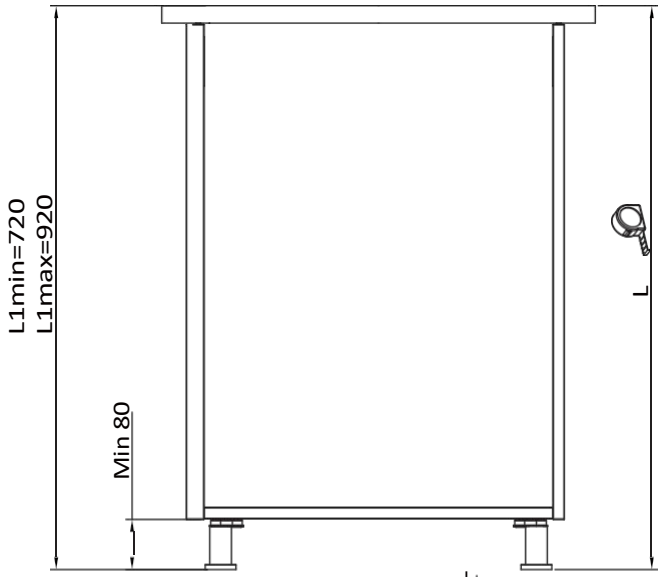


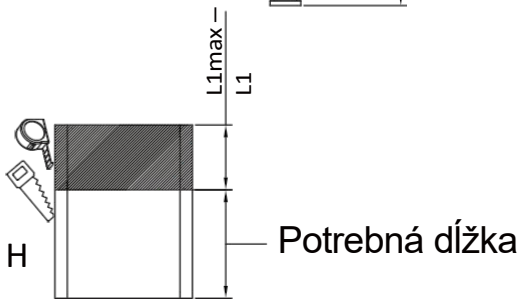


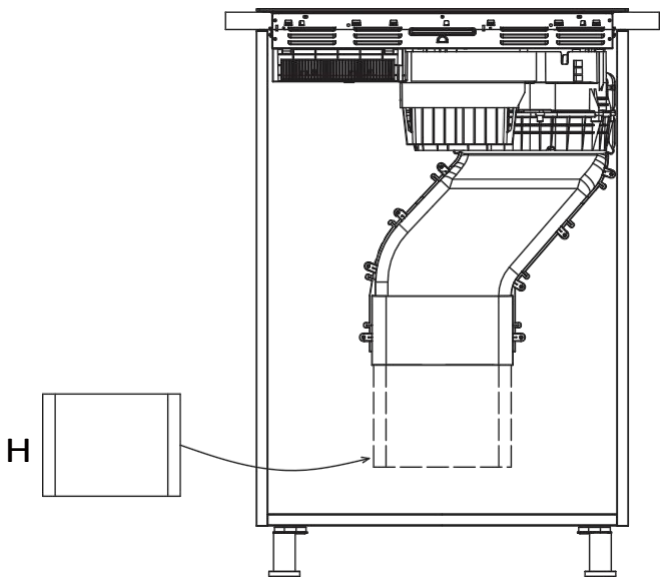

Návod na inštaláciu

Krok 6


Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
I		Ohnuté potrubie (koleno)	1
J		Rovné potrubie 126 mm	1
K		Koncové potrubie	1
M		Tesniaca lepiaca páska	4

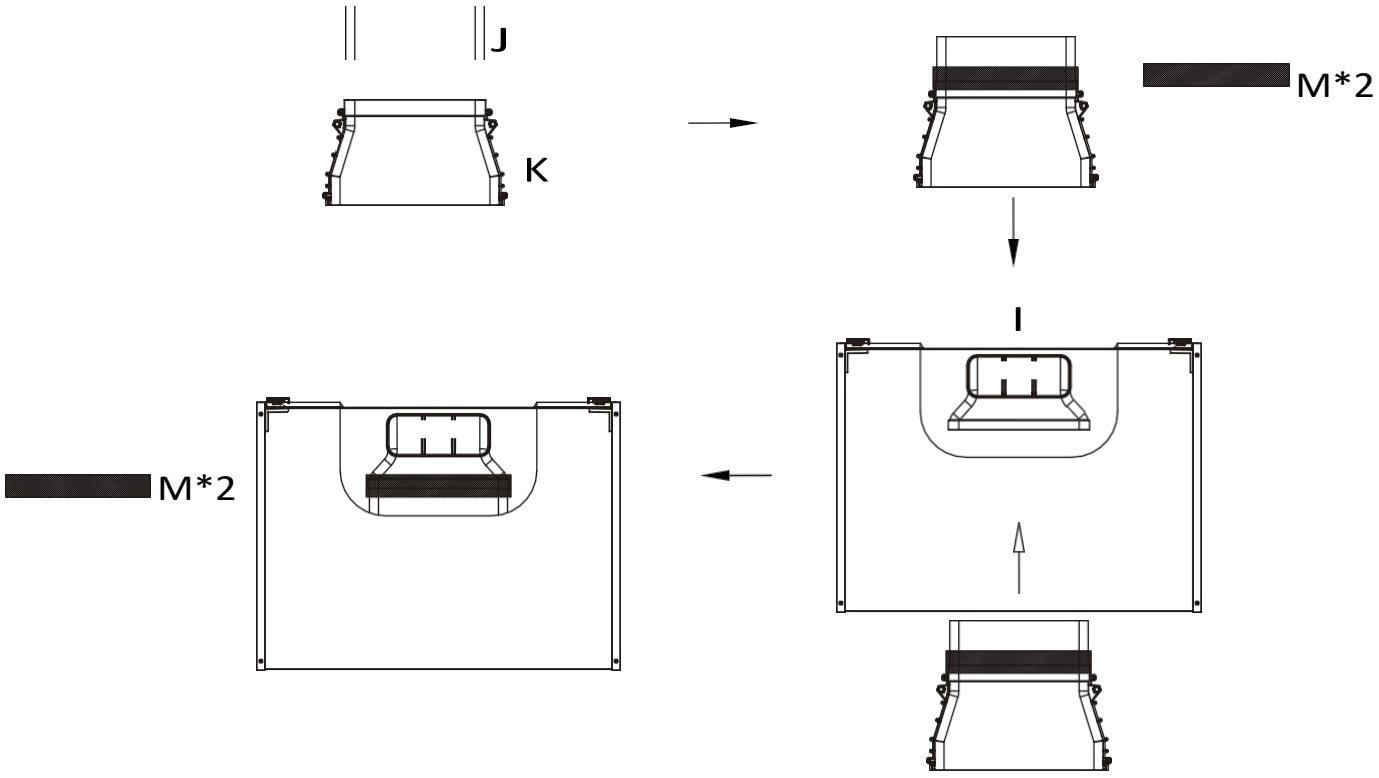

POZNÁMKA: Uistite sa, že všetky spoje a prechody odsávacieho potrubia sú **dokonale utesnené lepiacou páskou (M)**, aby sa zabránilo akémukoľvek úniku vlhkosti, vodnej pary a vôní z varenia do vnútorného priestoru skrinky.


Návod na inštaláciu

Krok 7

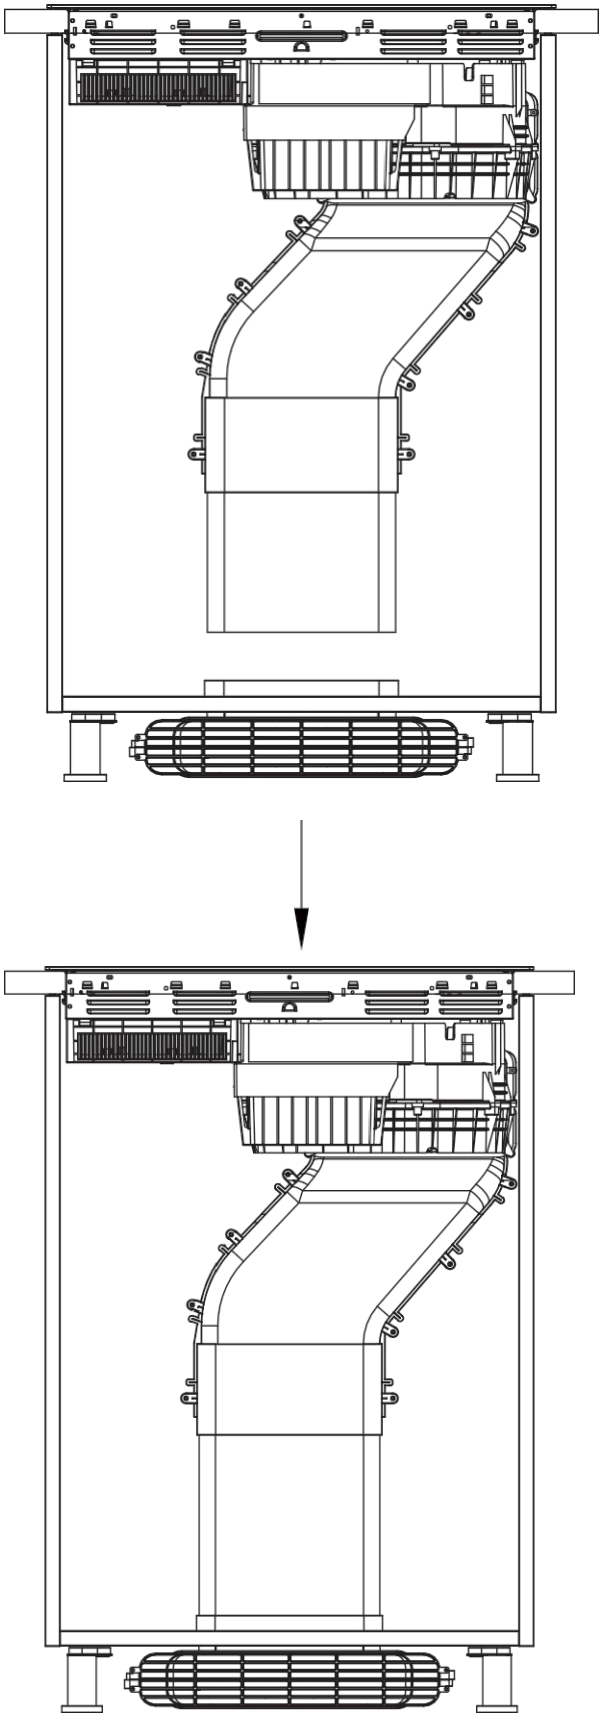



Návod na inštaláciu

Krok 8


Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
L		Ventilačná mriežka	1
M		Tesniaca lepiaca páska	4

Jednotka: mm

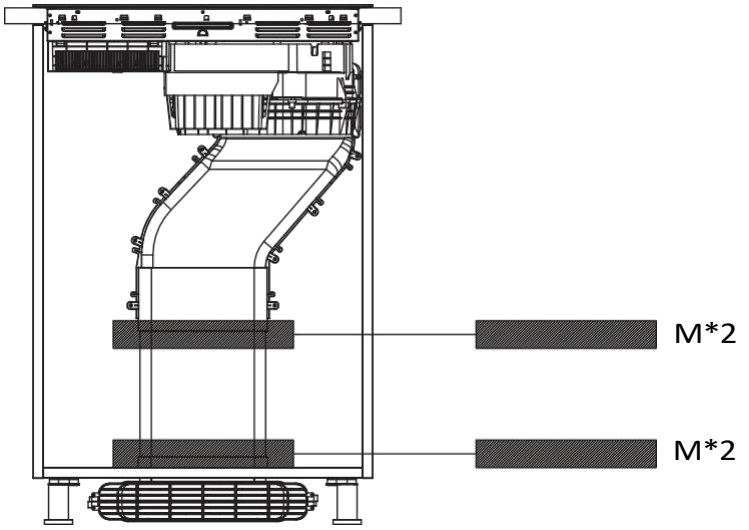


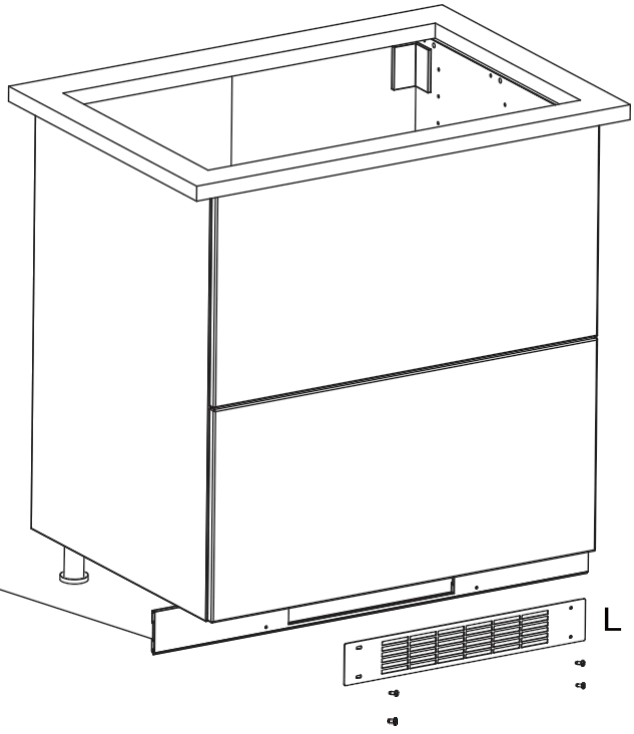

Rozmery výrezu v krycej lište

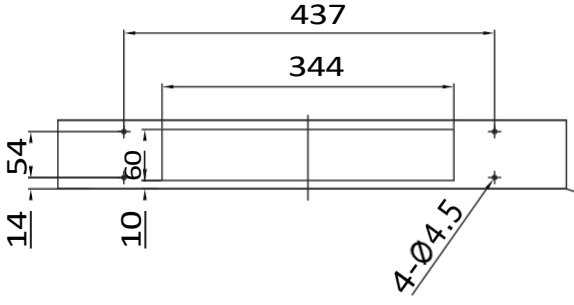


Prehľad: Výfuk na ľavej/pravej strane

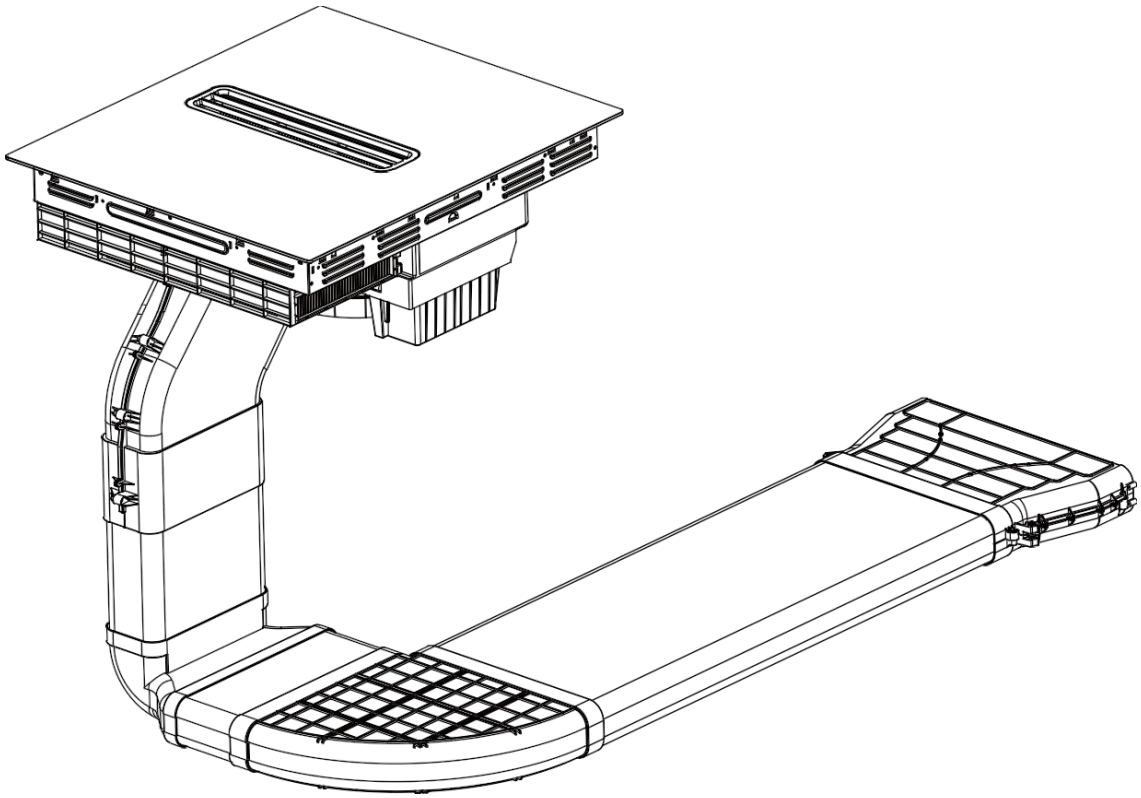


Návod na inštaláciu

Krok 1


Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
H		Priame potrubie 280 mm	1

Jednotka: mm

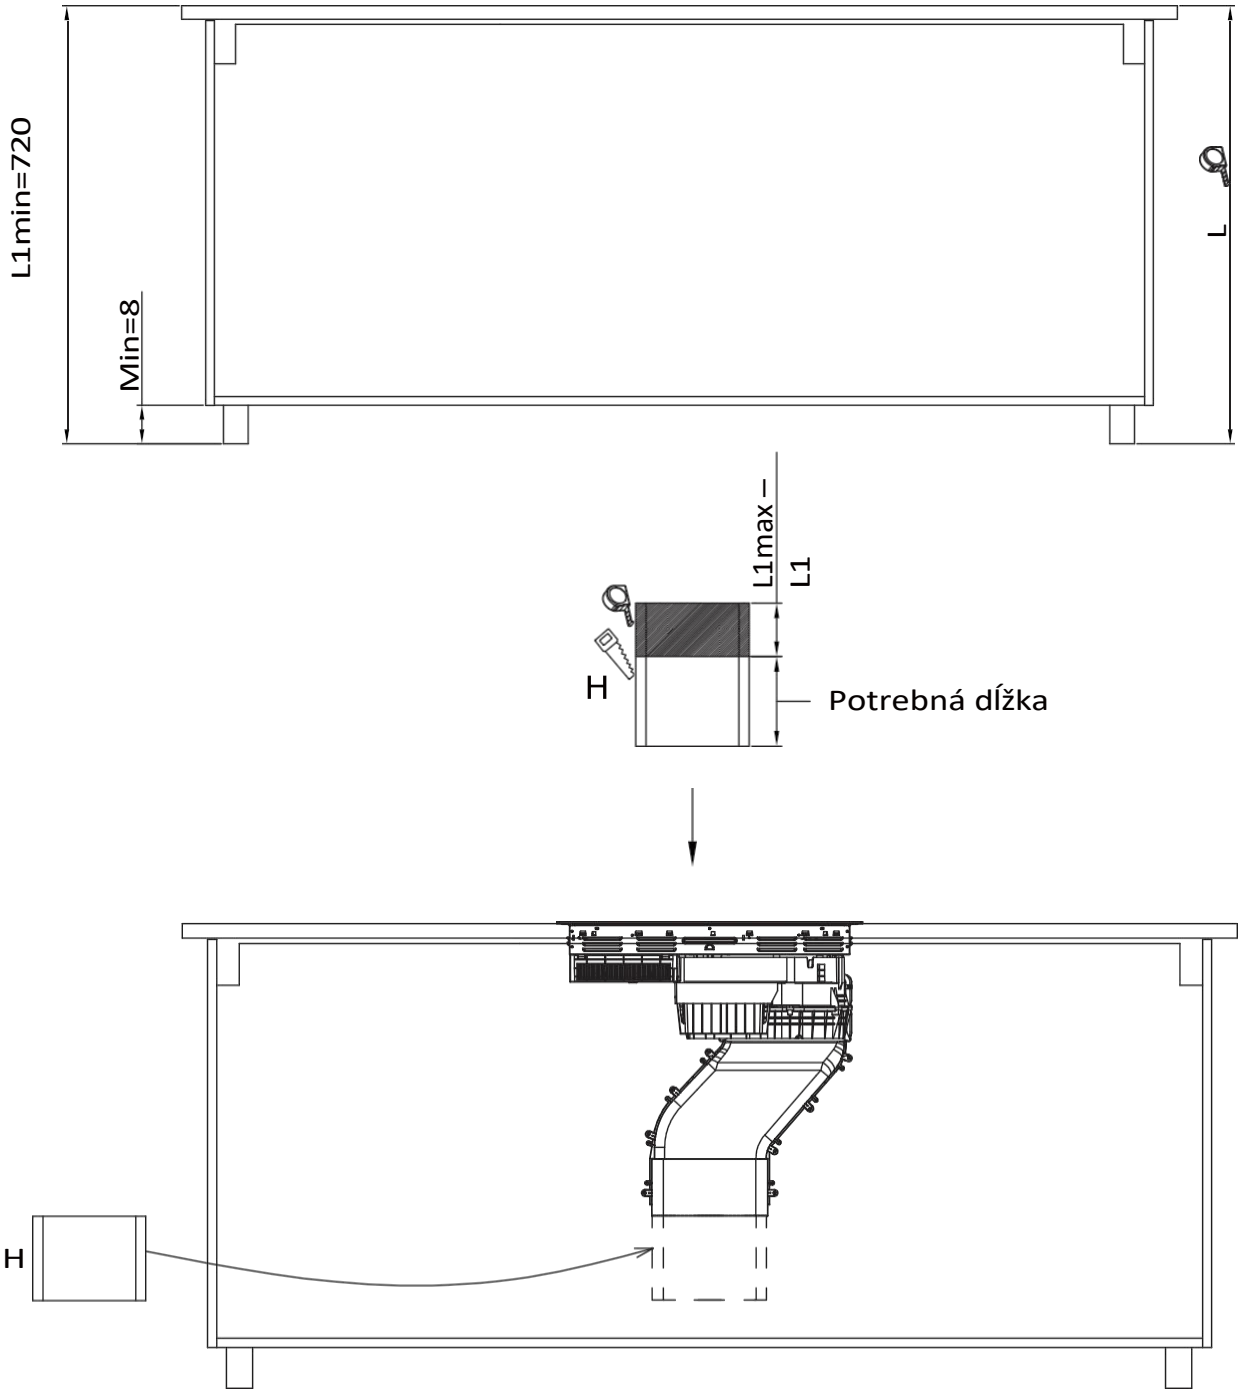



Návod na inštaláciu

Krok 2

Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
N		Priame potrubie 700 mm	1

Jednotka: mm



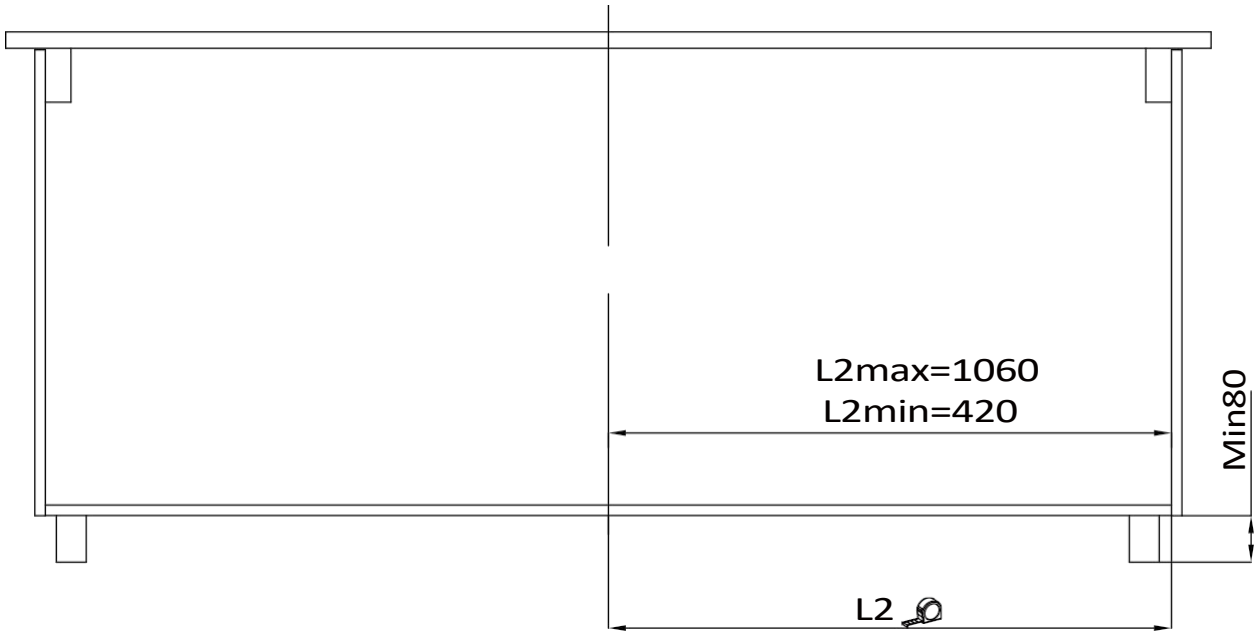


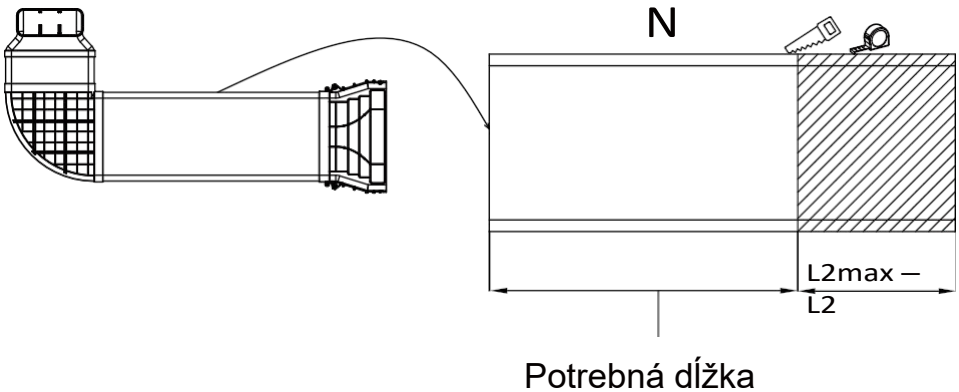


Potrebná dĺžka

Návod na inštaláciu

Krok 3


Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
J		Priame potrubie 126 mm	1
K		Koncové potrubie	1
N		Priame potrubie 700 mm	1
O		Vodorovné koleno	1
M		Tesniaca lepiaca páska	6

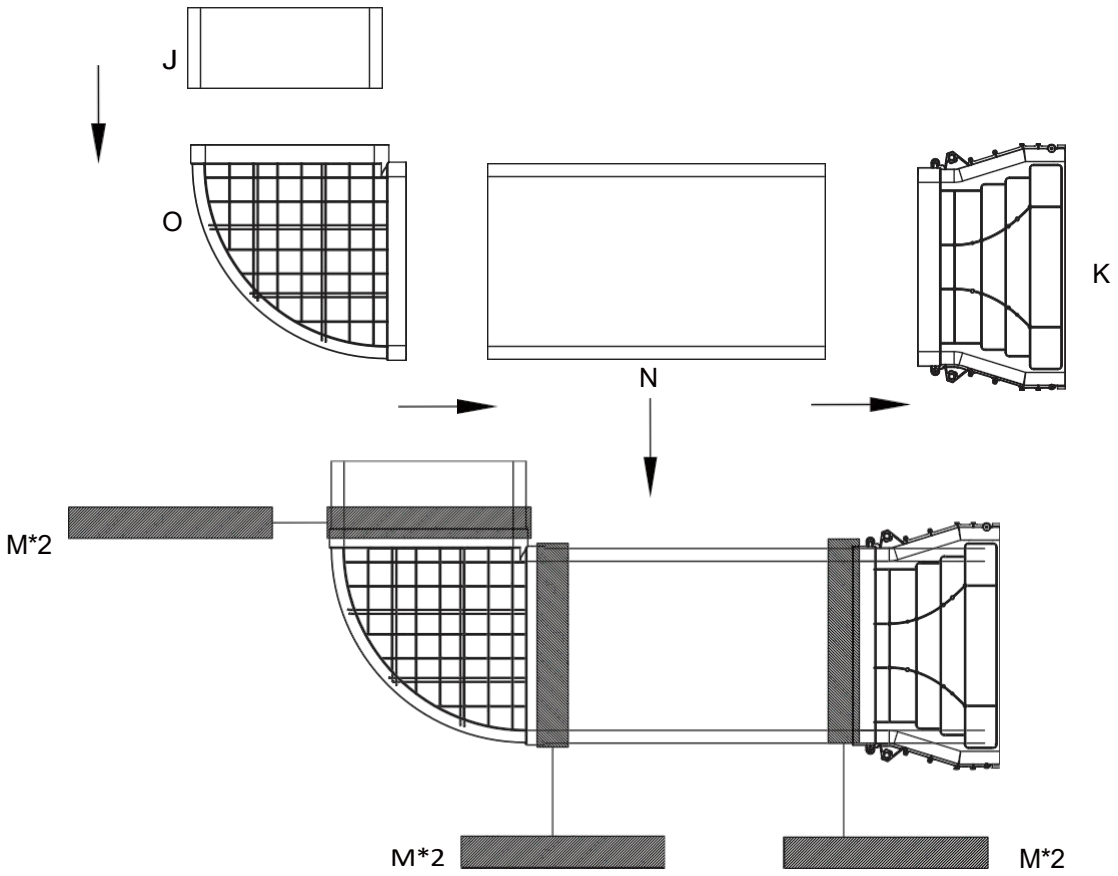


POZNÁMKA: Uistite sa, že všetky spoje a prechody odsávacieho potrubia sú **dokonale utesnené lepiacou páskou (M)**, aby sa zabránilo akémukoľvek úniku vlhkosti, vodnej pary a vôní z varenia do vnútorného priestoru skrinky.


Návod na inštaláciu


Krok 4

Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
I		Ohnuté potrubie (koleno)	1
M		Tesniaca lepiaca páska	2

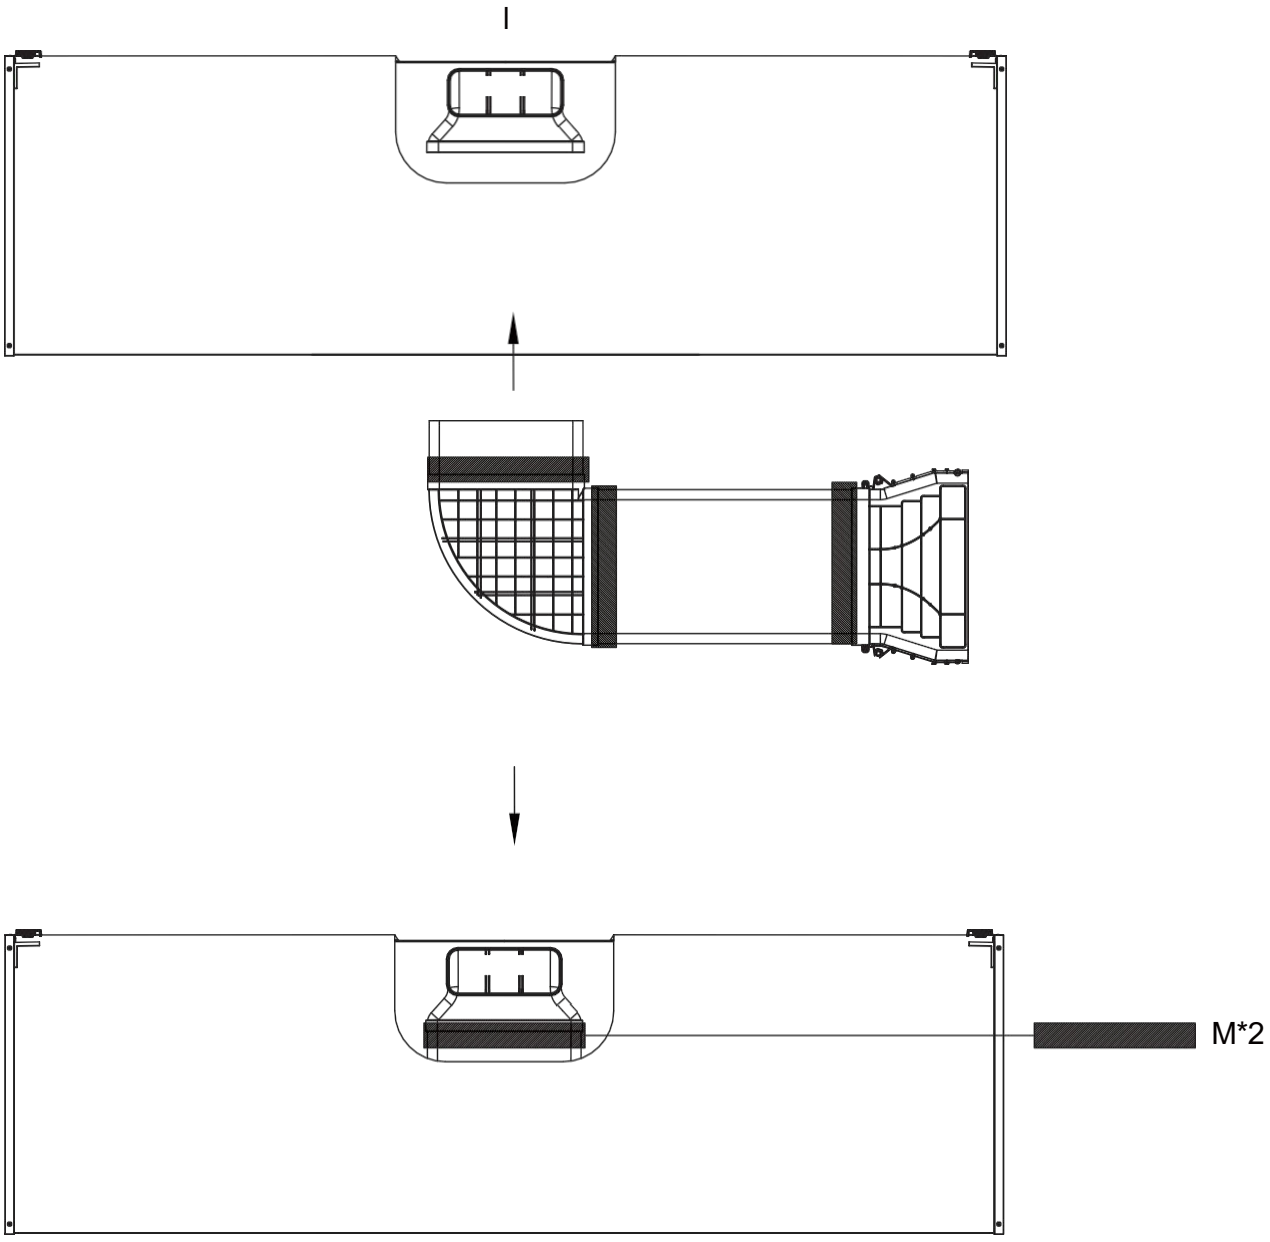


Krok 5

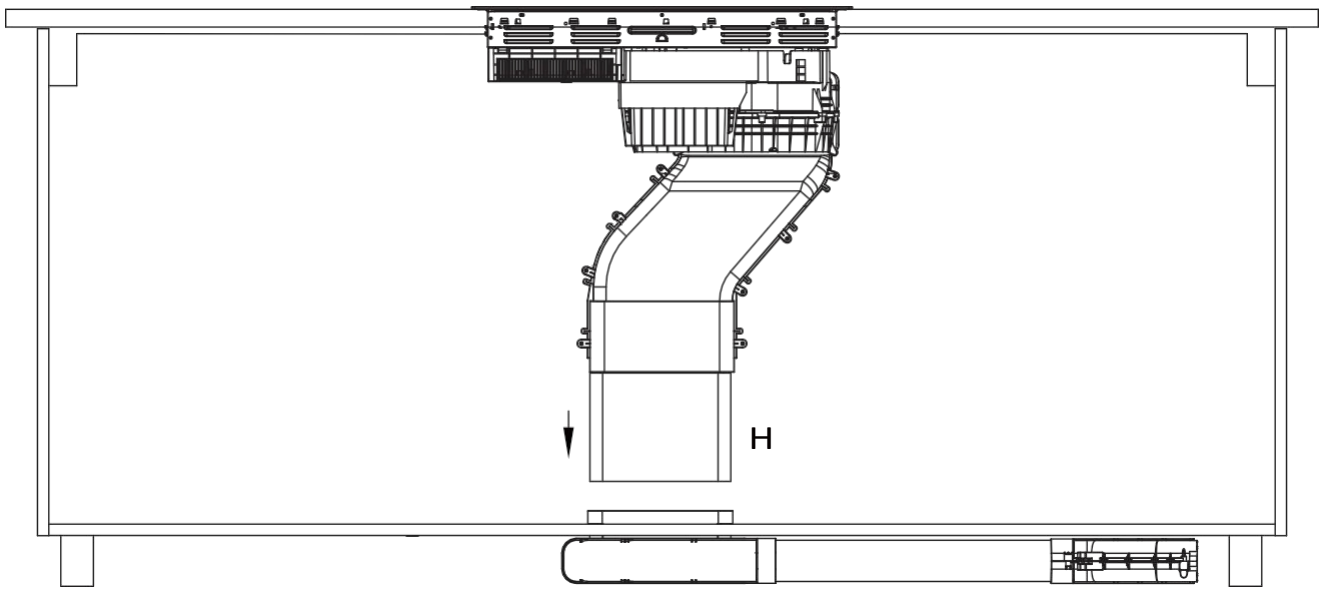


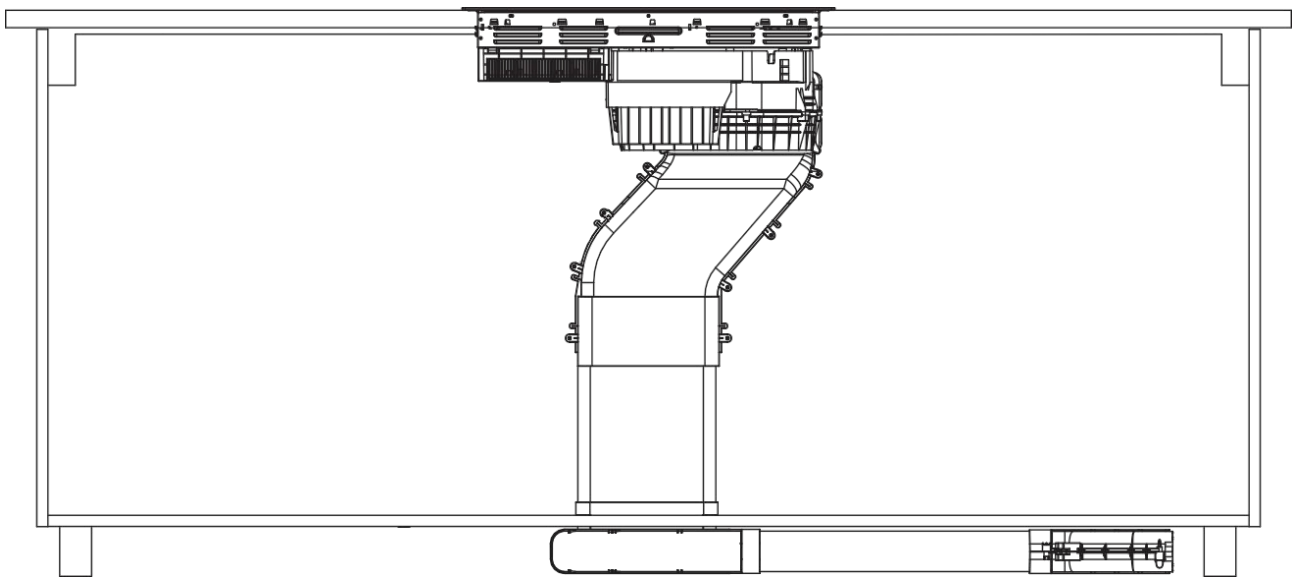


Návod na inštaláciu

Krok 6

Kód	Príslušenstvo	Popis	Množstvo
L		Ventilačná mriežka	1
M		Tesniaca lepiaca páska	4

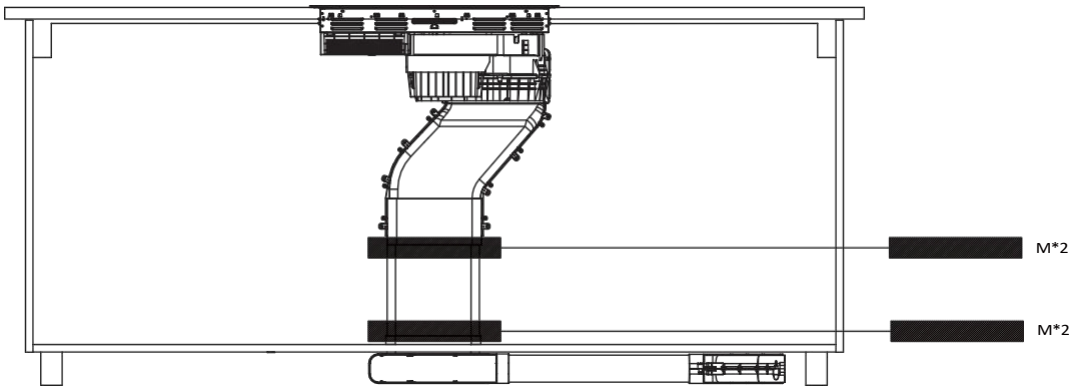

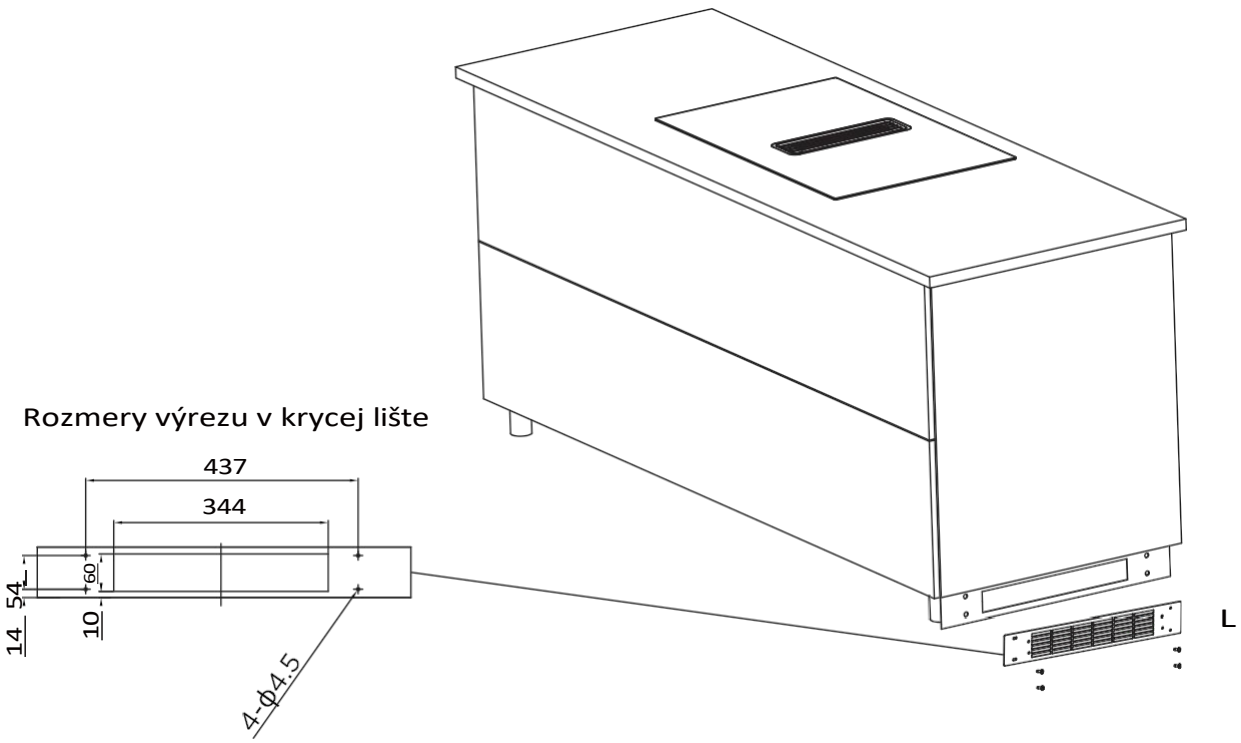

Po inštalácii varného panela sa uistite, že

- Napájací kábel nie je prístupný cez dvierka skrinky alebo zásuvky.
- K základni varného panela je zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu z vonkajšej strany skríň.
- Ak je varná doska inštalovaná nad zásuvkou alebo skrinkou, pod spodnou časťou varnej dosky je inštalovaná tepelná ochranná bariéra.
- Odpojovací spínač je pre zákazníka ľahko prístupný.

⚠ UPOZORNENIE

1. Indukčnú varnú dosku musí inštalovať kvalifikovaný personál alebo technici. K dispozícii sú vám naši odborníci. Túto operáciu nikdy nevykonávajte sami.
2. Varná doska nesmie byť inštalovaná priamo nad umývačkou riadu, chladničkou, mrazničkou, práčkou alebo sušičkou bielizne, pretože vlhkosť by mohla poškodiť elektroniku varnej dosky.
3. Indukčná varná doska musí byť nainštalovaná tak, aby bolo zabezpečené lepšie vyžarovanie tepla a tým zvýšená jej spoľahlivosť.
4. Stena a indukčná varná zóna nad povrchom stola musia byť tepelne odolné.
5. Aby nedošlo k poškodeniu, sendvičová vrstva aj lepidlo musia byť tepelne odolné.
6. Nesmie sa používať parný čistič.


Pripojenie varného panela k elektrickej sieti

Túto varnú dosku smie k elektrickej sieti pripojiť iba kvalifikovaná osoba. Pred pripojením varnej dosky k elektrickej sieti skontrolujte, či:


1. Domáca elektroinštalácia je dimenzovaná na príkon varného panela.
2. Napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku
3. Priečne rezy napájacích káblov sú dimenzované na zaťaženie uvedené na typovom štítku.

Na pripojenie varného panela k elektrickej sieti nepoužívajte adaptéry, redukcie ani odbočky, pretože môžu spôsobiť prehriatie a požiar.
Napájací kábel sa nesmie dotýkať žiadnych horúcich častí a musí byť umiestnený tak, aby jeho teplota v žiadnom mieste neprekročila 75 °C.
Overte si u elektrikára, či je domáca elektroinštalácia vhodná bez nutnosti úprav. Akékoľvek úpravy smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

- Ak je celkový počet vykurovacích jednotiek zvoleného spotrebiča najmenej 4, spotrebič je možné pripojiť priamo k elektrickej sieti pomocou jednofázového elektrického pripojenia, ako je znázornené nižšie.
- Ak je kábel poškodený alebo je potrebné ho vymeniť, túto operáciu musí vykonať servisný technik s použitím špeciálneho náradia, aby sa predišlo akýmkoľvek nehodám.
- Ak sa spotrebič pripája priamo k elektrickej sieti, je potrebné nainštalovať jednopólový istič s minimálnou vzdialenosťou medzi kontaktmi 3 mm.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby bolo elektrické pripojenie vykonané správne a v súlade s bezpečnostnými predpismi.
- Kábel nesmie byť ohnutý ani stlačený.
- Kábel je potrebné pravidelne kontrolovať a jeho výmenu smú vykonávať iba autorizovaní technici.

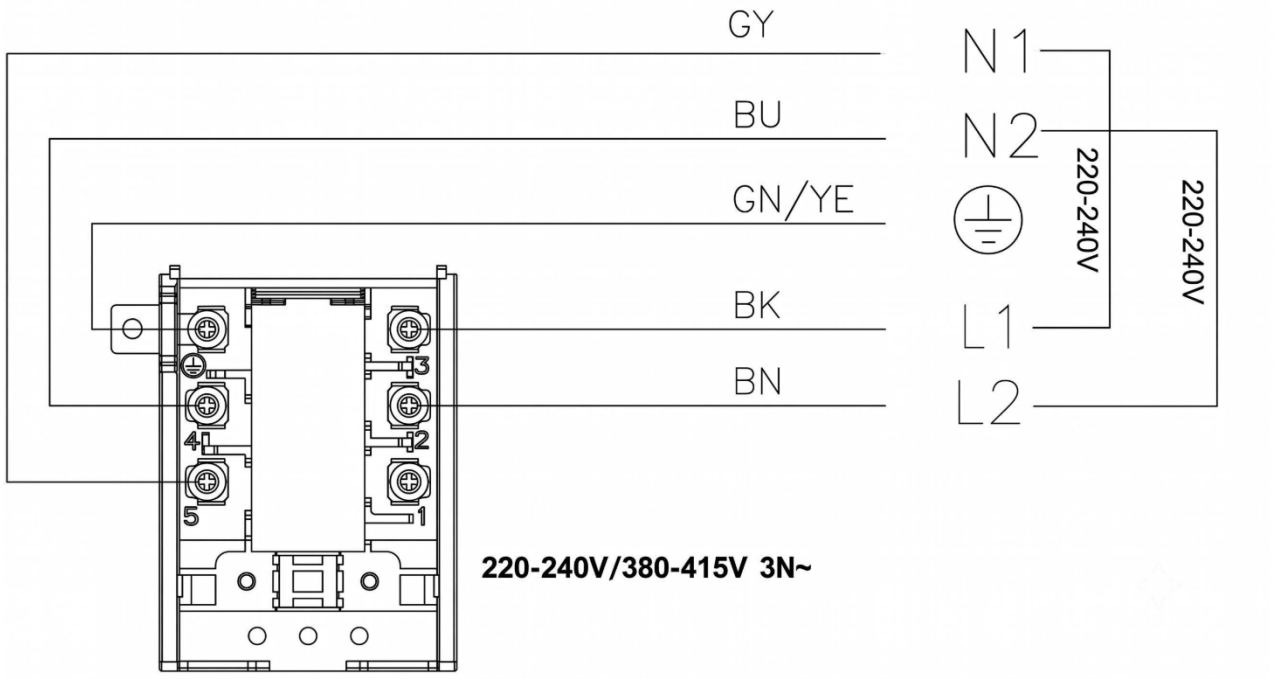

Označenie vodiča	Farba vodiča	Pripojenie podľa schémy
GY	sivá	N1 – nulový vodič
BU	modrá	N2 – nulový vodič
GN/YE	zelenožltá	PE – ochranný vodič
BK	čierna	L1 – fázový vodič
BN	hnedá	L2 – fázový vodič

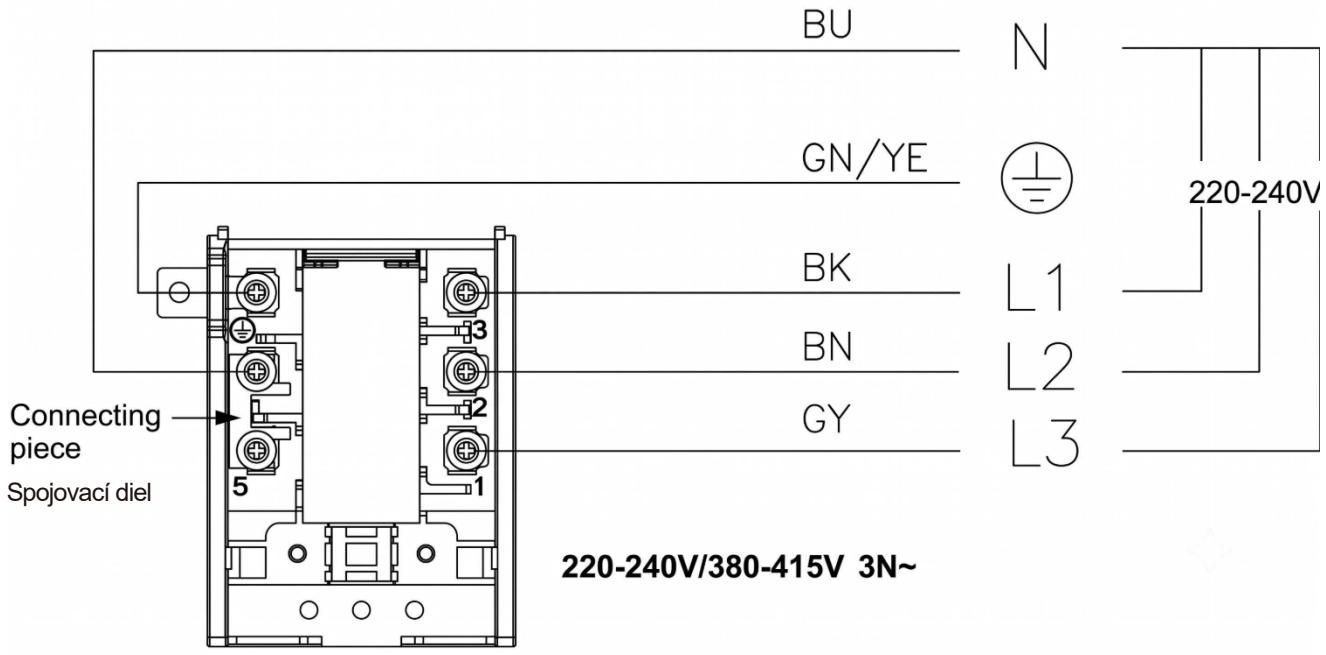

Označenie vodiča	Farba vodiča	Pripojenie podľa schémy
BU	modrá	N – nulový vodič
GN/YE	zelenožltá	PE – ochranný vodič
BK	čierna	L1 – fázový vodič
BN	hnedá	L2 – fázový vodič
GY	sivá	L3 – fázový vodič

ZÁKAZNÍCKY SERVIS A ÚDRŽBA

Akékoľvek údržbárske práce, opravy alebo servisné zásahy na vašom spotrebiči smie vykonávať iba:

- Váš predajca, u ktorého ste spotrebič zakúpili,
- alebo iný kvalifikovaný technik, ktorý je autorizovaným zástupcom danej značky.

Pri dojednávaní termínu s servisom si vždy pripravte kompletné identifikačné údaje vášho spotrebiča (presný model, typ a sériové číslo). Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku umiestnenom priamo na tele spotrebiča.

INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII (OEEZ)



LIKVIDÁCIA:
Tento výrobok nevhadzujte do zmesového komunálneho odpadu. Tento odpad je potrebné zbierať oddelene na účely špeciálneho spracovania.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE/OEEZ). Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie nakladať ako s bežným komunálnym odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Podrobnejšie informácie získate na miestnom úrade, zbernom dvore alebo v predajni.

Brandt

Výhradný distribútor značky Brandt pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovenská republika

info@elmax.cz

Záručný a pozáručný servis:
tel: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov:
tel: +421 915 473 787
email: servis@elmax.cz

www.brandt.sk